

VELUX®

WoodLine

WhiteLine

Прейскурант 2020

Руководство по выбору
Мансардные окна
Все для установки
Аксессуары

Рекомендованные розничные цены от 01.06.2020

WoodLine – линия окон из натурального дерева.
WhiteLine – линия белых окон.

В каждом мансардном окне VELUX




Встроенная вентиляция для создания благоприятного микроклимата. Съемный моющийся фильтр делает воздух чище, не пропускает внутрь пыль.



Возможность установки окна на любой высоте, даже вне досягаемости. Практически все модели представлены в двух вариантах открывания: ручка сверху или снизу.



Створку можно перевернуть на 180°, чтобы помыть окно из помещения.

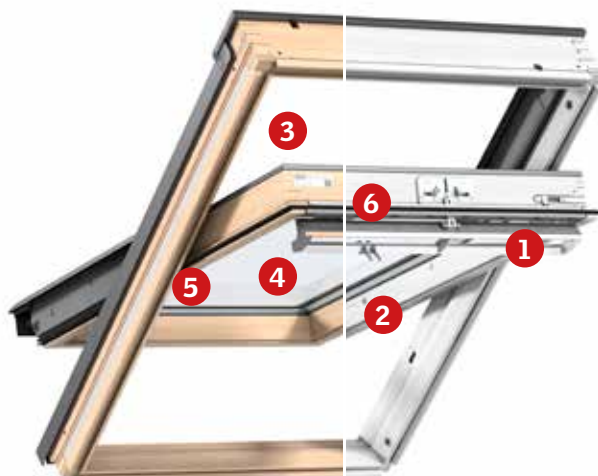

Надежная защита от сквозняков и мороза за счет нескольких контуров резиновых уплотнителей. Установка дополнительного комплекта «Снег+» снизит риск протечек при образовании льда на окнах на крышах с малым уклоном (15–30°).



Морозостойкий стеклопакет заполнен инертным газом, на стекле – низкоэмиссионное покрытие Low-E, что позволяет сохранять тепло даже в мороз.



Внешнее закаленное стекло для защиты от крупного града и падающих веток. Окна выдерживают снеговую нагрузку до 630 кг/м²: это больше, чем необходимо в самых снежных регионах.



Окна VELUX: изобретены в Дании, произведены в Европе.

Как выбрать подходящую модель окна?

Выберите цвет или материал окна



Деревянные окна гармонично смотрятся в любом интерьере. Древесина окон VELUX прочна и устойчива к перепадам температур благодаря клееной структуре. Экологичный лак на водной основе защищает поверхность. Подробнее на стр. 4-5.



Белые водостойкие окна подходят для светлых интерьеров и влажных помещений, а также если в помещении уже есть белые вертикальные окна. Идеально сочетаются с белыми стенами и потолками. Не требуют ухода, легко моются. Два варианта исполнения: ПВХ или деревянный каркас в полиуретане. Подробнее на стр. 6-7.

Выберите стеклопакет:
одно- или двухкамерный



Даже однокамерные стеклопакеты VELUX теплосберегающие и морозостойкие.



Двухкамерный стеклопакет рекомендуется для детских и спален, так как он теплее однокамерного на 30%.



Выберите вариант открывания:
верхняя или нижняя ручка



Окно с верхним открыванием можно установить на любой высоте. Классическая ручка-планка удобна, ей можно управлять с любой стороны, даже если под окном расположена мебель.



Окно с нижней ручкой подходит при установке на высоте 130–160 см от пола, если к ручке есть доступ при открытом и закрытом окне, а под окном нет мебели.

WoodLine

Сравнение моделей мансардных окон



Древесина окон VELUX прочна и устойчива к перепадам температур благодаря клееной структуре. Экологичный лак на водной основе защищает поверхность.



Оригинальное инновационное решение – контур теплоизоляции ThermoTechnology™ обеспечивает высокий уровень надежности оконной конструкции, эффективно защищает от теплопотерь между створкой и рамой. В моделях Дизайн и Классика.

	1 камера		2 камеры	
	Стандарт	Стандарт+	Дизайн	Классика
	GZR 3050 GZR 3050B	GZR 3061 GZR 3061B	GLL 1061 GLL 1061B	GGL 3068
Варианты открывания				
Ручка сверху Удобно использовать на любой высоте. Можно поставить мебель под окном.	GZR 3050	GZR 3061	GLL 1061	GGL 3068
Ручка снизу	GZR 3050B	GZR 3061B	GLL 1061B	можно установить ручку снизу
Тепло и комфорт				
Стеклопакет	1 камера	2 камеры	2 камеры	2 камеры
Вентиляция при закрытом окне Пропускная способность вентиляционного устройства, м³/час.	25,2	25,2	39,5	39,5
Теплосбережение Коэффициент сопротивления теплопередаче окна, R=м²С°/Вт.	0,71	0,9	0,9 <small>ThermoTechnology™</small>	0,9 <small>ThermoTechnology™</small>
Звукоизоляция, дБ Указана величина, на которую снижается уровень шума по сравнению с шумом на улице.	32	32	32	35
Защита от шума дождя Дополнительный уровень защиты благодаря звукопоглощающей пленке в стеклопакете.	••	••	••	••• пленка в стеклопакете
Защита и безопасность				
Дополнительная защита Внутреннее стекло «триплекс» – ламинированное стекло с защитой от осколков.				✓
Защита от града и веток Закаленное внешнее стекло.	✓	✓	✓	✓
Дополнительно				
Фиксация створки для мытья Встроенная задвижка для безопасной фиксации створки для мытья и обслуживания.			✓	✓
Внутренний дизайн Дизайн ручки, вентиляционного устройства, профиль древесины.	Стандартный	Улучшенный	Сглаженные линии, европейский дизайн	Сглаженные линии, европейский дизайн
Внешний дизайн Линии накладок, видимые точки крепления.	Стандартный	Стандартный	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления
Дистанционное открывание Возможность установки электрооборудования для управления окном.	Видимое	Видимое	Скрытое, бесшумное	Скрытое, бесшумное

Для качественной установки окна вам потребуются:

✓ **Влагонепроницаемый оклад**

Оклад – система желобов для водонепроницаемого соединения окна с кровельным материалом. Исключает проникновение влаги к деревянным частям окна и внутрь помещения. Оклад подбирается под тип кровельного материала. Цвет оклада серый (RAL 7043).



EWR/EDW

Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм: натуральная черепица, металлочерепица, профнастил.



ESR/EDS

Для плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм (2x8 мм): плоские металлические листы, гибкая черепица, плоская кровельная плитка.

✓ **Комплект гидро- и теплоизоляции**



BDX (входит в состав окладов EDW 2000 и EDS 2000). Комплект для быстрой и надежной установки окна. Помогает избежать ошибок при монтаже. Включает в себя: теплоизоляционный контур, гофрированный гидроизоляционный фартук, дренажный желоб.

Гидроизоляция BFX

Если BDX полностью установить невозможно, приобретается дренажный желоб в комплекте с гидроизоляционным фартуком (комплект BFX).
Цена 3 700 руб.

✓ **Пароизоляция BVX**



Пароизоляционный фартук защищает теплоизоляцию кровли от влаги. Герметичное соединение с пароизоляцией кровли осуществляется с помощью специальной ленты.
Цена 2 350 руб.

✓ **Комплект «Снег+»**



Для малоуклонных кровель (15–30°), а также для регионов со снегопадами и неоднократными перепадами температур через ноль. Установка комплекта снизит риск протечек при образовании льда на крышах. Включает в себя уплотнители из каучука для нижней части окна, уплотнители из вспененного полиуретана для боковых накладок и бутиловый герметик для рамки стеклопакета. Цена 4 500 руб.

ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ



МАНСАРДНОЕ ОКНО WOODLINE

Стеклопакет

- однокамерный
 двухкамерный

Вариант открывания

- ручка сверху
 ручка снизу

Модель

- Стандарт (GZR) Стандарт+ (GZR)
 Дизайн (GLL) Классика (GGL)

Размер _____

Цена _____

Количество _____

ОКЛАД

Профилированный кровельный материал

Плоский кровельный материал

Модель

- EWR EDW

Модель

- ESR EDS

ГИДРО- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Полный комплект гидро- и теплоизоляции (BDX)

Только гидроизоляция (BFX)

Пароизоляция (BVX)

КОМПЛЕКТ «СНЕГ+»

- Комплект «Снег+»

- Элементы комплекта для мансардных окон Стандарт и Стандарт+
- Элементы комплекта для мансардных окон Дизайн и Классика

WoodLine

Рекомендованные цены

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 июня 2020 г.)

		Мансардные окна				Оклад			Комплект гидро- и теплоизол.	
		Стандарт	Стандарт+		Дизайн	Классика	Стандарт Стандарт+	Дизайн Классика		
		■	■		■	■	■	■		
		Код модели окна	GZR 3050 GZR 3050B	GZR 3061 GZR 3061B		GLL 1061 GLL 1061B	GGL 3068	EWR 0000/ ESR 0000	EDW 2000/ EDS 2000 BDX в комплекте	BDX 2000
Размер (шхв)	Площадь остекл., м²	Ручка сверху/ ручка снизу	Ручка сверху/ ручка снизу	Размер (шхв)	Ручка сверху/ ручка снизу	Ручка сверху	Профилир./ плоский	Профилир./ плоский		
CR02 55x78 см	0,22	13 750	16 450	CK02 55x78 см	21 400/ -	31 100	7 750 5 950	14 050 12 100	5 800	
CR04 55x98 см	0,29	15 750	18 900	CK04 55x98 см	24 550/ -	35 750	7 950 6 100	14 250 12 250	5 800	
FR04 66x98 см	0,38	16 700	20 050	FK04 66x98 см	26 000/ -	37 850	8 250 6 300	14 550 12 500	5 800	
FR06 66x118 см	0,48	17 450	20 900	FK06 66x118 см	27 150	39 550	8 900 6 800	15 250 13 000	5 800	
MR04 78x98 см	0,47	17 450	20 900	MK04 78x98 см	27 150	39 550	8 900 6 800	15 250 13 000	5 800	
MR06 78x118 см	0,59	18 550	22 250	MK06 78x118 см	28 900	42 050	9 350 7 150	15 750 13 400	5 800	
MR08 78x140 см	0,73	20 200	24 250	MK08 78x140 см	31 500	45 850	9 900 7 600	16 350 13 850	5 800	
MR10 78x160 см	0,85	-	27 600	MK10 78x160 см	35 850	52 150	10 950 8 350	17 450 14 700	5 800	
PR06 94x118 см	0,75	21 700	26 050	PK06 94x118 см	33 800/ -	49 200	10 550 8 100	17 050 14 400	5 800	
PR08 94x140 см	0,92	23 200/ -	27 850	PK08 94x140 см	36 150	52 600	11 150 8 500	17 650 14 850	5 800	
SR06 114x118 см	0,95	22 800	27 400	SK06 114x118 см	35 500/ -	51 750	11 050 8 450	17 550 14 750	5 800	
SR08 114x140 см	1,16	25 400/ -	30 500	SK08 114x140 см	39 550/ -	57 600	11 700 8 950	18 250 15 300	5 800	

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

□ В наличии на складе в Москве ■ Срок поставки 2,5 недели ■ Срок поставки 4-5 недель

WhiteLine

Сравнение моделей мансардных окон



Пластик ПВХ

Многокамерный утепленный профиль VELUX специально создан для наклонных мансардных окон: теплопотери и конденсация минимизированы.



Белый полиуретан

Уникальная конструкция: каркас окна из термодревесины повышенной прочности и монолитное (без стыков и зазоров) полиуретановое покрытие. Окно долговечно, не желтеет и не выгорает со временем. ThermoTechnology^M спрятана внутри окна, чтобы интерьер оставался безупречно белым.

	1 камера	2 камеры	
	Стандарт	Дизайн	Классика
	GLP 0073BIS	GLU 0061 GLU 0061B	GGU 0068

Материал			
Материал створки и рамы	Пластик ПВХ	Термодревесина в полиуретане	Термодревесина в полиуретане
Варианты открывания			
Ручка сверху Удобно использовать на любой высоте. Можно поставить мебель под окном.		GLU 0061	GGU 0068
Ручка снизу	GLP 0073BIS	GLU 0061B	можно установить ручку снизу
Тепло и комфорт			
Стеклопакет	1 камера	2 камеры	2 камеры
Вентиляция при закрытом окне Пропускная способность вентиляционного устройства, м³/час.	25,2	39,5	39,5
Теплосбережение Коэффициент сопротивления теплопередаче окна, R=м²С/Вт.	0,71	0,9 <small>ThermoTechnology^M</small>	0,9 <small>ThermoTechnology^M</small>
Звукоизоляция, дБ Указана величина, на которую снижается уровень шума по сравнению с шумом на улице.	35	32	35
Защита от шума дождя Дополнительный уровень защиты благодаря звукопоглощающей пленке в стеклопакете.			пленка в стеклопакете
Защита и безопасность			
Дополнительная защита Внутреннее стекло «триплекс» - ламинированное стекло с защитой от осколков.	✓		✓
Защита от града и веток Закаленное внешнее стекло.	✓	✓	✓
Дополнительно			
Фиксация створки для мытья Встроенная задвижка для безопасной фиксации створки для мытья и обслуживания.		✓	✓
Внутренний дизайн Дизайн ручки, вент. устройства.	Улучшенный	Сглаженные линии, европейский дизайн	Сглаженные линии, европейский дизайн
Внешний дизайн Линии накладок, скрытые точки крепления.	Стандартный	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления	Сглаженные линии 4 видимые точки крепления
Дистанционное открывание Возможность установки электрооборудования для управления окном.	Видимое	Скрытое, бесшумное	Скрытое, бесшумное

ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ



МАНСАРДНОЕ ОКНО WHITELINE

Стеклопакет

- однокамерный
- двухкамерный

Вариант открывания

- ручка сверху
- ручка снизу

Модель

- Стандарт (GLP)
- Дизайн (GLU)
- Классика (GGU)

Размер _____

Цена _____

Количество _____

ОКЛАД

- Профилированный кровельный материал
- Плоский кровельный материал

Модель

- EWR
- EDW

Модель

- ESR
- EDS

ГИДРО- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- Полный комплект гидро- и теплоизоляции (BDX)
- Только гидроизоляция (BFX)
- Пароизоляция (BBX)

КОМПЛЕКТ «СНЕГ+»

- Комплект «Снег+»

Для качественной установки окна вам потребуются:

✓ Влагонепроницаемый оклад

Оклад – система желобов для водонепроницаемого соединения окна с кровельным материалом. Исключает проникновение влаги к окну и внутрь помещения. Оклад подбирается под тип кровельного материала. Цвет оклада серый (RAL 7043).



EWR/EDW

Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм: натуральная черепица, металлочерепица, профнастил.



ESR/EDS

Для плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм (2x8 мм): плоские металлические листы, гибкая черепица, плоская кровельная плитка.

✓ Комплект гидро- и теплоизоляции



BDX (входит в состав окладов EDW 2000 и EDS 2000). Комплект для быстрой и надежной установки окна. Помогает избежать ошибок при монтаже. Включает в себя: теплоизоляционный контур, гофрированный гидроизоляционный фартук, дренажный желоб.

Гидроизоляция BFX

Если BDX полностью установить невозможно, приобретается дренажный желоб в комплекте с гидроизоляционным фартуком (комплект BFX).
Цена 3 700 руб.

✓ Пароизоляция BBX



Пароизоляционный фартук защищает теплоизоляцию кровли от влаги. Герметичное соединение с пароизоляцией кровли осуществляется с помощью специальной ленты.
Цена 2 350 руб.

✓ Комплект «Снег+» (предустановлен в GLP)



Для малоуклонных кровель (15–30°), а также для регионов со снегопадами и неоднократными перепадами температур через ноль. Установка комплекта снизит риск протечек при образовании льда на крышах. Включает в себя уплотнители из каучука для нижней части окна, уплотнители из вспененного полиуретана для боковых накладок и бутиловый герметик для рамки стеклопакета. Цена 4 500 руб.

- Элементы комплекта для мансардных окон Стандарт
- Элементы комплекта для мансардных окон Дизайн и Классика

WhiteLine

Рекомендованные цены

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 1 июня 2020 г.)

		Мансардные окна			Оклад		Комплект гидро- и теплоизол.	
		Стандарт ■	Дизайн ■	Классика ■	Стандарт ■	Дизайн Классика ■		
	Код модели окна	GLP 0073 BIS*	GLU 0061 GLU 0061B	GGU 0068	EWR 0000/ ESR 0000	EDW 2000/ EDS 2000 BDX в комплекте	BDX 2000	
Размер (шхв)	Площадь остекл., м²	Ручка снизу	Размер (шхв)	Ручка сверху/ ручка снизу	Ручка сверху	Профилир./ плоский	Профилир./ плоский	
CR02 55x78 см	0,22	26 100	СК02 55x78 см	28 850/ -	40 500	7 750 5 950	14 050 12 100	5 800
CR04 55x98 см	0,29	-	СК04 55x98 см	-	43 150	7 950 6 100	14 250 12 250	5 800
FR04 66x98 см	0,38	31 700	FK04 66x98 см	-	47 950	8 250 6 300	14 550 12 500	5 800
FR06 66x118 см	0,48	33 150	FK06 66x118 см	36 650	50 100	8 900 6 800	15 250 13 000	5 800
MR04 78x98 см	0,47	33 150	МК04 78x98 см	36 650	49 000	8 900 6 800	15 250 13 000	5 800
MR06 78x118 см	0,59	35 250	МК06 78x118 см	39 000	53 300	9 350 7 150	15 750 13 400	5 800
MR08 78x140 см	0,73	-	МК08 78x140 см	42 550	57 000	9 900 7 600	16 350 13 850	5 800
MR10 78x160 см	0,85	43 700	МК10 78x160 см	48 400/ -	66 050	10 950 8 350	17 450 14 700	5 800
PR06 94x118 см	0,75	41 250	PK06 94x118 см	-	62 350	10 550 8 100	17 050 14 400	5 800
PR08 94x140 см	0,92	-	PK08 94x140 см	48 750	66 600	11 150 8 500	17 650 14 850	5 800
SR06 114x118 см	0,95	43 350	SK06 114x118 см	-	65 550	11 050 8 450	17 550 14 750	5 800
SR08 114x140 см	1,16	-	SK08 114x140 см	53 400/ -	73 999	11 700 8 950	18 250 15 300	5 800

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

□ В наличии на складе в Москве ■ Срок поставки 2,5 недели ■ Срок поставки 4-5 недель

*Модель в наличии до распродажи на складах.

Оклады



Комби-оклады могут быть установлены на стропила шириной до 60 мм. Стандартное расстояние между оконными коробками – 100 мм. Для установки на стропила шириной более 60 мм необходимо использовать только окна моделей Дизайн и Классика и специальные комби-оклады.

Комплект 0021 (EWK, ESK) - поставляется в 2 коробках, соединенных между собой. Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, его необходимо заказывать отдельно. Информация о стоимости на стр. 5, 7.

Установка мансардных окон в группы

Оклады для комбинированной установки окон моделей Стандарт, Стандарт+

	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0002+ EWK 0021	ESK 0002+ ESK 0021	EWK 0007+ EWR 0000	ESK 0007+ ESR 0000
Размеры						
CR02 55x78 см	15 500	11 850	-	-	16 900	12 950
FR06 66x118 см	17 750	13 600	-	-	19 400	14 800
MR04 78x98 см	17 750	13 600	-	-	19 400	14 800
MR06 78x118 см	18 700	14 300	28 050	21 450	20 400	15 600
MR08 78x140 см	19 800	15 150	29 700	22 750	21 600	16 550
MR10 78x160 см	21 900	16 750	32 850	25 100	23 850	18 200
PR08 94x140 см	22 250	17 000	-	-	24 300	18 550
SR08 114x140 см	23 400	17 900	-	-	25 500	19 500

Можно установить неограниченное количество окон в ряд по горизонтали или вертикали.

Оклады для комбинированной установки окон моделей Дизайн и Классика

Комби-оклады могут быть установлены на стропила шириной до 60 мм. Стандартное расстояние между оконными коробками – 100 мм. Для установки на стропила шириной более 60 мм необходимо использовать только окна моделей Дизайн и Классика и специальные комби-оклады.

Модели Дизайн и Классика можно установить в различные комбинации, в сочетании с любыми кровельными материалами. Обратитесь в Отдел по работе с клиентами.

	EKW 0021	EKS 0021
Размеры		
CK02 55x78 см	17 850	14 400
FK06 66x118 см	20 400	16 500
MK04 78x98 см	20 400	16 500
MK06 78x118 см	21 500	17 350
MK08 78x140 см	22 800	18 400
MK10 78x160 см	25 150	20 300
PK08 94x140 см	25 600	20 650
SK06 114x118 см	25 350	20 450
SK08 114x140 см	26 850	21 700



EKW 0021

EKS 0021

Комплект BDX не входит в оклады для комбинированной установки, его необходимо заказывать отдельно. Информация о стоимости на стр. 5, 7.

Если стандартная продукция отсутствует на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

В наличии на складе в Москве Срок поставки 2,5 недели Срок поставки 4-5 недель

GXL



15° - 85°

Эксплуатационный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно выход на крышу для отапливаемых помещений. Открывается по боковой оси, удобно для обслуживания кровли. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Внутреннее стекло «триплекс». Окно изготовлено из клееной древесины покрыто лаком. На окно не устанавливаются рольставни и маркизет.

Размер выхода:
FK06: 520x1100 мм
MK04: 640x900 мм

Размер	GXL 3070
FK06 66x118	48 650
MK04 78x98	48 650

Ступенька в комплект не входит.



GTL/GTU



15° - 65°

Аварийный выход на крышу

Мансардное окно и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически открывается газовыми пружинами. Внутреннее стекло «триплекс». Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений. Увеличенный угол открывания 67°. Модель GTL изготовлена из клееной древесины, покрыта лаком. Модель GTU – термодревесина в полиуретане.

Размер аварийного выхода:
MK08: 700x1220 мм.
SK08: 1060x1220 мм

Размер	GTL 3070	GTU 0070
MK08 78x140	63 100	78 900
SK08 114x140	82 050	102 550



GVT/VLT



Окна-люки для холодных нежилых чердаков

Окно-люк VLT



- Рама из сосны с пропиткой.
- Фурнитура из нержавеющей стали.
- Створка из фальцованного алюминия.
- Три положения для вентиляции.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20 – 60°. Высота волны до 80 мм.

Размер	VLT 1000
025 45x55 см	10 700
029 45x73 см	11 100
033 85x85 см	15 200

Окно-люк GVT



- Рама из полиуретана, ступенька для выхода.
- Стеклопакет с закаленным внешним стеклом.
- Створка из экструдированного алюминия.
- Коробка из ПВХ, влагостойкая.
- Встроенный универсальный оклад с гибким фартуком для кровли с углом наклона 20–65°. Высота волны до 60 мм.

Размер	GVT 0059
103 54x83 см	21 500

Управление ОКНОМ



Окнами можно
управлять
дистанционно

Аксессуары для ручного управления

ZCT 080K

Стержень длиной 80 см.
Для окон с верхним
открыванием.

ZCT 100

Дополнительный
элемент 100 см для
телескопического стержня
ZCT 200K.

ZCT 200K

Телескопический стержень
длиной от 102 до 183
см. Для окон с верхним
открыванием.

ZCZ 112

Стержень длиной 120
см для окон с нижним
открыванием.

ZOZ 085

Адаптер для штор с ручным
управлением DKL, DFD, RFL,
PAL и ZIL.

ZOZ 040

Адаптер для штор RHL.

ZOZ 095

Адаптер для окон GLL, GLU
с верхним открыванием.

ZCT 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 112	ZOZ 085	ZOZ 040	ZOZ 095
1 600	2 000	1 150	2 950	750	700	350

Аксессуары для электроуправления

Для моделей Стандарт, Стандарт+:

Для модернизации необходимо
приобрести комплект AMC 100.

Комплект AMC 100

В комплект входят: мотор, пульт
дистанционного управления, датчик
дождя. Окном, шторами, маркизетом
или рольставнями можно управлять
дистанционно с помощью пульта.
Рекомендуем приобрести сенсорный
пульт KLR 200 для создания программ
и удобного управления.



AMC 100

33 800

Для моделей Дизайн, Классика (только ручка сверху):

Для модернизации необходимо
приобрести систему управления KUX 110,
электромотор KMG 100K и пульт KLR 200.
После модернизации окном также можно
управлять вручную.



Электромотор KMG

В комплект входит
мотор для скрытой
установки, датчик
дождя, кнопка
управления.



Система управления KUX 110

Система управления
мотором окна и
электрическими
аксессуарами на одном
окне.



Сенсорный пульт KLR 200

Для управления всеми
компонентами; можно
управлять любым
количеством моторов,
от 1 до 200.

KMG 100K	KUX 110	KLR 200
16 000	19 800	18 000

Окна VELUX INTEGRA®

Мансардные окна можно приобрести
с предустановленной в заводских
условиях электрикой. Такая
возможность доступна в дереве или
полиуретане (модели Классика).
Для расчета стоимости окна VELUX
INTEGRA® добавляйте **49 000 руб.**
к стоимости модели Классика
(смотрите стр. 5 и 7). Модельный ряд,
размеры и сроки поставки узнавайте
в Отделе по работе с клиентами.



Аксессуары для окон



Шторы, жалюзи, рольставни



Рулонная штора на крючках RHL



Рулонная штора на направляющих RFL



Затемняющая штора «Сиеста» DKL



Затемняющая штора «Ду» DFD



Жалюзи PAL



Рольставни SML



Москитная сетка ZIL



Маркизы MIV/MHL

Размеры	RFL Рулонная штора на направл. 1028, 1086, 4000	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086, 4000, 9050	DKL Штора «Сиеста» 1100, 1025, 1085	DFD Штора «Ду» 1085	PAL Жалюзи 7001	SML Рольставни электр. 0000	ZIL Москитная сетка* 8888
CK02/ CR02	6 400	2 900	6 400	8 300	8 300	29 900	8 650
CK04/ CR04	6 800	2 900	6 800	8 850	8 850	31 700	9 150
FK04/ FR04	7 400	3 400	7 400	9 600	9 600	32 800	10 400
FK06/ FR06	7 950	3 400	7 950	10 350	10 350	34 200	10 400
MK04/ MR04	7 700	3 750	7 700	10 050	10 050	33 800	10 400
MK06/ MR06	8 300	3 750	8 300	10 800	10 800	35 600	10 400
MK08/ MR08	8 900	3 750	8 900	11 550	11 550	37 400	11 750
MK10/ MR10	9 950	3 750	9 950	12 950	12 950	39 200	11 750
PK06/ PR06	9 150	4 400	9 150	11 850	11 850	38 400	11 750
PK08/ PR08	9 950	4 400	9 950	12 950	12 950	40 600	13 750
SK06/ SR06	10 400	4 900	10 400	13 500	13 500	41 300	12 700
SK08/ SR08	10 800	4 900	10 800	14 050	14 050	44 100	14 900

Размеры	MIV Маркизы 4260	Размеры	MHL Маркизы 5060
CR02	4 100	CK02	4 100
CR04	4 100	CK04	4 100
FR04	4 800	FK04	4 800
FR06	4 800	FK06	4 800
MR04	5 350	MK04	5 350
MR06	5 350	MK06	5 350
MR08	5 350	MK08	5 350
MR10	5 350	MK10	5 350
PR06	6 300	PK06	6 300
PR08	6 300	PK08	6 300
SR06	7 000	SK06	7 000
SR08	7 000	SK08	7 000

* Если откосы уже установлены, пожалуйста, обращайтесь в Отдел по работе с клиентами для подбора размера москитной сетки. Шторы с питанием от сети рекомендованы для установки на окна INTEGRA. Если вы планируете установку штор на электроуправлении на окна с ручным управлением либо модернизированные окна, рекомендуем выбирать шторы на солнечных батареях. Подробнее о продукции на солнечных батареях в Отделе по работе с клиентами и на www.veluxshop.ru. На пластиковое окно GLP не могут быть установлены рулонные шторы RHL, шторы с питанием от электросети, маркизы и рольставни с питанием от электросети или солнечной энергии.



Надежно. Так, как должно быть.

Благодаря системе ответственного монтажа* VELUX ваш комфорт под защитой:

- ✓ Технологичный монтажный комплект BDX защитит мансарду от протечек и промерзаний.
- ✓ Сеть установщиков по всей России с гарантией на монтаж.

Найти сертифицированную бригаду установщиков

*Система ответственного монтажа – установка окна с комплектом BDX через сертифицированные монтажные бригады.

ВЕЛЮКС ЗАО
Москва: (495) 640 87 20;
Бесплатная информационная линия:
8-800-200-7520 (регионы)
www.velux.ru

