

**VELUX®**

# VELUX Flachdach-Fenster mit Flachverglasung

Moderne und elegante Optik



# VELUX ISD-Flachverglasung

## Eine gute Wahl für modern gestaltete Gebäude

Die bewährten Hauben sind Ihnen zu klassisch? Dann haben wir eine zusätzliche Variante für Sie. Die Flachverglasung ISD 2093 hebt sich mit einem einzigartigen Design von den herkömmlichen Lösungen ab und steht ab sofort in acht Fenstergrössen zur Verfügung.

### Eigenschaften

- ▶ Geeignet für Dachneigungen von 5° bis 15°
- ▶ Flachverglasung für VELUX Flachdach-Fenster CVP und CFP
- ▶ Ideal für neue VELUX Flachdach-Fenster oder als Ersatz von bestehenden Hauben
- ▶ Beeinträchtigt die ursprüngliche Funktionalität der Flachdach-Fenster nicht
- ▶ Beeinträchtigt den Tageslichteintrag sowie die Durchsicht nicht
- ▶ Schlankes und elegantes Design in Glas und Aluminium erzeugt eine moderne und elegante Optik
- ▶ 4 mm gehärtetes Glas mit einem Siebdruck-Rand
- ▶ Eine Easy-to-clean-Beschichtung auf dem Glas minimiert Reinigungsfrequenzen und gibt eine bessere Sicht bei Regen.
- ▶ Wartungsfreie Aluminiumprofile


### Material

- ▶ Extrudiertes Aluminium
- ▶ Gehärtetes Glas

### Reinigung und Wartung

Sauberes Wasser reicht in der Regel aus. Handelsübliche, nicht scheuernde Glasreinigungsmittel können ebenfalls verwendet werden. Zum Reinigen der Aussenseite der Isolierglaseinheit entfernen Sie die Flachverglasung.

### Zubehör

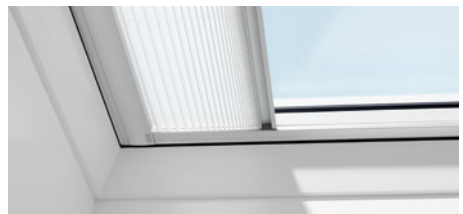

#### FMG Faltrollo INTEGRA® Elektrisch

- ▶ Das elektrische Faltrollo ist in drei Farben (weiss 1016, sand 1259, metallblau 1265) erhältlich und jederzeit nachrüstbar.
- ▶ Bei festverglaster Fensterausführung (CFP) ist ein zusätzliches Steuersystem nötig (KUX 110).




#### FSK Energierollo INTEGRA® Solar

- ▶ Das Solarbetriebene Energierollo ist in zwei Farben (weiss 1045 und schwarz 1047) erhältlich und jederzeit nachrüstbar.
- ▶ Ein zusätzliches Steuersystem ist nicht nötig.
- ▶ Das FSK ist in allen Flachdach-Fenstergrössen lieferbar.

#### MSG Markisette INTEGRA® Solar

- ▶ Kombination mit ISD 2093 nicht möglich

# Die wichtigsten Produkteigenschaften



**!** Der Siebdruck-Randbereich wird auf dieser Darstellung nicht gezeigt.

## 1 Glas

- ▶ 4 mm gehärtetes Glas
- ▶ Erhebliche Reduktion von Regengeräuschen und hervorragende Schalldämmung
- ▶ Schützt die innen liegende Isolierverglasung
- ▶ Easy-to-clean-Beschichtung

## 2 Aluminium-Rahmen

- ▶ 1,5 mm extrudiertes Aluminiumprofil
- ▶ Farbe entspricht den VELUX Dachfenstern: NCS S 7500-N, ähnlich RAL 7043
- ▶ Wartungsfrei

## 3 Siebdruck-Randbereich

- ▶ Eingebannter Randbereich im Siebdruck
- ▶ Farbe: Schwarz
- ▶ Wartungsfrei

## 4 Schraubenlöcher für die Installation

- ▶ Das Aluminiumprofil lässt sich leicht mit Schrauben befestigen.
- ▶ Dichtungen, Schrauben und Klammern werden mitgeliefert.



Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor. Eine Installationsanleitung wird mitgeliefert. Weitere Informationen zu Flachdach-Produkten finden Sie unter [velux.ch/flachdach](http://velux.ch/flachdach)

VELUX Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 40  
4663 Aarburg

Geschäftskunden 062 289 44 44

[info@velux.ch](mailto:info@velux.ch)  
[www.velux.ch](http://www.velux.ch)

*Bringt Licht ins Leben™*

**VELUX®**