



Tabella delle opzioni di vetrate

Le vetrate VELUX garantiscono isolamento termico, isolamento del rumore aereo, maggior resistenza e sicurezza – oltre a protezione dagli agenti atmosferici. La linea guida riportata in basso vuole esservi di supporto nella scelta giusta per il vostro progetto.

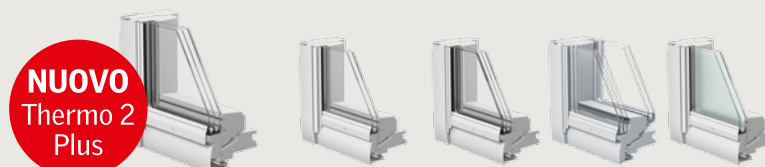

Opzioni di vetrate	Vetrate standard			Per esigenze speciali		
	Thermo 2 Plus* --86	Thermo 2* --66	Thermo 1 --60	Tipo --62	Tipo --82	Tipo --34
Coefficiente di trasmissione termica Finestra U_w (Norma EN ISO 12567-2)	1,0		1,3	0,81	0,48	1,3
Coefficiente di trasmissione termica Lastra U_g (Norma EN 673)	0,5		1,0	0,5	0,5	1,0
Fattore solare totale valore g (Norma EN 410)	0,51		0,30	0,52	0,43	0,46
Fattore di trasmissione luminosa τ_v (Norma EN 410)	0,71		0,62	0,70	0,59	0,51
Isolamento del rumore aereo (C; Ctr) R_w (Norma EN 717-1) in dB	37 (-2;-4)		37 (-1;-3)	42 (-2;-5)	37 (-1;-4)	35 (-1;-3)
 Temporale e forti precipitazioni Caratteristiche particolari in caso di fenomeni meteorologici simili a un uragano (temporale, forti precipitazioni).	●●●	●●	●●	●●	●●	●●
 Neve e ghiaccio Caratteristiche particolari in caso di neve e ghiaccio sul tetto.	●●●	●●	●	●●	●●	●
 Isolamento termico Un'ottima struttura del vetro garantisce meno perdita di calore ed influisce sul comportamento energetico dell'intera finestra.	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●
 Guadagno termico solare D'inverno il calore solare che penetra dalla finestra nell'edificio, il guadagno termico solare utile che di contro agisce positivamente sulle spese di riscaldamento.	●●●	●●●	●	●●	●●	●●
 Isolamento del rumore aereo La combinazione di vetro di sicurezza stratificato e lo spessore del vetro ottimale garantisce un migliore isolamento del rumore aereo. La struttura di anta e telaio e le guarnizioni sono ugualmente importanti	●●	●●	●●	●●●	●●	●
 Sicurezza La lastra interna in vetro di sicurezza stratificato garantisce la sicurezza personale. Nessuna scheggia nel vano interno grazie agli strati di vetro incollati con pellicole.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Sfera privata La pellicola particolare inserita nel vetro per ambienti dove si richiede una protezione dagli sguardi permanente (effetto vetro ghiacciato).						✓
 Effetto pulente naturale Grazie al rivestimento con effetto pulente naturale si possono prolungare al massimo gli intervalli di pulizia della lastra esterna. Inoltre la vista migliora in caso di pioggia o brina.	✓	✓	✓		✓	
 Trattamento anti-rugiada Il trattamento anti-rugiada garantisce una formazione della rugiada nettamente più ridotta sulla lastra esterna e vi permette una vista chiara.	✓	✓		✓	✓	