



Střešní profilovaná krytina :

Max 120 mm

VELUX systém:

- GGL 15°-90° EFY 90°
- EFW 15°-55° BFX
- BDX BBX

15°-55°	A mm	B mm
15°	50	40
20°	54	42
25°	59	45
30°	64	48
35°	70	53
40°	76	58
45°	84	64
50°	93	72
55°	104	83

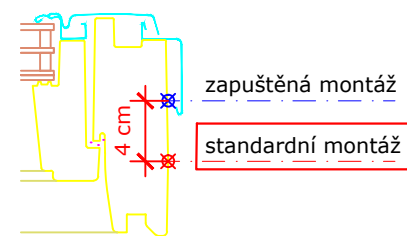

VELUX velikosti oken:

Ozn.	Šířka (mm)	Ozn.	Délka (mm)
MK--	780	-K04	978
PK--	942	-K06	1178
SK--	1140	-K08	1398
		-K10	1600
		-K12	1800

1. Spojovací prvek VELUX EFY
2. Pokračování fasádním oknem (není produktem VELUX)
3. ...
4. ...
5. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.
6. Parotěsné napojení manžety BBX.
7. BDX - zateplovací sada systému.
8. Sádrokartonové ostění.
9. EDWS - lemování střešního okna.
10. BBX - parotěsná fólie VELUX
11. Sádrokartonové desky 2 x 12,5 mm.
12. Střešní krokev.
13. Provětrávaná mezera.
14. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 15° až 90°.
15. Montážní lať střešního okna
16. Výměna krovu.

17. Hydroizolační fólie VELUX BFX.
18. Odvodňovací žlábek systému VELUX (místo napojení hydroizolační manžety s hydroizolační vrstvou střechy).

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.comu

Typ okna a zasklení	VELUX EFY, projevovací prvek fasádního a střešního okna		
Montážní doplňky	BDX zateplovací sada BBX manžeta z parotěsné fólie		
Typ lemování	EFW pro profilované krytiny		
Doplňky a stínění			
Skladba střešní konstrukce	mezikrokevní izolace, parotěsná zábrana, sádrokartonový podhled		
Typ střešní krytiny	PROFILOVANÁ KRYTINA		
Formát A3	M 1:10/1:5	04.11.2019	Strana 1 z 1
			Detail A 08