

Wechselabstände über und unter dem Fenster bei Verwendung eines Standard-Kombi-Eindeckrahmens und eines Original VELUX Innenfutters

Sehr geehrte VELUX Kundin, sehr geehrter VELUX Kunde,

die nachfolgende Übersicht zeigt Ihnen die minimalen Wechselabstände über und unter dem Fenster bei Verwendung eines Standard-Kombi-Eindeckrahmens und eines Original VELUX Innenfutters. Damit das obere Sturzbrett waagrecht und das untere Fensterbankfutter senkrecht verlaufen können, müssen mindestens die Abstandsangaben in der nachfolgenden Tabelle bei den Dachneigungen von 30 bis 60 Grad eingehalten werden.

Bei 15 bis 30 Grad und 60 bis 90 Grad werden die Wechselabstände so groß, dass bei waagerechter und senkrechter Ausbildung die Längen der Ober- und Unterteile nicht ausreichen und deshalb leicht schräg verlaufen werden.

Dachdicke in cm	Dachneigung in Grad	Wechselabstand in cm		Dachdicke in cm	Dachneigung in Grad	Wechselabstand in cm	
		oben	unten			oben	unten
20	15	66,2	14,0	25	15	84,9	15,4
	20	51,4	15,5		20	65,1	17,3
	25	42,3	17,0		25	53,0	19,4
	30	36,1	18,7		30	44,8	21,6
	35	31,5	20,6		35	38,7	24,1
	40	28,0	22,6		40	33,9	26,8
	45	25,1	25,1		45	30,1	30,1
	50	22,6	28,0		50	26,8	33,9
	55	20,6	31,5		55	24,1	38,7
	60	18,7	36,1		60	21,6	44,8
	65	17,0	42,3		65	19,4	53,0
	70	15,5	51,4		70	17,3	65,1
	75	14,0	66,2		75	15,4	84,9
	80	12,7	95,5		80	13,5	123,8
85	11,3	182,3	85	11,8	239,4		
30	15	103,6	16,7	35	15	122,2	18,1
	20	78,9	19,1		20	92,6	20,9
	25	63,8	21,7		25	74,5	24,0
	30	53,4	24,5		30	62,1	27,4
	35	45,8	27,6		35	52,9	31,1
	40	39,9	31,0		40	45,8	35,2
	45	35,1	35,1		45	40,1	40,1
	50	31,0	39,9		50	35,2	45,8
	55	27,6	45,8		55	31,1	52,9
	60	24,5	53,4		60	27,4	62,1
	65	21,7	63,8		65	24,0	74,5
	70	19,1	78,9		70	20,9	92,6
	75	16,7	103,6		75	18,1	122,2
	80	14,4	152,2		80	15,3	180,5
85	12,2	296,6	85	12,6	353,7		


40	15	140,9	19,4
	20	106,4	22,8
	25	85,2	26,4
	30	70,7	30,2
	35	60,1	34,6
	40	51,8	39,4
	45	45,1	45,1
	50	39,4	51,8
	55	34,6	60,1
	60	30,2	70,7
	65	26,4	85,2
	70	22,8	106,4
	75	19,4	140,9
	80	16,2	208,9
	85	13,1	410,9

45	15	159,5	20,7
	20	120,1	24,6
	25	95,9	28,7
	30	79,4	33,1
	35	67,2	38,1
	40	57,8	43,6
	45	50,1	50,1
	50	43,6	57,8
	55	38,1	67,2
	60	33,1	79,4
	65	28,7	95,9
	70	24,6	120,1
	75	20,7	159,5
	80	17,1	237,2
	85	13,5	468,0

50	15	178,2	22,1
	20	133,8	26,4
	25	106,7	31,0
	30	88,1	36,0
	35	74,4	41,6
	40	63,7	47,8
	45	55,1	55,1
	50	47,8	63,7
	55	41,6	74,4
	60	36,0	88,1
	65	31,0	106,7
	70	26,4	133,8
	75	22,1	178,2
	80	17,9	265,6
	85	13,9	525,2

53	15	189,4	22,9
	20	142,1	27,5
	25	113,1	32,4
	30	93,3	37,8
	35	78,7	43,7
	40	67,3	50,3
	45	58,1	58,1
	50	50,3	67,3
	55	43,7	78,7
	60	37,8	93,3
	65	32,4	113,1
	70	27,5	142,1
	75	22,9	189,4
	80	18,5	282,6
	85	14,2	559,4

Im oberen und unteren Wechselabstand ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm berücksichtigt.

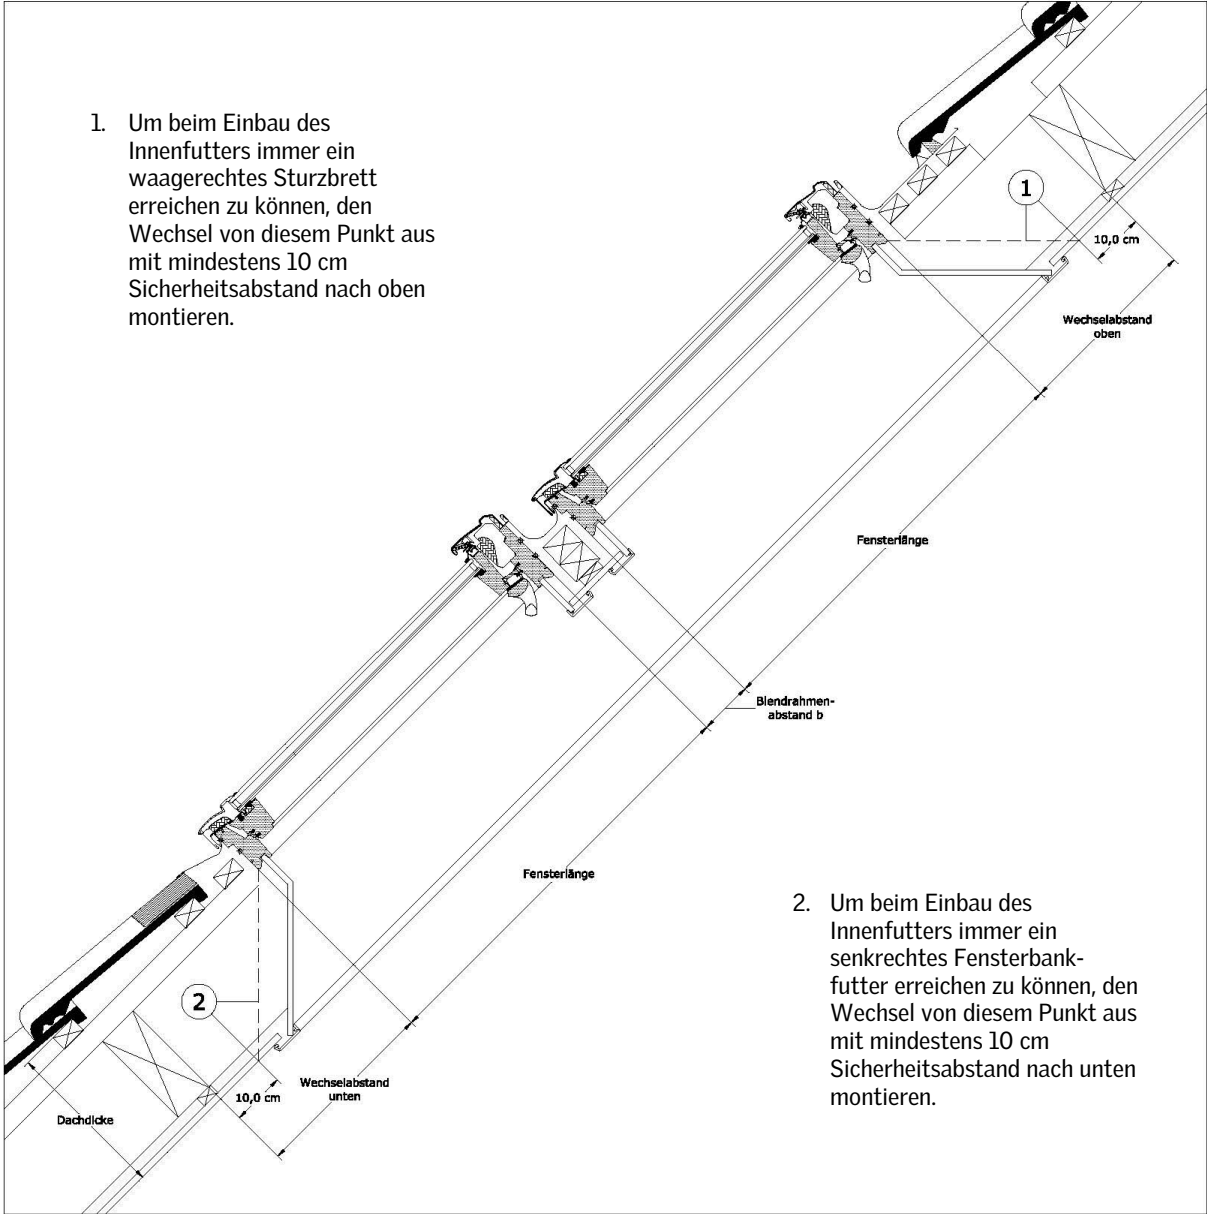

Weitere Fachinformationen und Unterlagen

erhalten Sie über unseren Internetauftritt www.velux.de/info