


Informacije o proizvodu VELUX mini krovna kućica

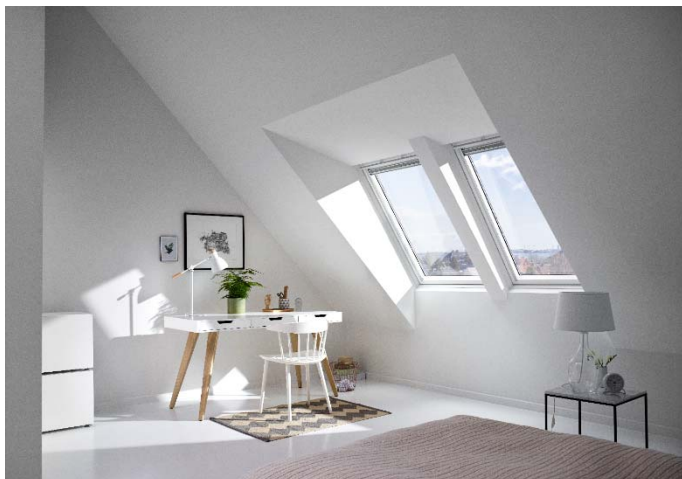

Opis proizvoda

- VELUX krovna kućica je dio novog asortimana VELUX proizvoda, zvanog Space Makers
- Povećava iskoristivi prostor ispod kosog krova i donosi veliku količinu dnevne svjetlosti u prostor
- Dostupna kao pojedinačna, dvostruka ili trostruka
- Rješenje za krovove malog nagiba
- Izolirani element za ugradnju krovnih prozora
- Element dostupan za profilirane krovne pokrove EAW ili ravne pokrove EAS
- Isporučuje se kao komplet, opšavi i sve ostale komponente za ugradnju su uključene
- Sve komponente su napravljene po mjeri, nije potrebna adaptacija na gradilištu

Krovni nagib


- Element EAS se ugrađuje na krovove nagiba od 20° do 75°
- Element EAW se ugrađuje na krovove nagiba od 10° do 75°

Materijali

- Ploče od šperploče, vodootporne, s poliuretanskom izolacijom
- Vertikalni rogovi od laminirane borovine
- Hidroizolacijska maramica BFX s uključenim odvodnim žlijebom
- Opšavni elementi EAS/EAW od lakiranog aluminijsa s spužvastom brtvom i fleksibilnom opšavnom maramicom
- Vanjski profili od lakiranog aluminijsa

Alati

Za upute za ugradnju, dwg detalje, 3D BIM objekte, molimo vas posjetite www.velux.hr

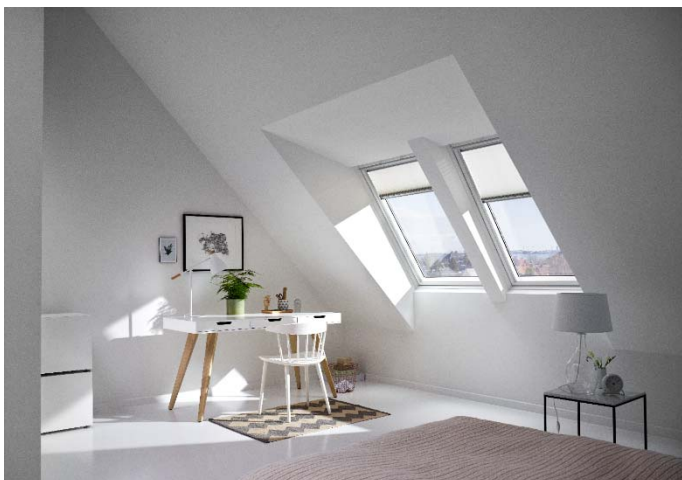

Certifikati



VELUX tvornice posluju prema standardu upravljanja kvalitetom i standardu za upravljanje okolišem ISO 9001 i ISO 14001

EUTR U skladu s EU uredbom o drvu (EUTR), EU uredba 995/2010

REACH Upoznati smo s uredbom REACH i obvezama koje propisuje. Nijedan naš proizvod ne podliježe navedenoj uredbi niti sadržava tvari visokog rizika.

Dostupne dimenzije i površina stakla

	472 mm	550 mm	660 mm	780 mm	942 mm	1140 mm	1340 mm
778 mm							
978 mm				G-- MK04 (0.47)			G-- UK04 (0.91)
1178 mm			G-- FK06 (0.47)	G-- MK06 (0.59)	G-- PK06 (0.75)	G-- SK06 (0.95)	
1398 mm			G-- FK08 (0.58)	G-- MK08 (0.72)	G-- PK08 (0.92)	G-- SK08 (1.16)	G-- UK08 (1.40)
1600 mm				G-- MK10 (0.85)	G-- PK10 (1.07)	G-- SK10 (1.35)	G-- UK10 (1.63)

Dimenzije obloge

Dimenzija	Širina (mm)
FK--	605
MK--	725
PK--	887
SK--	1085
UK--	1285

Dimenzija	Visina (mm)
--04	919
--06	1119
--08	1339
--10	1549

() = Površina stakla (Effective daylight area), m² za svaki prozor u kombinaciji.



VELUX mini krovna kućica je idealno rješenje za one koji žele prednosti VELUX krovne kućice, ali u manjim prostorijama. Element potkonstrukcije podiže prozore iznad razine krova i stvara više prostora za život i donosi više dnevne svjetlosti.


VELUX mini krovna kućica je dostupna s:

- 1, 2 ili 3 krovna prozora
- Krovnim prozorima sa središnjim ili dvostrukim ovjesom
- Ručno ili električno upravljanim VELUX INTEGRA® krovnim prozorima
- Bijelim završnim slojem ili bezbojnim lakom

Za više informacije pogledajte pojedinačne Informacije o proizvodu

Detalj ugradnje za EAW

Ovaj detalj ugradnje prikazuje VELUX mini krovnu kućicu s uključenim EAW elementom za profilirane krovne pokrove.

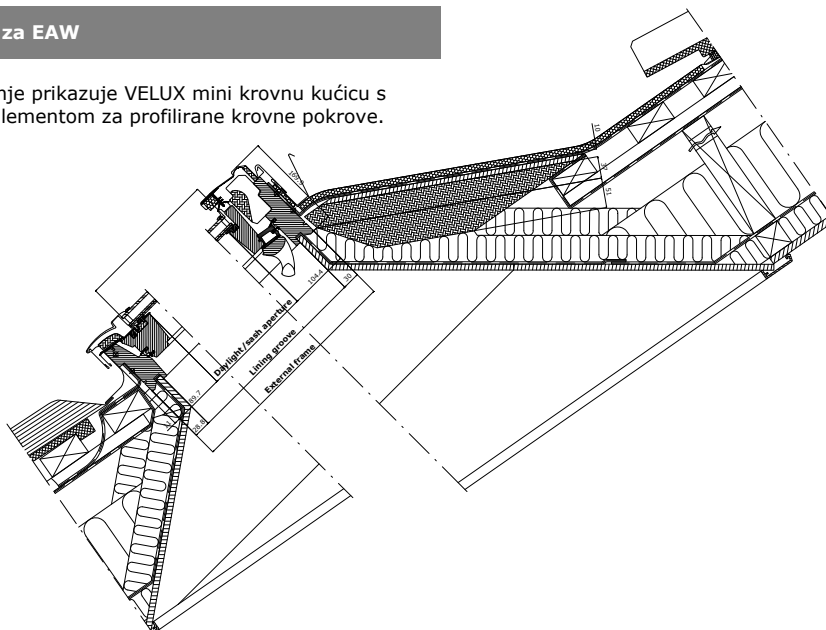

Karakteristike



1 Element za ugradnju krovnog prozora, gornji dio

- Tvornički izrađena potkonstrukcija
- Šperploča
- 88 mm poliuretanski izolacijski materijal



2 Element za ugradnju krovnog prozora, bočni dijelovi

- Tvornički izrađena potkonstrukcija
- Šperploča
- 37 mm poliuretanski izolacijski materijal



3 VELUX opšavni sistem

- Sivo bojani aluminij
- Sve potrebne opšavne komponente su uključene



4 Hidroizolacijska maramica BFX

- Uključen odvodni žlijeb
- Jednostavna i sigurna veza s hidroizolacijom krova


5 Odvodni žlijeb

- Pocičani čelik
- Isporučuje se u pakiranju BFX hidroizolacije

Čišćenje i održavanje



Kako bi očistili vanjsko staklo zarotirajte krilo gornjeg elementa i pomoću zasuna ga fiksirajte u položaj za čišćenje. Pristup staklu donjeg elementa moguć je kada se otvori gornji element.



Lišće i ostale nakupine se moraju jednom godišnje očistiti s opšava kako bi se osiguralo otjecanje kišnice.

Vanjski profili

Materijal	NCS Standardna boja	RAL najbliža standardna boja
Lakirani aluminij (-0--) siva	S 7500-N	7043


Za druge boje molimo kontaktirati VELUX Hrvatska d.o.o.

Završna obrada

Bezbojni lak	Impregnacija i akrilni lak na bazi vode
Bijela boja	Impregnacija, akrilni lak i bijela boja na bazi vode, NCS standardna boja: S 0500-N, najbliža RAL standardna boja: 9003.
Poliuretani	Bijelo lakirani poliuretani, NCS standardna boja: S 0500-N, najbliža RAL standardna boja: 9003
Svi standardni VELUX krovni prozori se mogu koristiti s VELUX mini krovnom kućicom	

Za druge boje molimo kontaktirati VELUX Hrvatska d.o.o.

Opšavi i oprema za ugradnju



Element potkonstrukcije:

- EAS za ravne krovne pokrove debljine do 16 mm (2 x 8 mm)
- EAW za profilirane krovne pokrove do 120 mm

Oprema za ugradnju:

- Hidroizolacijska maramica BFX 1000 (uključuje odvodni žlijeb)

Sjenila, tende i rolete



Sjenila

- Siesta sjenilo ●●●
- Unutarnji rolo ●●●●
- Plisirano sjenilo ●●●●
- Energetsko sjenilo ●●●●
- Unutarnja žaluzina ●
- Duo siesta+plisirano sjenilo ●



Vanjska zaštita od sunca

- Vanjska tenda ●●●
- Vanjska roleta ●●●

- Dostupno ručno i električno upravljanje i solarno napajanje
- Dostupno ručno i električno upravljanje
- Dostupno ručno upravljanje

Električno upravljani i solarno napajani modeli su dio VELUX INTEGRA® proizvodnog programa.

Napomena

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena proizvoda.

Za više informacija o VELUX mini krovnoj kućici i ostalim VELUX proizvodima, molimo vas posjetite velux.hr.