

# A gerincmegoldás – VELUX tetőtéri ablakok tetőgerinc mentén történő beépítéséhez

Ez a beépítési mód nem csak az égbolt nagyszerű látványát biztosítja, hanem ezen túlmenően olyan fényviszonyokat hoz létre, mintha egy stúdióban lennénk.

Egy tetőgerinc-csomag mindig két tetőtéri ablakot és azok burkolókereteinek felső elemét köti össze szoló és kombi burkolókeretek esetén egyaránt. A beépítés igény szerint kúpcseréppel vagy anélkül is elvégezhető.

Ha a tetőtéri ablak nehezen hozzáférhető, az automata műanyag bevonatos VELUX INTEGRA® GGU ablaktípust javasoljuk.

Megengedett tetőhajlásszög:  
15°-55° standard beépítési szint esetén  
20°-55° süllyesztett beépítési szint esetén



Beépítés kúpcserép nélkül



Gerinc mentén történő beépítés belülről




Beépítés kúpcseréppel

**Kérje árajánlatunkat!**


## Tervezési és rendelési tanácsok

1. rajz

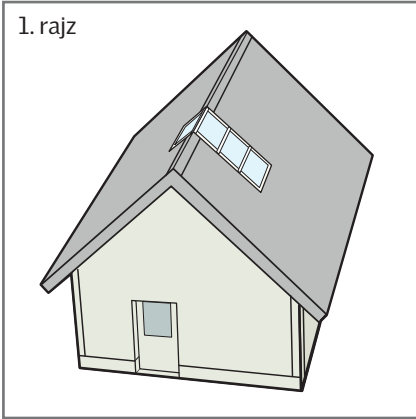


Két tetőtéri ablak kombinációja a tetőgerinc mentén egy tetőgerinc-csomaggal.

2. rajz

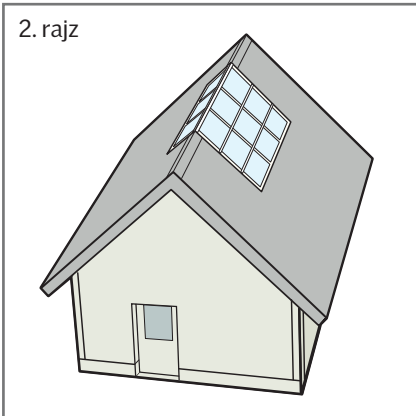

Hat tetőtéri ablak kombinációja a tetőgerinc mentén három tetőgerinc-csomaggal.

1. A gerinc mentén elhelyezett tetőtéri ablakokhoz páronként egy tetőgerinc-csomag szükséges, pl. 1 × EKX FK00 0088 (lásd 1. rajz).
2. Egymás melletti ablakkombinációk esetén ablakpáronként egy tetőgerinc-csomag szükséges, pl. ha 3 ablak van egymás mellett, 3 × EKX FK00 0088 (lásd 2. rajz).
3. VELUX redőny használata esetén minimális távolságot kell hagyni a tetőtéri ablak és a tetőgerinc legfelső pontja között. Kérje segítségünket!
4. Az ablak gerincnél történő elhelyezkedése miatt az ablak karbantartása során speciális követelményeket is be kell tartani. Kérje segítségünket!

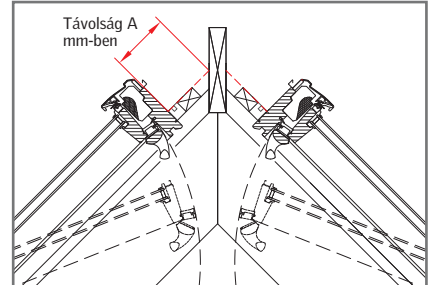

Megengedett távolság a tetőtéri ablak felső éle és a gerinccsúcspont között VELUX tetőgerinc megoldás használata esetén: 80-200 mm.

### Jó tanács

- Tetőgerinc megoldás esetén a hagyományos szőlő, ill. kombi burkolókereteket is meg kell rendelni a tetőtéri ablakhoz.
- Réz és titáncink kivitel rendelhető.
- A tetőgerinc megoldás alkalmazása esetén a VELUX belső burkolatok nem használhatók.