

VELUX árnyékolók lapostetős felülvilágítókhoz



VELUX INTEGRA®

FMG elektromos harmonikaroló

A harmonikaroló klasszikus és dekoratív megoldás a fény szűrésére. Anyaga a bejövő fényt egyenletesen szórja szét a helyiségben, kellemes fényviszonyokat biztosít tűző napsugarak nélkül. Az árnyékoló (akár falra is szerelhető) kapcsolóval működtethető és 3 színben kapható.

- Finom fény szabályozás
- Teljes magánszférát biztosít

VELUX INTEGRA®

FMK/FSK fényzáró energiaroló

A dekoratív, duplapliszé roló fényzáró hatású, rejtett zsinórokkal és a pliszék belső oldalán alumínium bevonattal, mely javítja a hőszigetelést és növeli a beltéri komfortot.


A távirányítású FMK változat vagy a napelemes FSK változat (akár falra is szerelhető) kapcsolóval működtethető és két színben kapható.

- Fényzáró hatás
- Javítja a hőszigetelést
- Teljes magánszférát biztosít

Színválaszték



Színválaszték

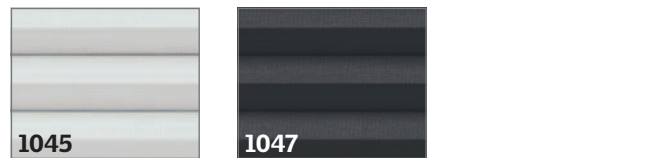

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

	Méretkód	Lapostetős felülvilágító tetőnyílás mérete (cm)								
		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
MSG^{1), 5)} 6090	Napelemes külső hővédő roló kapcsolóval, 6090 fehér	57 244 72 700	58 504 74 300	59 764 75 900	61 024 77 500	63 543 80 700	62 205 79 000	65 984 83 800	64 724 82 200	- -
FMG^{2), 4)} 1016, 1259	Elektromos harmonikaroló kapcsolóval, 1016 fehér, 1259 homokszín	51 890 65 900	52 992 67 300	54 173 68 800	55 276 70 200	57 559 73 100	56 378 71 600	59 764 75 900	58 661 74 500	- -
FMG^{2), 4)} 1265	Elektromos harmonikaroló kapcsolóval, 1265 metáلكék	59 213 75 200	60 315 76 600	61 496 78 100	62 598 79 500	64 882 82 400	63 701 80 900	67 087 85 200	65 984 83 800	- -
FMK^{2), 4)} 1045	Elektromos fényzáró energiaroló kapcsolóval, 1045 fehér	53 701 68 200	54 803 69 600	56 063 71 200	57 165 72 600	59 528 75 600	58 346 74 100	61 890 78 600	60 709 77 100	72 913 92 600
FMK^{2), 4)} 1047	Elektromos fényzáró energiaroló kapcsolóval, 1047 fekete	61 024 77 500	62 126 78 900	63 386 80 500	64 488 81 900	66 850 84 900	65 669 83 400	69 213 87 900	68 032 86 400	80 236 101 900
FSK^{3), 5)} 1045	Napelemes fényzáró energiaroló kapcsolóval, 1045 fehér	58 189 73 900	59 449 75 500	60 787 77 200	61 969 78 700	64 567 82 000	63 228 80 300	67 008 85 100	65 827 83 600	79 055 100 400
FSK^{3), 5)} 1047	Napelemes fényzáró energiaroló kapcsolóval, 1047 fekete	65 512 83 200	66 772 84 800	68 110 86 500	69 291 88 000	71 890 91 300	70 551 89 600	74 331 94 400	73 150 92 900	86 378 109 700

□ = A szállítási határidő 2 munkanap

□ = A szállítási határidő 10 munkanap

□ = A szállítási határidő 12 munkanap




VELUX INTEGRA® MSG külső hővédő roló

A részben áttetsző hővédő roló az alsó lábazat és a felső kupola/üveg között található. Segít abban, hogy az erős napsugarakat kiszűrje, mielőtt azok felmelegítenék a helyiséget. A napelemes külső hővédő roló kívülről könnyen felszerelhető és az (akár falra is szerelhető) kapcsolóval vezérelhető. Szabályozza a beltéri hőmérsékletet, és élvezze az akár 76%-os hővédelmet.

- Tompítja a fényt és megakadályozza, hogy a nap betűzzön
- Megvédi a helyiséget a felmelegedéstől
- Teljes magánszférát biztosít

Színválaszték



6090

Jó tanács

- Ha VELUX INTEGRA® FMG elektromos harmonikarolót vagy FMK elektromos fényzáró energirolót CFP fix lábazatra szerelnek, a termék működtetéséhez a VELUX INTEGRA® KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni.
- A felülvilágító kupolák esetén MSG, FSK árnyékoló csak a 0000 víztiszta akril és a 0010 víztiszta polikarbonát kupolák esetén szerelhető fel.
- A hajtókaros felülvilágító kupolákra FMG, FMK, FSK árnyékolók nem szerelhetők fel.
- A síküvegű felülvilágítókra MSG külső hővédő roló nem szerelhető fel.
- A CXP tetőkijáratra FMG, FMK, FSK és MSG árnyékolók nem szerelhetők fel.
- A CSP hő- és füstelvezető lapostetős felülvilágítóra csak MSG külső hővédő roló szerelhető fel.



Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

KUX 110	VELUX INTEGRA® transzformátor és vezérlőegység egy motor távvezérléséhez. Segítségével egy elektromos árnyékoló működtethető.	28 661 36 400

¹⁾ Csak víztiszta kupola, ill. íves üveg esetén használható. Opál kupola, síküveg és CXP tetőkijárat esetén nem szerelhető fel.

²⁾ CFP fix lábazat esetén KUX 110 transzformátor és vezérlőegység vásárlása is szükséges. CXP tetőkijárat és CSP hő- és füstelvezető lapostetős ablak esetén nem szerelhető fel.

³⁾ Csak víztiszta kupola, ill. síküveg és íves üveg esetén használható. Opál kupola, CXP tetőkijárat és CSP hő- és füstelvezető lapostetős ablak esetén nem szerelhető fel.

⁴⁾ Ha FMG elektromos harmonikarolót vagy FMK elektromos fényzáró energirolót CFP fix lábazatra szerelnek, a termék működtetéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni.

⁵⁾ FSK és MSG kombinációja esetén az FSK akkumulátora csak felengedett MSG mellett tud töltődni.