

SHL átforduló redőny



A termék előnyei

- Hővédelem nyáron – a besugárzó hő akár 93%-át¹⁾ szűri ki mielőtt az eléri az üvegfelületet, így lakár 5-6 fokkal lehet hűvösebb a belső térben
- Télen extra hőszigetelést jelent, a fűtési energia a lakótérben marad
- Teljes fényzárást biztosít, nincs fénybeszűrődés
- Tompítja az eső, jégeső zavaró kopogását
- Megnehezíti az illetéktelen behatolást lehúzott állapotban
- Védi az ablakot a szélsőséges időjárás viszontagságaitól (pl. jégeső)
- Megóvja a privátszférát a kíváncsi tekintetektől
- Könnyen, gyorsan beépíthető – 1 óra alatt
- Belülről és kívülről is felszerelhető²⁾
- A redőny az ablak tokján helyezkedik el, ennek köszönhetően az ablak akadálytalan nyitása és a szárny átfordítása (pl. tisztítás-hoz) lehetséges
- A redőny leeresztett állapotában is lehetőség van az ablak – korlátozott mértékben történő – megnyitására
- Festett alumínium lamellák, habosított poliuretánnal töltve (freont nem tartalmaz)
- A lamellák között fekete gumipántok



Sötétszürke, 0000-s kivitel: a lamellák és az átmeneti lemezek anyaga szürkére festett alumínium, a szürke felső tok a fekete csíkokkal műanyag (NSC S 7500-N).

2020-ban kifutó termék, a készlet erejéig kapható.

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával



2014-től	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
2003-2014	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
Kézi átforduló redőny	59 449 75 500	62 992 80 000	65 118 82 700	65 118 82 700	67 953 86 300	70 787 89 900	67 244 85 400	70 787 89 900	74 331 94 400	77 874 98 900

¹⁾ A VELUX redőnyök és hővédő árnyékolók hővédelmi funkciója függ az üvegezéstől. Az EN ISO 12567-2, EN13363-2 és ISO 15099 szabványok egyikének megfelelő eljárással számították ki, az ablakon át besugárzott hőre vonatkozóan. A feltüntetett érték a 2014-től forgalmazott tetőtéri ablakokra vonatkozik. A feltüntetett érték 61-es üvegezésű ablak esetén érvényes.

²⁾ A VELUX Cégcsoport javaslata, hogy a redőnyt szakemberrel építtessék be.

³⁾ SHL redőny csak a 2003-2014 között forgalmazott, illetve az Új Generációs kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel. MK12 méretben nem kapható.

Kézi mozgatás

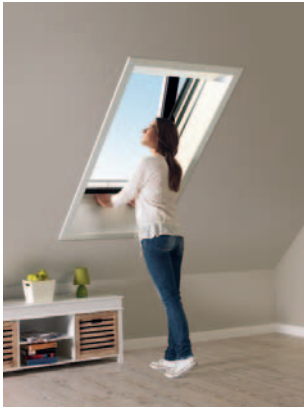

Minimális távolságok ablak-kombinációk esetében:
Egymás mellett min. 100 mm,
egymás felett min. 250 mm

Tetőhajlás

- 15° - 85°

Felhasználási terület

- Kézzel elérhető magasságba épített kézi működtetésű tetőtéri ablakokra utólag felszerelhető
- SHL redőny csak a 2003-2014 között forgalmazott, illetve az Új Generációs kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel. MK12 méretben nem kapható.
- SHL redőny nem szerelhető fel az alsó kilincses (GZL B, GLL B, GLU B) és az utólag, kiegészítő alsó kilincssel (ZZZ 181K/K1/K2) ellátott GZL, GLL és GLU tetőtéri ablakokra.

Kompatibilitás

- Minden belül elhelyezkedő VELUX árnyékoló termékkel kombinálható. A belül elhelyezkedő napelemes termékek hatékonyságának csökkenéséhez vezet
- Nem szerelhető fel VELUX MHL, MML vagy MSL árnyékolóval együtt

PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
72 913	76 457	80 709	84 961	82 126	87 795	92 047	81 417	94 882	101 890
92 600	97 100	102 500	107 900	104 300	111 500	116 900	103 400	120 500	129 400

□ = A szállítási határidő 2 munkanap
 □ = A szállítási határidő 10 munkanap
 □ = A szállítási határidő 15 munkanap