

Eredeti VELUX termékek a biztonságos beépítésért

BBX 0000



New Generation
tion
ouvelle

VELUX

Párafékező fólia

- Komplettn párafékező fólia, minden sarokban megerősítve
- Az előrögzített gumitömítés az oldalak mentén a beépítést egy lépéses munkafolyamattá teszi, és 100%-os párazáró megoldást garantál
- A megerősített sarkok extra biztonságot jelentenek a pára átszivárgása ellen
- A VELUX logók iránya egyértelműen megmutatja a fólia megfelelő elhelyezését
- A VELUX beépítőeszköz segít abban, hogy a fóliát pár perc alatt rögzítse
- Extra sarokerősítés

Párafékező fólia jellemzők



Tökéletesen illeszkedik az ablak méretére




Tartalmazza a ragasztószalagot a tető párafékező fóliájához



A különleges, erősített gumitömítés pontosan illeszkedik az ablak nútjába



A hegesztett sarkok extra biztonságot nyújtanak az átszivárgással szemben



A különleges célszerszám egy lépéses munkafolyamattal biztosít

100%-ban párazáró

BBX



LSB/LSC/LSD



LSG




A VELUX párafékező fólia egyedi burkolatok esetén különálló terméként, illetve a VELUX burkolatokkal és a gipszkartonhoz való belső burkolat vázzal együtt is rendelhető.

Műszaki jellemzők


Párafékező fólia – BBX

Fólia:	polietilén (PE-LD) 150 µm
Tömítés:	2K sajtolt műanyag, pl. LDPE és TPV, vízálló
Ragasztószalag párafékező fóliához	Szélesség = 60 mm
Tűzállóság:	B2 osztály (DIN 4102), E osztály (EN 13501)
Tetővastagság:	Max. 530 mm
Tetőhajlásszög:	15°–90°
Páraáteresztés:	vízpara-áteresztési képesség < 0,6 g/(m ² ×24h) EN 1931

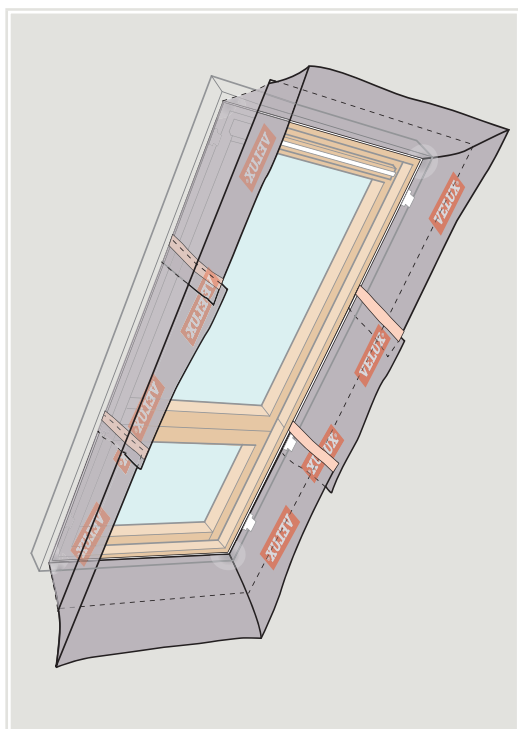

Beépítés kiegészítő elemmel GIL/GIU
BBX WK34 0000

Előnyök

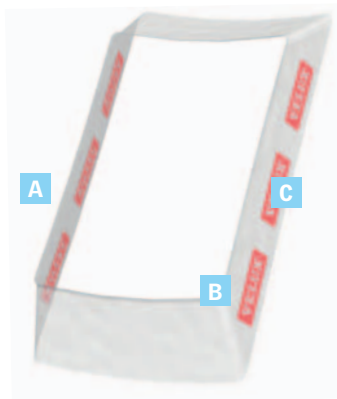

Dupla tömítés

Az egyedi, hegesztett gumitömítés az ablak mindkét oldalán benyomódik a nútba, ezáltal megbízható, problémamentes tömítést biztosít.



Megerősített sarkok

A hegesztett, megerősített sarkok extra biztonságot nyújtanak a pára átszivárgásával szemben.



Célszerszám

A fóliát egyedi célszerszámmal láttuk el, amely egyszerű és gyors rögzítést tesz lehetővé.