


- ① VELUX inddækning (EEW og EEX 35°-53°)
- ② VELUX ovenlysvindue (GEL 35°-53°)
- ②A VELUX underelement (VEA/VEB/VEC)
- ③ VELUX undertagskrave (BFX)
- ④ VELUX karmisolering (BDX)
- ⑤ VELUX dampspærrekrave (BBX)
- ⑥ VELUX dampspærretape (BBX)
- ⑦ Silikonelæbe på BBX, trykkes ind i notgangen
- ⑧ VELUX hjælpespær (EBY W10)
- ⑨ VELUX lysningspanel (LS- XK02)
- ⑩ Montagelægte (ej VELUX)
- ⑪ Veksel, kun ved udveksling mellem spær (ej VELUX)
- ⑫ Undertag (ej VELUX)

Tagbeklædning:

Tegl  
Max 120 mm

VELUX Produkter:

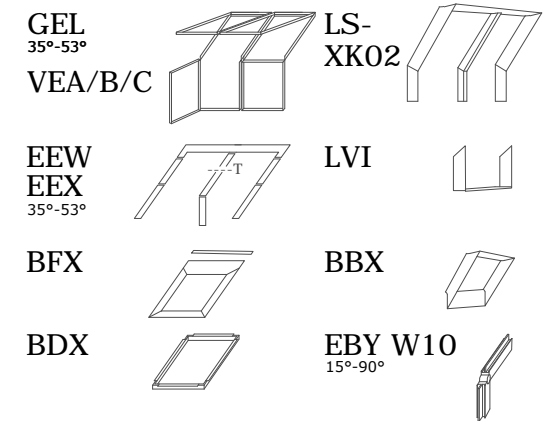

VELUX vindues størrelser:

GEL:			
Str.	bredde (mm)	Str.	Højde (mm)
M--	780	-08	1360
VEA:			
M--	780	-35	1090
VEB:			
M--	780	-35	1090
VEC:			
M--	780	-35	1090

© VELUX GROUP ® VELUX, VELUX logoet er et registreret varemærke

**VELUX**

Emne: Tagterrassevindue i tag med tegl.  
Indbygget med EEW og EEX inddækning

Tegningsnr.:---		SCo: ---	
Dato: 01.04.2016	Rev. dato:	Format: A3	Mål: 1:5

Note: Ved indbygning af VELUX ovenlysvinduer skal det sikres, at producentens montagevejledning og gældende bygge- og brandmyndighedskrav overholdes. Tagkonstruktionen angivet på tegningen viser principperne for en tagkonstruktion og skal tilpasses den konkrete byggesag, lokal praksis for god byggeskik og øvrige byggevarerleverandørers anvisninger.