


FDV-dokumentasjon

Screen MSG - solcelledrevet utvendig solskjerming

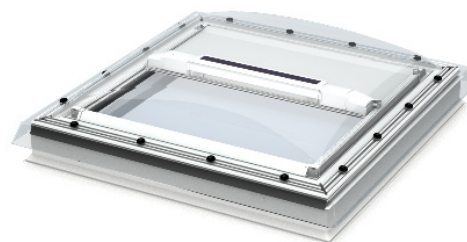

Funksjon	Sol- og varmedempende.
Betjening	Solcelle automatisk, trinnløs og betjenes med medfølgende trådløs veggbryter, kontrollpad KLR 200 WW (io), VELUX ACTIVE eller VELUX App Control. Ved fulladet batteri er ca. 100 aksjoner
tilgjengelig.	1 aksjon er 1 tur/retur.
Passer til	VELUX vinduer for flate tak med kuppel, CFP, CVP og CSP.
Takvinkel	0-15°
Bruk	Utvendig, varm årstid.
Duk	PVC, nettvevd, sort, stopper inntil 74 % av varmen.
Rengjøring	Mildt såpevann.
Garanti	5 år. Forutsetter normale påkjenninger.

Screenen monteres oppå vindusdel og under kuppel/plant/buet glass. Ligger beskyttet i den snørike årstiden.