


Dato: 26. februar 2007

Nr.: 8.6.7-1

RØYKMELDER

KFA 100

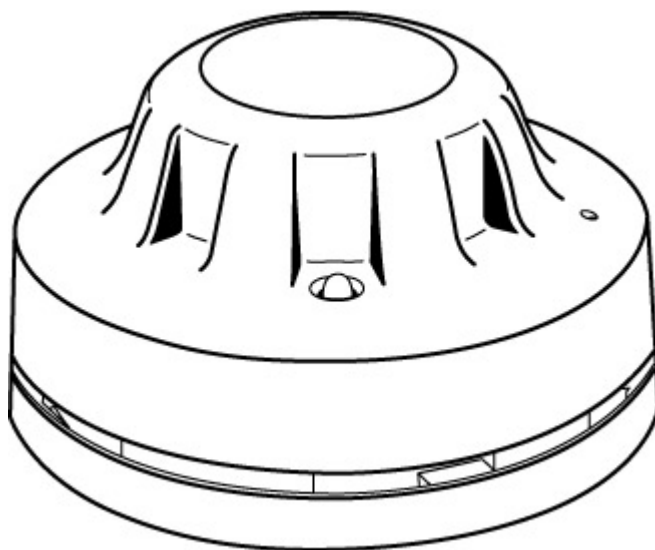

Bruksområde

Røykmelder KFA 100 brukes til automatisk aktivering av røykventilasjonsåpneren som betjenes av styresystemsett KFX 100 med røykventilasjon.

KFA 100 består av:

- Røykmelder
- Sokkel til montering

Funksjon

Røykmelder er basert på optisk detektering av røyk, og er derfor egnet til tidlig varsling av åpen ild med røykutvikling. Det lyser rødt i LED-lampen til røykmelder når det registreres røyk. Alarmsignalet fra røykmelder til styresystemet i styresystemsett KFX 100 har alltid førsteprioritet, og sikrer at komfortventilasjonsfunksjonene overstyres av signalet fra røykmelder. Det er montert en aktiv terminalmodul i røykmelder som overvåker kabelen og hvordan røykmelder fungerer. Den gule LED-lampen i styresystemet lyser hvis det oppdages feil.

Montering

Røykmelder skal monteres (horisontalt) i taket i henhold til lokale forskrifter og standarder.

Overvåkingsfunksjonen som er beskrevet tidligere, krever at terminalmodulen monteres på røykmelder som er plassert lengst unna styresystemet i styresystemsett KFX 100.

Materialer	Støtsikker plast
Farge	Hvit (RAL 9003)
Størrelse og vekt	Produktet leveres i plastpose. Røykmelder: 100 mm diameter, 0,14 kg
Montering	Skal monteres i samsvar med lokale myndigheter og standarder. Monter sokkelen i taket eller på veggen (horisontalt), og smekk på plass røykmeldereren. Kabelen mellom røykmeldereren og styresystemet i styresystemsett KFX 100 kan forlenges til opptil 100 m ved bruk av en 2-kjernet kabel (0,5 mm ²).
Strømforbruk	24 V likestrøm fra styresystemsett KFX 100 Reserve: 0,1 mA
Kompatibilitet	Brukes med styresystemsett KFX 100. Det kan kobles opptil ti røykmeldere til hvert styresystem.
CE-merking	Dette produktet er CE-merket for å angi at det er i samsvar med relevante EU-direktiver. Produktet er blitt testet med andre originale elektriske produkter fra VELUX, og sammen med disse oppfyller det kravene til EMC-direktivet for husholdning, handel og belysningsindustrien. Produktet samsvarer med kravene til standard EN-54.
Merknad	Produktet er konstruert for bruk med originale røykventilasjonsprodukter fra VELUX. Tilkobling til andre produkter kan forårsake skade eller funksjonsfeil. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer.

Forhandlers kontaktopplysninger	
--	--