



CFP (Okno nieotwierane)

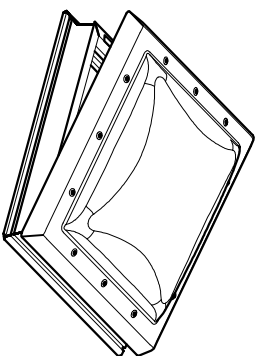


CVP (Okno otwierane)

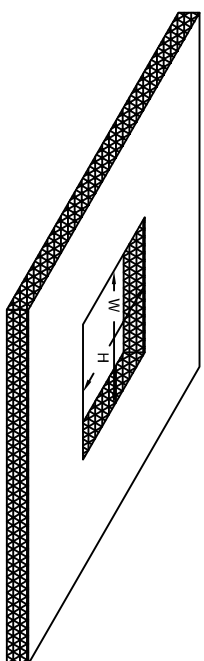

Otwór w dachu = (W) x (H)

- 600 x 600
- 800 x 800
- 600 x 900
- 900 x 900
- 1000 x 1000
- 1200 x 1200


papa
deskowanie
szczelina wentylacyjna
izolacja termiczna
folia parozalacyjna
płyty gipsowo-kartonowe
mocowane do drewnianego rusztku

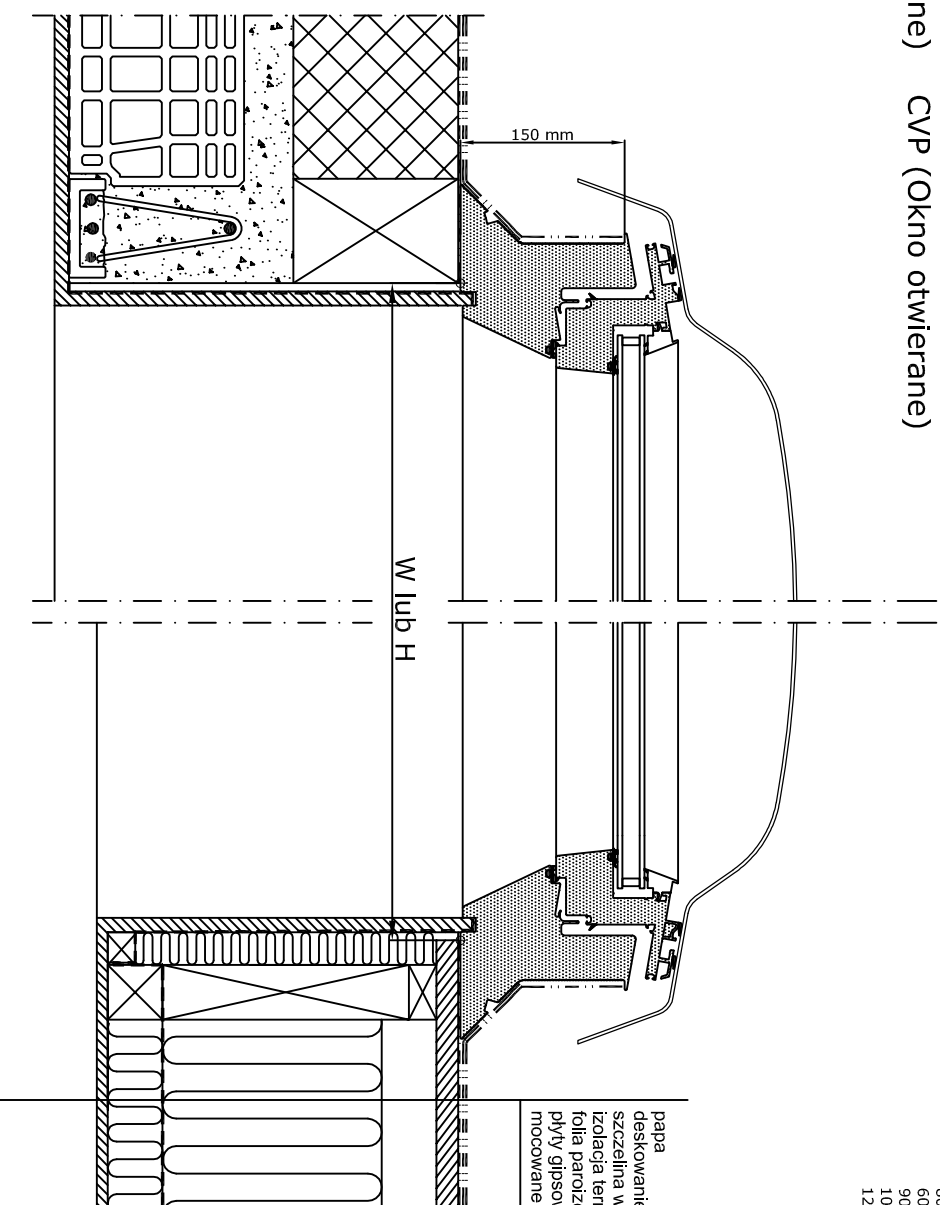

Niniejszy rysunek jako podglądowy jest instrumentem świadczącym o usłudze i bez naszej pisemnej zgody nie może być publikowany oraz wykorzystywany publicznie. Informujemy, że wszystkie wymiary podane na rysunku muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy. Rysunek jest jedynie schematyczny i z tego powodu VELUX nie ma wpływu na jakość rzeczywistej instalacji na dachu budynku.

Okno do poddaszy VELUX
zainstalowane w dachu płaskim 0° - 15°
krytym papą.

Rozmiar A3
skala 1:5



VELUX Polska
Sp. z o.o.

ul. Dolna 2
00-194 Warszawa
www.velux.com.pl