

The VELUX logo is positioned in the top right corner of the page. It consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a solid red rectangular background. The overall image background is a photograph of a staircase with a skylight and a door, suggesting a modern, well-lit interior space.

VELUX®

VELUX sistemi za odimljavanje

Preporučene cene važe od
1. aprila 2015. godine.

www.velux.rs

Sistem za odimljavanje za ravan krov




Više
dnevne svetlosti
Više
udobnosti
Manja
potrošnja energije

Sistem za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućava izlazak dima. Sistem je moguće spojiti sa protivpožarnim sistemima drugih proizvođača i testiran je u skladu s evropskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od prozora za ravan krov s akrilnom kupolom i integrisanim elektromotorom za otvaranje i kontrolnog sistema za odimljavanje.

Svojim izgledom odgovara klasičnom VELUX prozoru za ravan krov s kupolom, a kada nije aktivirana funkcija odimljavanja, ima sve funkcije prozora za ravan krov - dnevnu svetlost i provetranje. Kada se aktivira funkcija odimljavanja prozor se otvara 50 cm u roku od 60 sekundi za maksimalan efekat odimljavanja. Pomoću zidnog prekidača KFK 200 elektromotor otvara prozor do 15 cm.



1

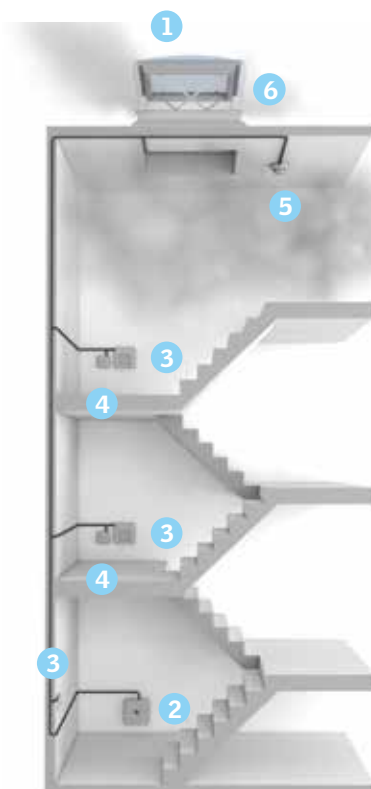

Model	Oznaka	100100	120120
	Gradjevinska mera (cm)	100x100	120x120
	Geometrijska površina za odimljavanje (m ²)	0,88	1,30
CSP 1073Q		194.484,-	215.816,-
Prozor za ravan krov s kupolom za odimljavanje		233.380,-	258.980,-

Kontrolni sistem	KFX 210
	Potpuni kontrolni sistem za odimljavanje - može upravljati s max. 4 GGL/GGU prozora za odimljavanje ili 1 CSP prozorom za odimljavanje za ravan krov. Sadrži: KFC 210 + KFK 100 + KFA 100
KFX 210 Kontrolni sistem za odimljavanje	83.325,- 99.990,-
Jedinica za aktivaciju	KFK 100
	Samostalna jedinica za aktivaciju sistema za odimljavanje.
KFK 100 Jedinica za aktivaciju	10.408,- 12.490,-
Senzor za dim	KFA 100
	Za rano otkrivanje dima. VELUX kontrolni sistem može upravljati s max. 10 senzora za dim.
KFA 100 Senzor za dim	11.242,- 13.490,-

Sistem za odimljavanje za kosi krov



Više
dnevne svetlosti
Više
udobnosti
Manja
potrošnja energije

Sistem za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućava izlazak dima. Osim toga, prozor omogućava sve redovne funkcije prozora - dnevnu svetlost i provetranje. Sistem je moguće spojiti s protivpožarnim sistemima drugih proizvođača i testiran je u skladu s evropskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od krovnog prozora i kontrolnog sistema za odimljavanje (KFX 210).

Prozor može biti drveni (GGL) ili drveni laminirani, obložen slojem belog poliuretana (GGU). Staklo je sigurnosno, laminirano i kaljeno --73. Kada nije aktivna funkcija odimljavanja sistem korisniku omogućava sve funkcije koje ima i klasičan prozor - dnevnu svetlost i provetranje. Pomoću zidnog prekidača elektromotor otvara prozor do 20 cm. U slučaju nestanka struje integrisana baterija osigurava rad sistema sledeća 72 sata.



Kontrolna jedinica KFC 210/220



KFC 210 kontrolna jedinica omogućava upravljanje jednim CSP prozorom za ravan krov ili do 4 GGL/GGU krovna prozora za odimljavanje. KFC 220 kontrolna jedinica omogućava upravljanje s 2 CSP prozora za ravan krov ili s max. 8 GGL/GGU krovna prozora za odimljavanje.

KFC 210 Kontrolna jedinica 67.992,-
81.590,-

KFC 220 Kontrolna jedinica 87.992,-
105.590,-

Zidni prekidač KFK 200



Prekidač za dnevno provetranje. VELUX kontrolni sistem može upravljati s max. 10 zidnih prekidača.


KFK 200 Zidni prekidač 8.325,-
9.990,-

Senzor za kišu KLA 200



Automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše (samo ukoliko sistem za odimljavanje nije u funkciji).

KLA 200 Senzor za kišu 24.992,-
29.990,-

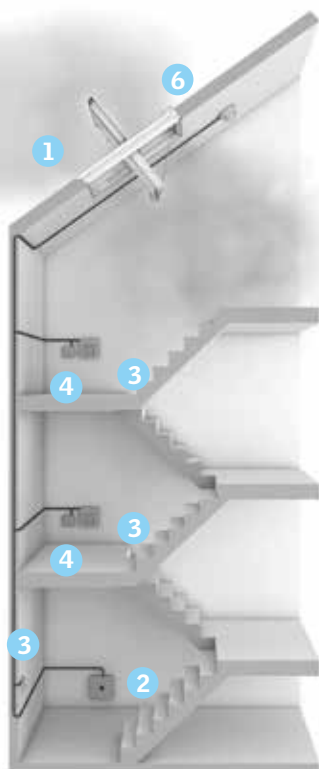

Model	Oznaka	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08
Gradjevinska mera (cm)		78x98	78x118	78x140	114x118	114x140
Geometrijska površina za odimljavanje (m ²)		?	0,76	?	1,14	1,38
GGL 307340 Krovni prozor GGL za odimljavanje	1	63.992,- 76.790,-	68.408,- 82.090,-	73.408,- 88.090,-	84.408,- 101.290,-	93.742,- 112.490,-
GGU 007340 Krovni prozor GGU za odimljavanje	1	69.242,- 83.090,-	74.075,- 88.890,-	79.575,- 95.490,-	91.742,- 110.090,-	102.075,- 122.490,-

Za pravilnu ugradnju krovnog prozora za odimljavanje potrebni su opšivka (EDW za profilisane, a EDS ravne krovne pokrivače), kao i BDx termo i hidroizolacioni set.

Oprema za ugradnju	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08
EDW Opšivka	7.242,- 8.690,-	7.825,- 9.390,-	8.492,- 10.190,-	9.742,- 11.690,-	9.908,- 11.890,-
EDS Opšivka	6.075,- 7.290,-	6.575,- 7.890,-	7.075,- 8.490,-	8.158,- 9.790,-	8.325,- 9.990,-
BDx termo i hidroizolacioni set	3.492,- 4.190,-	3.492,- 4.190,-	3.492,- 4.190,-	3.492,- 4.190,-	3.492,- 4.190,-

Rok isporuke svih proizvoda za odimljavanje je 30 dana ■ Cene sa PDV-om

VELUX Srbija d.o.o.
dr Ive Popovića Đanija 3
11040 Beograd
Telefon: 011 20 57 500
Telefax: 011 20 57 509
office-srbija@velux.com
www.velux.rs

Ovlašćeni prodavac VELUX proizvoda:



Svetao život pod vašim krovom
od 1942. godine

VELUX®