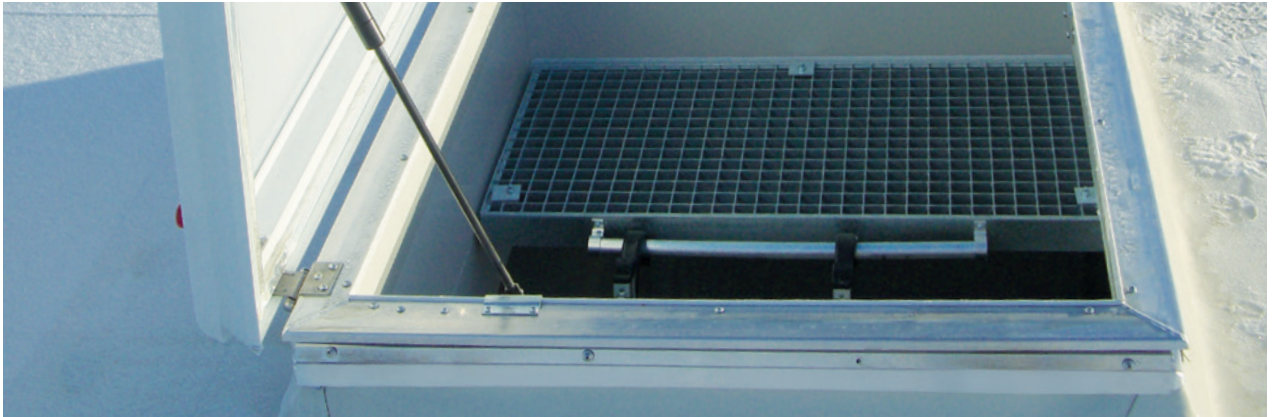


JET Dachausstieg

JET Dacheinstieg

Kombinierter JET Dachaus- und -einstieg

VELUX®
Commercial


Verriegelung von innen und außen
Werkseitig komplett in die Lichtkuppel Einheit eingebaut

Dachaus- und -einstieg

Grundausrüstung

- Lichtkuppel
- wärmegeämmter Aufsetzkranz
- Gasdruckfeder-Spezial-Beschlag mit Endlagenverriegelung
- Handgriff für die Innenverriegelung des Dachausstieges
- Spannverschluss für die Außenverriegelung des Dacheinstieges
- Handgriffe für die Innen- und Außenverriegelung des kombinierten Dachaus- und -einstieges


Zusatzausstattungen

Sicherheitsstufe 1 (Leiterhalterung):

- kein Abrutschen der (optionalen¹⁾ Leiter mit Einhängehaken
- keine beschädigte oder verschmutzte Deckenöffnung durch angestellte oder „verrutschte“ Leiter
- keine 2. Person zum Sichern der Leiter notwendig


Sicherheitsstufe 2 (Gitterrost mit Leiterhalterung)
mit zusätzlichen Vorteilen:

- der Gang aufs Dach und zurück wird komfortabel und sicher
- der Gitterrost in der Größe 50 cm x Lichtkuppelbreite bietet optimalen Stand (belastbar bis 250 kg)

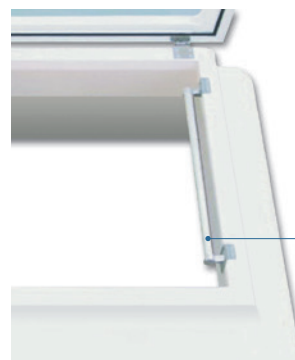

Dachausstieg mit
Leiterhalterung

Leiterhalterung

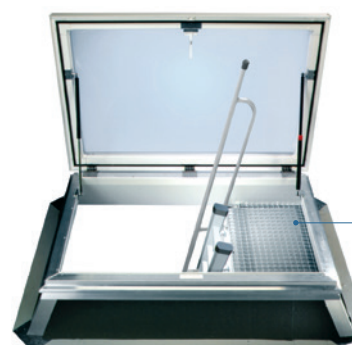

Sicherheits-Dachaus-
stieg mit Gitterrost
und Leiterhalterung

Gitterrost mit
Leiterhalterung und
zwei ausziehbaren
Handläufen

¹⁾ Anlegeleiter 2-teilig mit Einhängehaken und zwei stufenlos ausziehbaren Handläufen mit Schnellverschluss

Hinweis:

Neben höherem Komfort und mehr Sicherheit ermöglicht der Sicherheits-Dachaus-/einstieg die Erfüllung verschiedener BG-Regeln (z. B. BGV D 36 §7 „Sicherheit gegen Abrutschen“ und BGI 521 2.2 „Benutzung von Anlegeleitern“).

Übersicht der einzusetzenden Ausführungen und Kombinationsmöglichkeiten

Standard-Bestellgrößen für Dachaus-/ -einstieg	Anschlagseite/Ausführung					
	TOP-90 Lichtkuppeln				Alu-Dunkelklappen ³ Typ DA, DE oder DAE	
cm x cm	2-schalig Typ DA, DE oder DAE		3-schalig Typ DA, DE oder DAE			
60 x 90		SG		SG		SG
60 x 120		SG		SG		SG
70 x 135		SG		SG		SG
80 x 80		SG		SG		SG
90 x 90		SG		SG		SG
90 x 120		SG		SG		SG
100 x 100		SG		SG		SG
100 x 150		TG		TG		TGV
100 x 200 ¹		TG ²		TG ²		TGV
100 x 250 ¹		TG ²		TG ²		TGV
120 x 120		SG		SG		TGV
120 x 150		TG		TG		TGV
120 x 180 ¹		TG		TG		TGV
120 x 240 ¹		TG ²		TG ²		TGV
150 x 150		TG		TG		TGV
150 x 180 ¹		TG		TG		TGV
150 x 210 ¹		TG ²		TG ²		TGV

Abkürzungen

DA = Dachausstiegsset

DE = Dacheinstiegsset

DAE = Dachaus- und -einstiegsset

SG = Solo-Gasdruckfeder

TG = Tandem-Gasdruckfeder

TGV = Tandem-Gasdruckfeder verstärkt

1) nur mit Zusatzausstattung Gitterrost

(siehe Tabelle unten) zu empfehlen

2) eventuell zusätzliche Öffnersysteme

nur in Ausführung Solo lieferbar

(mit Lüfterrahmenverstärkung)

3) nicht als Schallschutzausführung

Hinweis:

kombinierbar mit Aufsetzkränzen mit

AK-Geometrie: PVC-Aufsetzkranz,

GFK-Aufsetzkranz oder Metall-Aufsetzkranz

Dachaus-/einstieg Bestellgröße	Sicherheits-Zusatzausstattung	
cm x cm	Leiterhalterung	Gitterrost + Leiterhalterung
90 x 90	•	-
90 x 120	•	-
100 x 100	•	-
100 x 150	•	•
100 x 200	•	•
100 x 250	•	•
120 x 120	•	•
120 x 150	•	•
120 x 180	•	•
120 x 240	•	•
150 x 150	•	•
150 x 180	•	•
150 x 210	•	•

• = lieferbar

- = nicht lieferbar