

Mehr  
Tageslicht  
Mehr  
Komfort  
Weniger  
Energieverbrauch

# Flachdach-System ECX für VELUX Dachflächenfenster



## ANWENDUNGSBEREICH

- bei Flach- und Pultdächern
- 0° - 15° Dachneigung
- Für den Einbau von Schwingfenster Kunststoff GGU sowie Elektro- und Solarfenster GGU bzw. Schwingfenster Holz GGL sowie Elektro- und Solarfenster GGL.
- Bei Bedarf auch für Dach- und Notausstieg GTL und GTU und für Klapp-Schwingfenster GPL und GPU (Erreichbarkeit abklären!)
- Dachflächenfenster werden mit dem Flachdach-System ECX um 19° aufgekeilt.
- VELUX Sonnenschutz kompatibel (abhängig u.a. von der Fenstertypen).

## MATERIAL

Wärmedämmter Aufkeilrahmen bestehend aus:

- 2 Seitenteile (12 mm Sperrholz)
- Ober- und Unterteil (12 mm Sperrholz)
- Wärmedämmung, 50 mm Styropor
- Befestigungsmaterial
- Einfassungsrahmen 4teilig:  
Aluminium grau beschichtet, NCS S 7500-N  
ähnlich RAL Classic 7043 (nicht in Kupfer oder Titanzink erhältlich)
- Stock- und Sohlbankblech-Set ZWC in Aluminium liegt dem Flachdach-System bei.  
Bei Bestellung des Fensters in Kupfer oder Titanzink und Herstellung einer Spenglereinfassung unbedingt dazu passendes Stock- und Sohlbankblech-Set ZWC bestellen.

## PLANUNGSHINWEISE AUSSPARUNG IN DER DACHHAUT

Hinweis:

- Die in der Montageanleitung angegebenen Masse beziehen sich auf die Auflagefläche (höchster Punkt des Dachaufbaues) des Flachdach-Systems ECX.
- Die Aussparung in der Dachkonstruktion muss dem jeweiligen Dachaufbau angepasst werden.
- Bei entsprechenden Dachaufbauten, z.B. Betondecke mit Wärmedämmung und Kiesdeckung, muss ein Überbrückungsrahmen für die Wärmedämmung und Kiesdeckung hergestellt werden.
- Die Masse der Aussparung aus der Montageanleitung nur dann übernehmen, wenn zulässig oder nicht der größtmögliche Öffnungswinkel raumseitig erreicht werden möchte.
- Der größtmögliche Öffnungswinkel beträgt 71,5° beim vorderen und hinteren Laibungsanschluss aus der Horizontalen betrachtet → siehe Detailschnitt.

## GRÖSSEN UND AUSSPARUNGSMASSE AM ÄUSSERSTEN PUNKT DES DACHAUFBAUS



		W mm	H mm	X mm
ECX CK02		600	1000	490
ECX CK04		600	1200	550
ECX MK04		800	1200	550
ECX MK06		800	1400	610
ECX MK08		800	1650	680
ECX PK04		950	1200	550
ECX SK06		1150	1400	610
ECX UK08		1350	1650	680

Mehr  
Tageslicht  
Mehr  
Komfort  
Weniger  
Energieverbrauch

# Flachdach-System ECX für VELUX Dachflächenfenster



SCHNITTE MIT KODIERUNG  
DER AUSSPARUNGSMASSE  
UND DER HÖHE

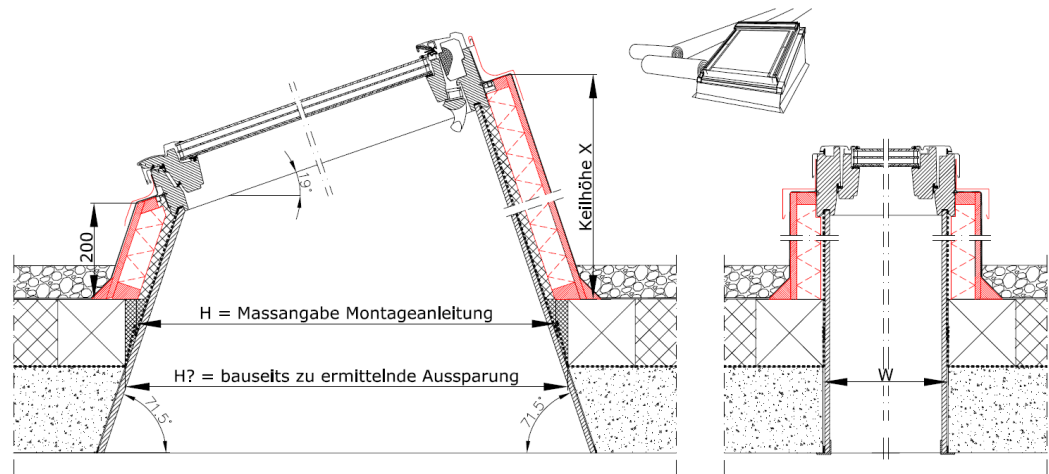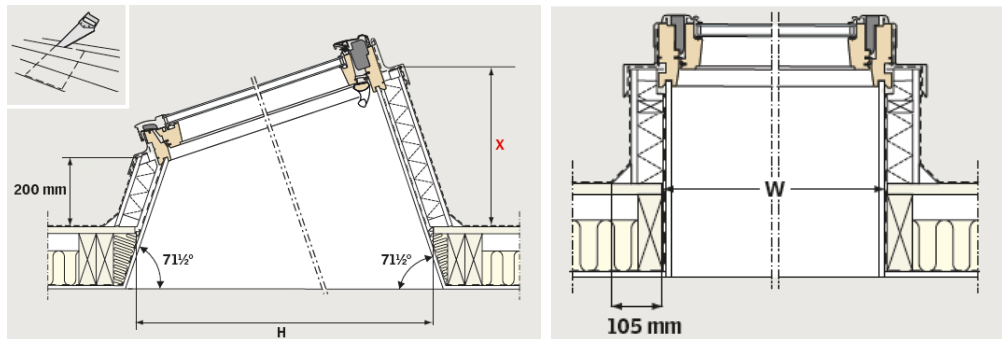

LIEFERZEIT

Lieferzeiten siehe Preiskatalog

DOWNLOADS, WEITERE  
PRODUKTE,...

CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter [www.velux.at](http://www.velux.at)

ZERTIFIZIERUNGEN

Siehe Produktdatenblätter Fenster

SONSTIGES

10 Jahre Garantie