
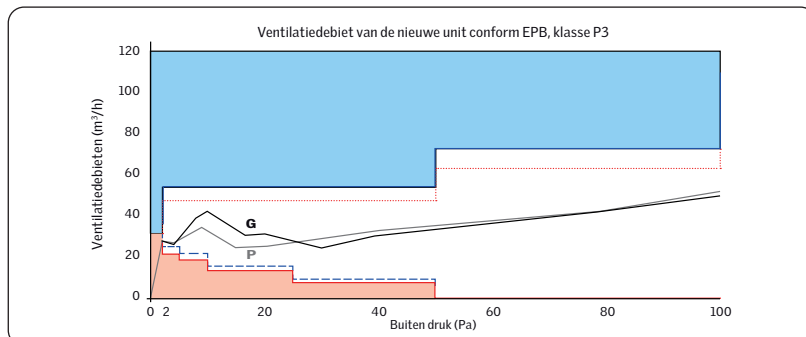


Klasse P3 - Conform EPB norm NBN D 50-001



Afmetingen breedte dakvenster	Voor wentelende manuele dakvensters: ref. ZZZ 214 KG			Voor uitzetbare manuele dakvensters: ref. ZZZ 214 KP		
	Ventilatie debiet (2 Pa) in m ³ /h	Ventilatie debiet (10 Pa) in m ³ /h	Oppervlakte ruimte conform EPB-norm in m ²	Ventilatie debiet (2 Pa) in m ³ /h	Ventilatie debiet (10 Pa) in m ³ /h	Oppervlakte ruimte conform EPB-norm in m ²
C breedte 55 cm	20,7	26,9	5,8 (1) (2)	21,3	32,8	5,9 (1) (2)
M breedte 78 cm	30,1	36,5	8,4 (2)	31,0	41,3	8,6 (2)
P breedte 94 cm	42,5	48,6	11,8 (2)	38,2	47,9	10,6 (2)
S breedte 114 cm	47,7	54,3	13,3 (2)	46,5	55,0	12,9 (2)
U breedte 134 cm	58,7	65,2	16,3 (2)	55,1	62,8	15,3 (2)

Waardes van dakvensters met 70 Energy & Comfort beglazing.

Niet mogelijk in combinatie met een manueel buitenste zonnescerm.

(1) Min. 2 ZZZ 214 K in formaat C (breedte 55 cm) zijn noodzakelijk om een ruimte conform EPB-norm te ventileren.

(2) Afhankelijk van de breedte van het dakvenster kunnen meerdere ZZZ 214 K nodig zijn om een ruimte conform aan de EPB norm te ventileren.


Ventilatie-unit voor manuele dakvensters met dubbele beglazing

Onderhoudsvrije grijze aluminium afdekkap, kleur NCS S 7500-N, ter vervanging van de standaard afdekkap van het dakvenster. Voor vraaggestuurde ventilatie, zelfregelende natuurlijke toevoer en vraaggestuurde afvoer.

ZZZ 214KG : voor wentelende manuele dakvensters

ZZZ 214KP : voor uitzetbare manuele dakvensters

Voor dakvensters met K in de maatcode



! Niet combineerbaar met :

- manuele buitenste zonneschermen
- INTEGRA dakvensters
- 3- & 5 voudige beglazing

ZZZ 214KG

ZZZ 214KP



Samenwerking

