

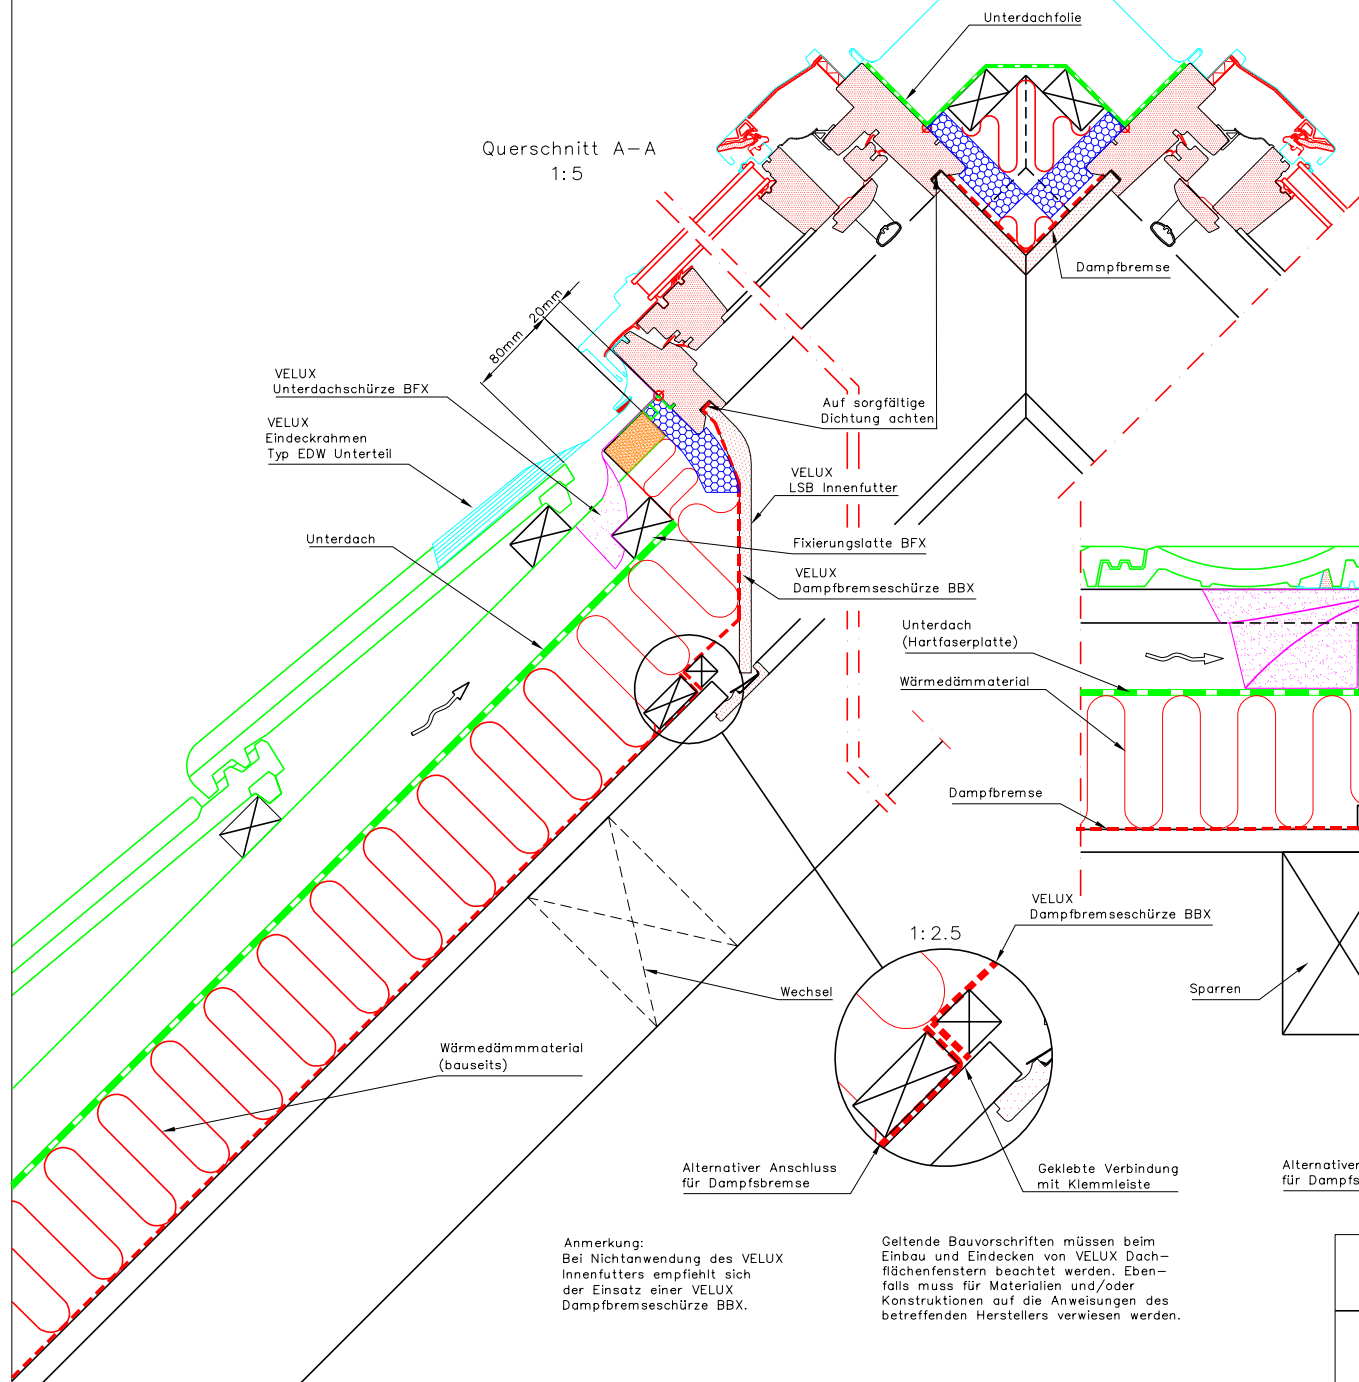
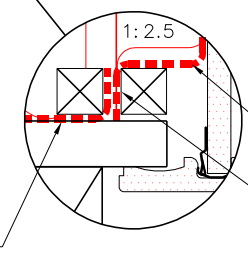


Querschnitt A-A
1:5

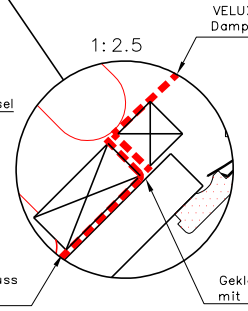

Querschnitt B-B
1:5

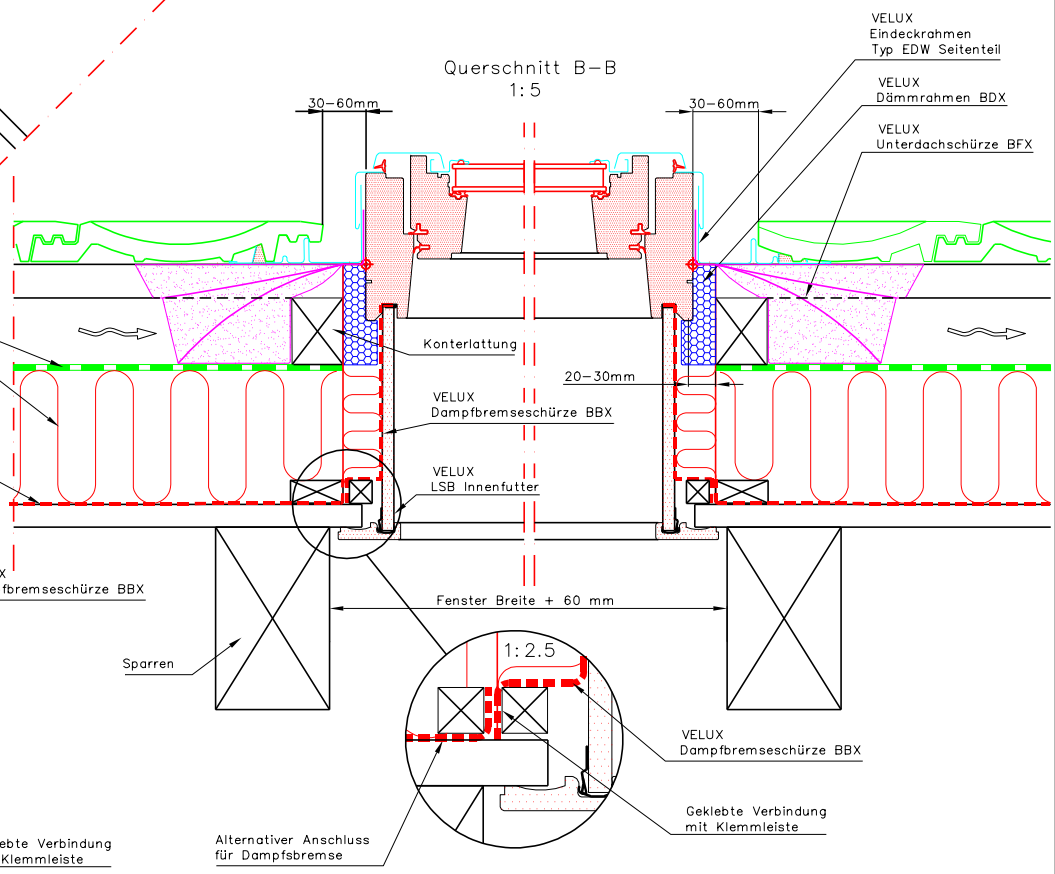

Anmerkung:
Bei Nichtanwendung des VELUX Innenfutters empfiehlt sich der Einsatz einer VELUX Dampfbremseschürze BBX.

Geltende Bauvorschriften müssen beim Einbau und Eindecken von VELUX Dachflächenfenstern beachtet werden. Ebenfalls muss für Materialien und/oder Konstruktionen auf die Anweisungen des betreffenden Herstellers verwiesen werden.

Einbau eines VELUX Dachflächenfensters in First mit Sichtsparren-Dachkonstruktion.
VELUX Eindeckrahmen Typ EDW und Innenfutter Typ LSB.
VELUX Schweiz AG
Industriestrasse 7 CH-4632 Trimbach
Telefon 0848 945 549 Fax 0848 945 550 Internet www.VELUX.ch

