


au soin du client  
Raccordement type EFW VELUX


Cadre dimension extérieur VFE

Coupe A-A

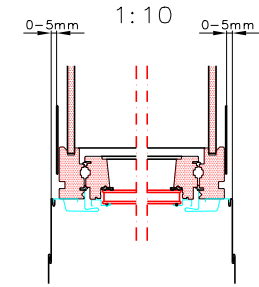


- GGL/VFE
- EFW
- LS-/LVI
- BFX
- couverture en tuiles

Note:  
En non-usage du VELUX encadrement intérieur il est recommandé de prendre les bandes soudées BBX de VELUX.

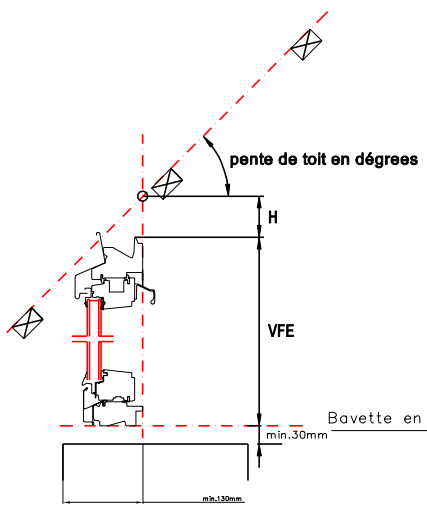


pente de toit en degrés	H mm
20	50
25	50
30	55
35	60
40	65
45	70
50	80
55	90

Pente de plomb vers l'arrière est à éviter

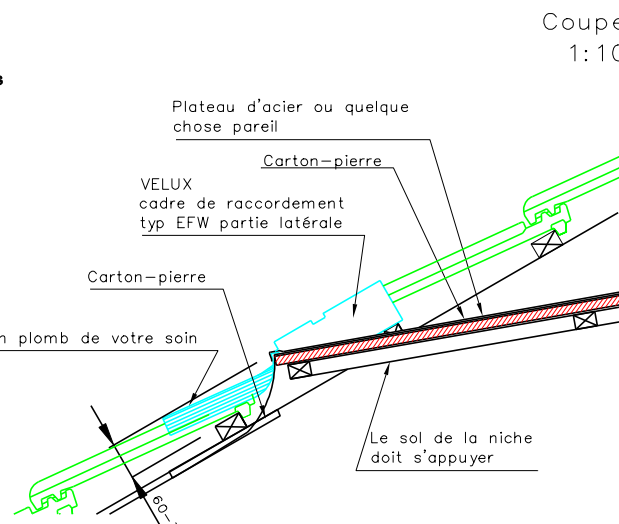


Coupe C-C

Les prescriptions locales en matière de construction sont à prendre en considération lors de la pose de fenêtres de toit VELUX, de même que les indications du fournisseur en ce qui concerne les matériaux utilisés et leur application.

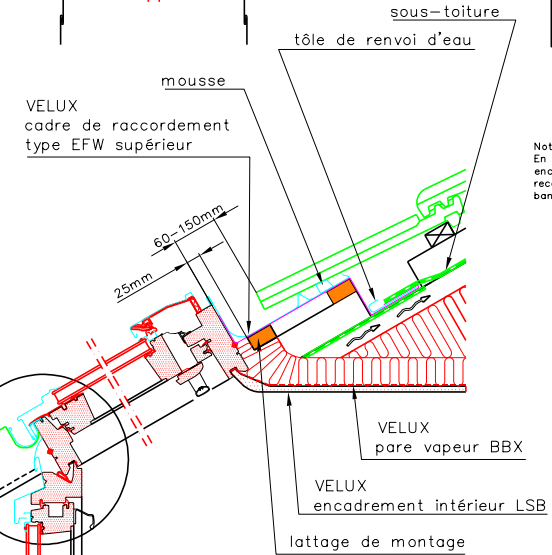

Coupe B-B 1:10



Pose d'une fenêtre de toit VELUX dans charpente lambrissée

Cadre de raccordement VELUX type EFW et encadrement intérieur type LS/LVI

**VELUX** Suisse SA  
CH-4632 TRIMBACH INDUSTRIESTRASSE 7  
TÉLÉPHON 0848 945 549 TÉLÉFAX 0848 945 550

**VELUX**  
JUNI 2000  
10.12