


Distance 240 mm:  
Une modification des ailes de collage n'est pas nécessaire.

\* Remarque :  
Distance minimale pour ISD 1093 / 2093 (vitrage bombé / vitrage plat):  
Prenez l'emplacement pour le vissage latéral en compte  
(longueur de la vis 80 mm + x mm du dispositif de montage)

\* Coupole  
ISD 0000/0100/0010/0110



Adaptateur de costière ZCE 1015

Costière avec aile de collage ZCE 0015

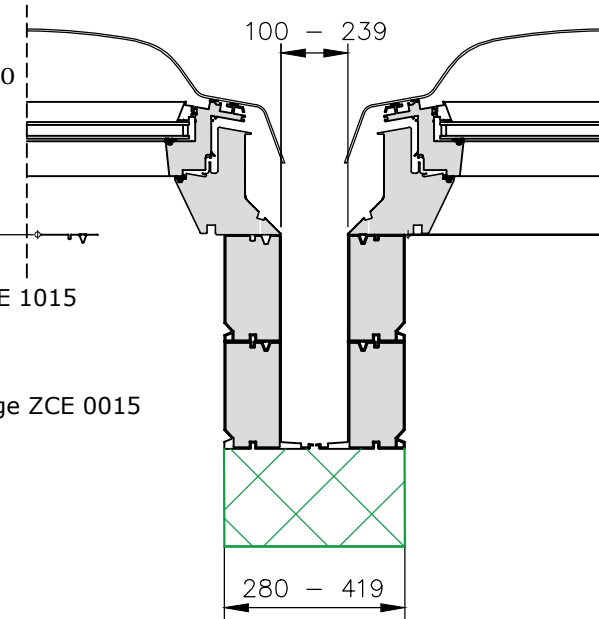

Distance 100 mm jusqu'à 239 mm:  
Les ailes de collage doivent être modifié.

Note:  
En case d'espace faible, la neige et la glace peuvent perturber la fermeture et l'ouverture de la fenêtre.

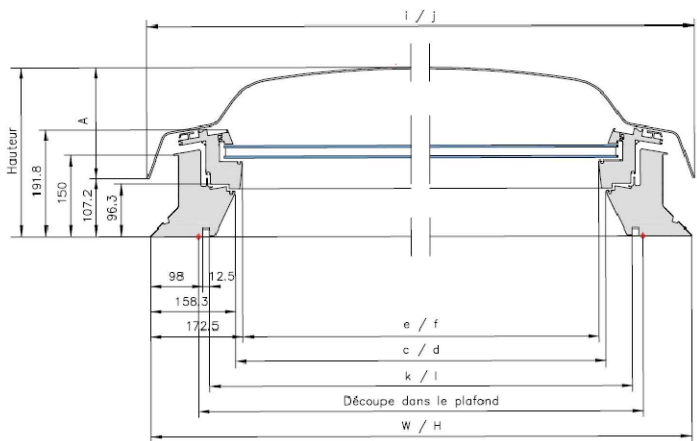

Grandeur	Découpe dans le plafond mm	Cadre, dimensions extérieures mm W/H	Cadre, dimensions intérieures mm c/d	Verre, surface éclairante mm e/f	Encadrement intérieur, dimension mm k/l	Couple, dimensions extérieures mm i/j	Hauteur mm
060060	600×600	780	463,4	435	559	789,6	307
*060090	600×900	780/1080	463,4/763,4	435/735	559/859	789,6/1089,6	307
080080	800×800	980	663,4	635	759	989,6	307
090090	900×900	1080	763,4	735	859	1089,6	357
*090120	900×1200	1080/1380	763,4/1063,4	735/1035	859/1159	1089,6/1389,6	357
100100	1000×1000	1180	863,4	835	959	1189,6	357
*100150	1000×1500	1180/1680	863,4/1363,4	835/1335	959/1459	1189,6/1689,6	407
120120	1200×1200	1380	1063,4	1035	1159	1389,6	407
150150	1500×1500	1680	1363,4	1335	1459	1689,6	407

\* Le moteur des fenêtres CVP se trouve sur le côté ouest.

mesures en mm

Vous trouvez d'autres informations techniques sur notre site sous la rubrique Professionnel.

Tous les dessins sont des propositions de construction et de montage à titre indicative et non contraignant. VELUX ne fournit dans ce contexte aucune prestation de planification et n'assume pas de garantie.

### Proposition de montage

VELUX SCHWEIZ AG  
Industriestrasse 7 4632 Trimbach  
Telefon: 021 633 44 44 Telefax 021 633 44 04