

# Stores énergie électriques




Pick&Click!®

- Isolation thermique
- Obscurcissement
- Réglage de la lumière
- Protection des regards indiscrets

• GGL / GGU / GPL / GPU / DHL

- Seulement compatible avec io-homecontrol®
- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes (si déjà câblé)

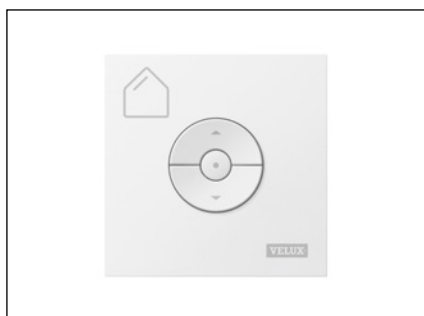

Les stores énergie électriques ont été développés pour un raccordement direct à la fenêtre VELUX INTEGRA® ou à un autre composant électrique VELUX. Le tissu opaque est guidé entre deux rails de guidage latéraux et est maintenu dans le logement des guidages. Le système Pick&Click!® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

- Commande avec smartpad INTEGRA® avec écran tactile (la commande n'est pas fournie, elle est contenue dans la fenêtre de toit VELUX INTEGRA®)
- Pour les fenêtres de toit manuelles, un système de commande VELUX INTEGRA® KUX 110 est nécessaire. Système de commande individuel avec télécommande simple à 1 canal Ouvrir/Arrêt/Fermer, pour la commande d'un moteur.
- Maniement manuel aussi possible

- Le tissu 100% polyester opaque est disponible en douze coloris différents.
- Tissus double couche avec plissement alvéolé et revêtement aluminium à effet isolant dans l'espace entre les alvéoles.
- Tablier, rails de guidage et poignée en aluminium anodisé
- Capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

Pour l'installation sur une fenêtre de toit avant l'année de production 1992 les supports de montage ZOZ 230 sont nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE

MATÉRIEL



io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

# Stores énergie électriques

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL

**Execution vitrage isolant Thermo 1 --60**

- Valeur g réduction à 0.12
- Valeur  $U_w$  réduction  $U_w$  à 0.97

**Execution vitrage isolant Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86**

- Valeur g réduction à 0.26
- Valeur  $U_w$  réduction  $U_w$  à 0.79

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)