


Persiana avvolgibile elettrica (combinazioni con GIL / GIU)



- Protezione dal calore fino al 92%
 - Oscuramento
 - Isolamento termico
 - Protezione antiabbagliamento/dagli sguardi indiscreti
 - Riduzione dei rumori
 - Protezione antieffrazione
- Persiane avvolgibili per combinazioni di finestre per tetti con elementi supplementari inferiori con vetrata fissa GIL / GIU
 - Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
 - Inclinazione del tetto di 15°-85°

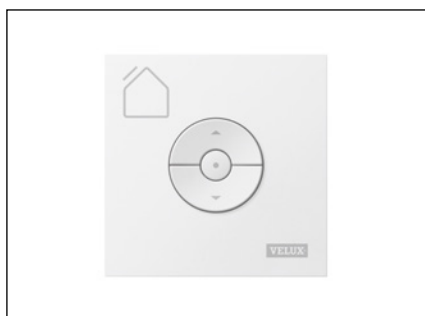

La SMG è composta di due persiane avvolgibili singole adatte alle combinazioni di finestre per tetti con elementi supplementari inferiori con vetrata fissa GIL / GIU. La persiana avvolgibile SMG è stata sviluppata per il collegamento diretto alla finestra per tetti VELUX INTEGRA® o ad altri componenti elettrici VELUX.

Entrambe le persiane avvolgibili vengono montate sul telaio della finestra corrispondente e possono essere comandate separatamente e fissate in qualsiasi posizione della finestra. A persiana avvolgibile chiusa, la ventilazione dell'ambiente avviene attraverso la valvola di ventilazione della finestra per tetti. In caso di blocco della persiana avvolgibile a causa di accumulo di sporco o neve/ghiaccio, subentra la protezione da sovraccarico per escludere danni al meccanismo di azionamento.

- Comando tramite INTEGRA® Smartpad con touchscreen (il telecomando non è incluso nella fornitura, ma è fornito con le finestre per tetti VELUX INTEGRA®)
- Per il montaggio su finestre per tetti manuali serve un sistema di comando KUX 110 che comanda entrambe le persiane.

Lamelle

- Lamelle di alluminio, riempite di poliuretano su doppia parete e collegate con labbri di gomma

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com

Persiana avvolgibile elettrica (combinazioni con GIL/GIU)

**Finestre in alluminio**

- Cassone superiore, lamelle e guide laterali: Alluminio grigio umbro, termolaccato (NCS S 7500-N)

Finestre in zinco titanio

- Cassone superiore, lamelle, lamiere di collegamento e guide laterali: Alluminio grigio chiaro, termolaccato (RAL classic 7038)

Distanza telaio combinazioni di finestre

- Disposte in orizzontale 100 mm
- Disposte in verticale 250 mm

Protezione dal sole interna

- La SMG è combinabile con tutti i prodotti di protezione dal sole interni

Versione vetrata isolante Thermo 1 --60

- Valore g Riduzione a 0.06
- Valore U_w Riduzione di U_w a 1.09
- Valore dB Riduzione -12 dB in caso di pioggia (rumore da impatto)
- Resistenza al vento Classe 4 (EN 13561)

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valore g Riduzione a 0.03
- Valore U_w Riduzione di U_w a 0.86
- Valore dB Riduzione -12 dB in caso di pioggia (rumore da impatto)
- Resistenza al vento Classe 4 (EN 13561)

Al fine di evitare danni alla marchisetta, è opportuno montare sopra la finestra delle impugnature raccogli neve. Trovate istruzioni corrispondenti nelle istruzioni di montaggio.

COMBINAZIONI

DATI TECNICI

DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE

io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com