


Tenda plissettata ad energia solare



Pick&Click!®

- Regolazione della luce
- Protezione dagli sguardi indiscreti
- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C
- Non per finestre in materia plastica anteriori all'anno 2000
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti

Assorbimento dell'energia solare attraverso il pannello fotovoltaico e immagazzinamento nella batteria NiMH. Una batteria completamente carica assicura fino a 500 azionamenti (per il superamento dei periodi di maltempo). La tenda plissettata ad energia solare è comandata tramite radio-telecomando e può essere fissata in qualsiasi posizione della finestra. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.

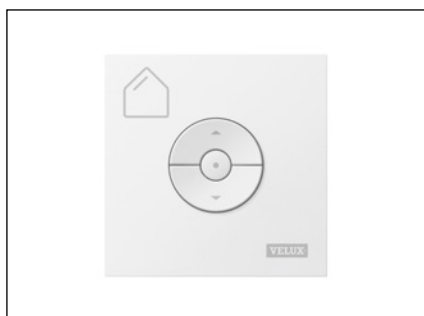

- Comando tramite il radio-telecomando fornito in dotazione
- Il VELUX INTEGRA® Smartpad con touchscreen, disponibile in optional, (KLR 200) consente un comando centrale di più prodotti motorizzati VELUX (anteriori al 2000) così come di prodotti io-homecontrol di altri produttori. Il VELUX INTEGRA® Smartpad consente una facile programmazione degli orari e include numerosi programmi comfort impostabili come ad es. «Buongiorno», «In vacanza», «Ventilazione».
- Comando anche possibile manualmente
- Diversi campioni e colori
- Tessuto plissé traslucido in poliestere
- Pannello, guide di scorrimento e maniglia in alluminio anodizzato
- Alette di copertura in PVC
- Cordicelle di scorrimento in poliestere

Per l'installazione di tende per la protezione dal sole VELUX INTEGRA® su una finestra per tetti anteriore all'anno di produzione 1992, sono necessari i supporti di montaggio Z0Z 230.



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE

Tenda plissettata ad energia solare

- Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

Versione vetrata isolante Thermo 1 --60

- Valore g Riduzione da 0.26 fino a 0.22
(In funzione del tessuto)

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valore g Riduzione da 0.46 fino a 0.40
(In funzione del tessuto)

COMBINAZIONI

DATI TECNICI



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com