


Tenda rotolante elettrica



Pick&Click!®

- Regolazione della luce
- Protezione dagli sguardi indiscreti
- GGL / GGU / GPL / GPU / DHL
- Solamente compatibile con io-homecontrol®
- Non per finestre in materia plastica anteriori all'anno 2000
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo in finestre per tetti già esistenti (se è disponibile il cablaggio)

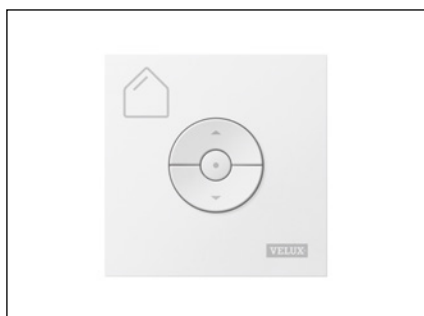

La tenda rotolante elettrica è stata sviluppata per il collegamento diretto alla finestra per tetti VELUX INTEGRA® o ad altri componenti elettrici VELUX ed è comandabile a distanza. Il tessuto impregnato e quindi particolarmente resistente allo sporco scorre lungo due guide di scorrimento laterali e viene mantenuto nella camera interna delle guide. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.

- Comando tramite INTEGRA® Smartpad con touchscreen (il telecomando non è incluso nella fornitura, ma è fornito con le finestre per tetti VELUX INTEGRA®)
- Per le finestre per tetti manuali è necessario il sistema di comando VELUX INTEGRA® KUX 110. Sistema singolo di comando con semplice telecomando a 1 canale per apertura/chiusura/arresto per l'azionamento di un motore.
- Comando anche possibile manualmente

- Diversi campioni e colori
- Tessuto di poliestere impregnato e traslucido
- Pannello, guide di scorrimento e maniglia in alluminio anodizzato
- Alette di copertura in PVC
- Cordicelle di scorrimento in poliestere

Per l'installazione di tende per la protezione dal sole VELUX INTEGRA® su una finestra per tetti anteriore all'anno di produzione 1992, sono necessari i supporti di montaggio ZOZ 230.

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com

Tenda rotolante elettrica

- Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

Versione vetrata isolante Thermo 1 --60

- Valore g Riduzione da 0.27 fino a 0.21
(In funzione del tessuto)

Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valore g Riduzione da 0.45 fino a 0.38
(In funzione del tessuto)

COMBINAZIONI

DATI TECNICI



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accendendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com