

Comfort abitativo e risparmio energetico

Finestre per tetti in impianti fotovoltaici


Finestre per tetti VELUX e Sunskin roof di Eternit (Schweiz) AG

- ▶ Soluzione belle e flessibili
- ▶ Sistemi collaudati combinati sapientemente
- ▶ Sofisticati raccordi sviluppati congiuntamente
- ▶ Piastre cieche «Aura» di Eternit per una flessibilità ancora maggiore
- ▶ Grande funzionalità per il massimo comfort abitativo
- ▶ Grande selezione di prodotti di protezione dal calore e dal sole
- ▶ 10 anni di garanzia sulle finestre per tetti

Possibilità di integrazione

- VELUX standard (da 15° di inclinazione del tetto) o montaggio in profondità (-40mm/da 20° di inclinazione del tetto)
- Integrazione totale o parziale, in base alla situazione di partenza

Integrazione totale con altezza di montaggio standard




Dimensioni delle finestre adatte:

- Finestra per tetti a un campo: SK25 (114×55 cm)
- Finestra per tetti a due campi: SK08 (114×140 cm)
- Possibili altre dimensioni con raccordi a cura del cliente

Prodotti di collegamento adatti:

- Telaio termoisolante BDX
- Raccordo prefabbricato per materiali di copertura piana EDL (utilizzare solo elementi superiori e inferiori)
- Adattatore laterale per raccordi prefabbricati PV sopra/sotto per montaggio standard

Integrazione totale con montaggio in profondità




Dimensioni delle finestre adatte:

- Finestra per tetti a due campi: 114×126 cm
- Altezza standard della finestra: ad es. SK06 (114×118 cm) con piastra di integrazione «Aura» sopra la finestra

Prodotti di collegamento adatti:

- Telaio termoisolante BDX per montaggio in profondità
- Raccordo prefabbricato per materiali di copertura piana EDN (utilizzare solo elementi superiori e inferiori)
- Adattatore laterale per raccordi prefabbricati PV sopra e sotto per montaggio in profondità

Integrazione parziale con montaggio standard o in profondità

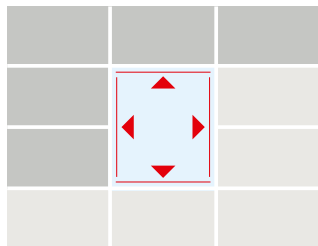

L'integrazione parziale si utilizza quando la posizione e le dimensioni della finestra per tetti non si addicono all'integrazione totale (vedi sopra). Qui trovano impiego le piastre cieche «Aura» di Eternit (Schweiz) AG, che consentono la massima flessibilità nell'integrazione.

Dimensioni delle finestre adatte:

- La dimensione della finestra può essere scelta liberamente, poiché le piastre di integrazione «Aura» consentono una grande flessibilità nell'integrazione

Prodotti di collegamento adatti:

- Telaio termoisolante BDX per montaggio in profondità
- Raccordo prefabbricato per materiali piatti di copertura tetti EDN per il montaggio in profondità o EDL per l'altezza di montaggio standard (utilizzare solo elementi superiori e inferiori)
- Adattatore laterale per raccordi prefabbricati PV sopra e sotto per montaggio

Informazioni su Sunskin roof di Eternit

Moduli fotovoltaici

- Celle solari monocristalline, vetro solare temperato (ESG), senza telaio, composizione vetro-vetro
- Misure modulo standard: 1300×907×7,5 mm
- Potenza nominale: 190 WP
- Altri moduli speciali su richiesta

Piastre di integrazione

Aura solari

- Piastra di integrazione: 1300×920 mm/2610×920 mm
- Prima piastra: 2610×300 mm


Le piastre di integrazione Aura possono essere tagliate a piacimento.

Informazioni approfondite e documentazione tecnica:


www.eternit.ch/de/products/solar/sunskinR

Adattatore laterale per raccordi prefabbricati (154×920 cm)

Montaggio standard



Montaggio in profondità




A seconda della variante di montaggio (standard o in profondità) sono disponibili i seguenti set:


- 2× adattatori inferiori (1× sinistra/1× destra)
- 2× adattatori superiori (1× sinistra/1× destra)

Le parti laterali sono successive al profilo di montaggio del sistema Sunskin roof e disponibili su richiesta presso VELUX.

Dettagli tecnici altezza di montaggio standard

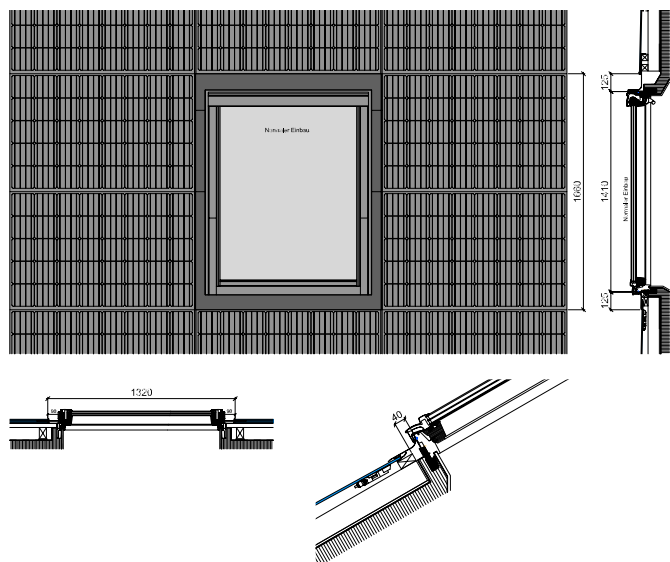

Dettagli tecnici montaggio in profondità

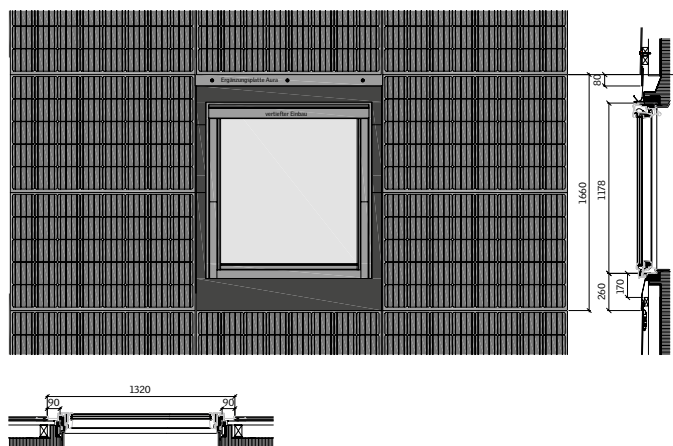

Esempio con piastra di integrazione «Aura» sopra

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.velux.ch/pv o presso il vostro consulente tecnico del servizio esterno.



VELUX Suisse SA
Industriestrasse 7
4632 Trimbach

Clienti aziendali
Fax

091 985 44 44
091 985 44 43

info@velux.ch
www.velux.ch