

Technické informace Zastiňovací roleta RSL



Popis

- Rozptyluje denní světlo
- Poskytuje soukromí
- 15 různých barev a vzorů
- K dispozici v provedení s vodícími bočními lištami
- Jednoduchá montáž díky systému Pick&Click™
- Motorek je integrován v horní části a schován za lištou, napájen je ze solární samodobíjecí baterie

Ovládání

- Solární – RSL (roletu je možné ovládat i manuálně)

Materiály

- Ovládací a boční lišty: přírodní eloxovaný hliník
- Provázky: polyester
- Látky: 100% polyester
- Držáky: plast

Ke stažení

Návod k montáži, popis výrobku, apod. jsou k dispozici na adrese velux.cz.





Čištění a údržba



Tabulka velikostí

Velikost okna od roku 2013	Velikost doplňku	Délka lišty	Velikost okna v letech 2002-2014	Velikost doplňku	Délka lišty	Velikost okna do roku 2002	Velikost doplňku	Délka lišty
CK02	CK02	556	C02	C02	501	102	102	454
CK04	CK04	756	C04	C04	701	104	104	734
FK06	FK06	956	F06	F06	901	206	206	934
FK08	FK08	1176	F08	F08	1121			
MK04	MK04	756	M04	M04	701	304	M04	701
MK06	MK06	956	M06	M06	901	306	M06	901
MK08	MK08	1176	M08	M08	1121	308	M08	1121
MK10	MK10	1378	M10	M10	1323	310	M10	1323
PK06	PK06	956	P06	P06	901	406	P06	901
PK08	PK08	1176	P08	P08	1121	408	P08	1121
PK10	PK10	1378	P10	P10	1323	410	P10	1323
SK06	SK06	956	S06	S06	901	606	S06	901
SK08	SK08	1176	S08	S08	1121	608	S08	1121
SK10	SK10	1378	S10	S10	1323	610	S10	1323
UK04	UK04	756	U04	U04	701	804	U04	701
UK08	UK08	1176	U08	U08	1121	808	U08	1121
UK10	UK10	1378	U10	U10	1323	810	U10	1323

Technické hodnoty

Typ zasklení pro okno GPL S08		-- 50	-- 55	-- 60	-- 62	-- 66	-- 73
	zlepšení hodnoty g = celková propustnost solární energie (norma EN 410) až o ... % - pro standardní barvu rolety č. 1028	32 %	30 %	27 %	22 %	24 %	29 %
	τ = propustnost světla (norma EN 410) - pro standardní barvu rolety č. 1028	36 %	36 %	27 %	30 %	32 %	34 %

Uváděné hodnoty z interního měření prováděného dle standardů ISO 15099 a EN 13363-2.

Kompatibilita s typy oken

Pozn.: velikost doplňku je nutné vybrat dle tabulky na straně 2.

Okno	Okna do roku 2002	Okna v letech 2002–2014	Okna od roku 2013
GDL	X	X	X
GEL	X	X	X
GGL	X	X	X
GGL INTEGRA®	X	X	X
GGU ¹		X	X
GGU INTEGRA®		X	X
GHL	X	X	X
GHU		X	X
GIL	X	X	X
GIU		X	X
GIV	X	X	X
GLL/GLL B			X
GLU			X
GPL	X	X	X
GPU		X	X
GTL	X	X	X
GTU		X	X
GXL	X	X	X
GXU			X
GZL	X	X	X
GZL B			X
GGL/GGU - - 40		X	X
Solar GGL/GGU -30		X	X
VEA	X	X	X
VEB	X	X	X
VEC	X	X	X
VFA	X	X	X
VFB	X	X	X
VFE	X	X	X
VIU		X	X

¹ Mimo GGU - K—008230

Napnutí pružiny

Velikost	Počet otočení (rotací)
101, 102, 104, 204, 206, C01, C02, C04, C06, F04, F06, F08	15
5, N2	16
350, M04, M06, M31, M50	20
450, P04, P06, P25, P31, P50	21
M08, M10, M12, P08, P10	25
650, S01, S04, S06, S31, S50	26
850, S08, U04, U08, U31, U50	30
S10, U10	32

Výše uváděná čísla slouží pouze jako „návod“. Maximální počet otočení je 32, jinak může být pružina poškozena.

Kompatibilita – ostatní zařízení

Zařízení	
ZIL	Ano
Venkovní markýza	Ano ¹
Vnitřní zastínění	Ne
Elektrické ovládání oken	Ano ²
IR	Ne
IO (RF)	Ano ²

¹ Schopnost solární panelů dobíjet baterii bude redukována nebo úplně eliminována.

² Solární roleta může být kombinována s ostatním elektrickými produkty, nicméně je koncipována jako samostatný produkt.

Baterie

Vysoce výkonná NiMH baterie. Plně nabitá baterie umožňuje až 600 operací bez nabití.

Rychlost zatahování/vytahování: 1,5 m/min
Předpokládání životnost baterie: 10 let

Dálkové ovládání

- Frekvence: jednosměrná radiová, 868,950 MHz
- Baterie: 2x alkalické AAA 1,5 V
- Předpokládaná životnost baterie: 1 rok


Solární panel

Fotovoltaický solární panel je integrovaný za ovládací lištou na straně ke sklu. Převádí solární energii na elektřinu, je napojen na baterii.

Upozornění

Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy. Další informace o roletách, žaluziích a dalších výrobcích VELUX najdete na www.velux.cz.



Minimalists

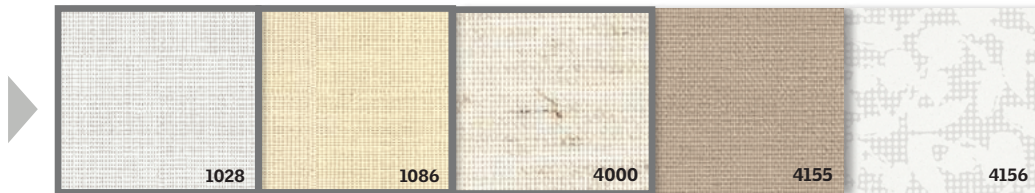


Romantics



Constructivists

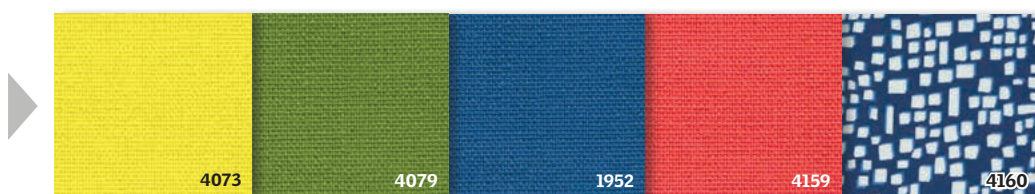

 Označení pro kolekci Standard

Certifikáty a garance



Výrobní závody VELUX mají implementovány systémy jakosti a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001. Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s nařízením EU o dřevě (EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH, žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestrandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz