

# Technické informace

## Střešní výlez GXL



GXL FK06 3050

Typ  
Velikost  
Materiál oplechování  
Typ zasklení

### Popis

- Variabilní možnost osazení závěsů a ovládací kliky vpravo či vlevo.
- Střešní výlezy GXL, GXU jsou otevíravé směrem ven a ovládají se pomocí kliky umístěné na boční části křídla. Ventilací klapka se ovládá pomocí madla v horní části křídla.
- Ventilací klapka s integrovaným filtrem proti prachu a hmyzu
- Bezúdržbové venkovní oplechování
- Otevřená okna jsou zajištěna pojistkou proti nechtěnému zavření.

### Sklon střechy

- Možnost montáže do střechy o sklonu 15° až 85°.

### Materiál rámu/křídla

- Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava.
- ThermoTechnology™ – EPS HT400 šedé barvy –  $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a 85  $\mu\text{m}$  vrstvou transparentního laku.
- Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami zbrušeny.

Kód materiálu 3---, např. GXL FK06 3050.

### Ke stažení

Návod k montáži, výkresy CAD, objekty 3D BIM apod. jsou k dispozici na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

### Materiál oplechování

Material	NCS	RAL
<b>Lakovaný hliník</b> (kód materiálu -0--, např. GXL FK06 3050)	S 7500-N	7043
<b>Měď</b> (kód materiálu -1--, např. GXL FK06 3150)	v přírodním provedení	
<b>Titanzinek</b> (kód materiálu -3--, např. GXL FK06 3350)	v přírodním provedení	

Při požadavku na jinou barvu, kontaktujte zákaznické oddělení [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

### Stínící doplňky



#### Vnitřní stínění

- Zcela zatemňující roleta
- Zastíňovací rolety
- Plisované rolety
- Dvojitě plisované rolety pro úsporu energie
- Lamelové žaluzie

#### Venkovní doplněk doplnit nelze.

## Tabulka velikostí

mm	vzdálenost B					
	550	660	780	940	1140	1340
780						
980						
1180		GXL FK06 (0,47)				
1400						
1600						

( ) = efektivní plocha skla, m<sup>2</sup>

## Rozměry

Velikost okna	Vnější rám B x H	Prosklená plocha e x f	Drážka ostění k x l
FK06	660 x 1178	481 x 984	605 x 1119




### Střešní výlez s bočními závěsy GXL


nabízí snadný, pohodlný a bezpečný přístup na střechu.

Variabilní možnost osazení závěsů a ovládací kliky vpravo či vlevo, z výroby přednastaveno vlevo.

## Šířka

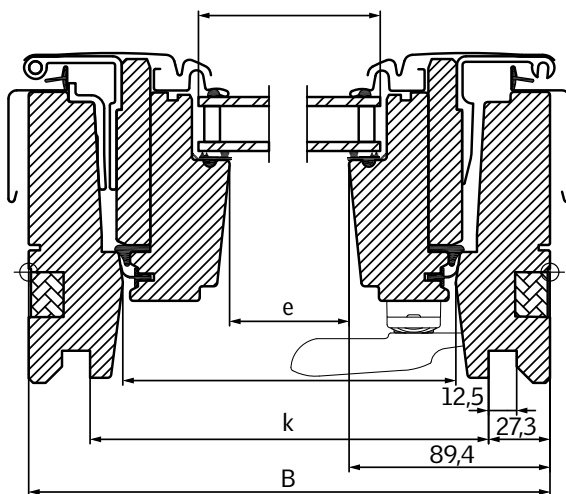

## Výška

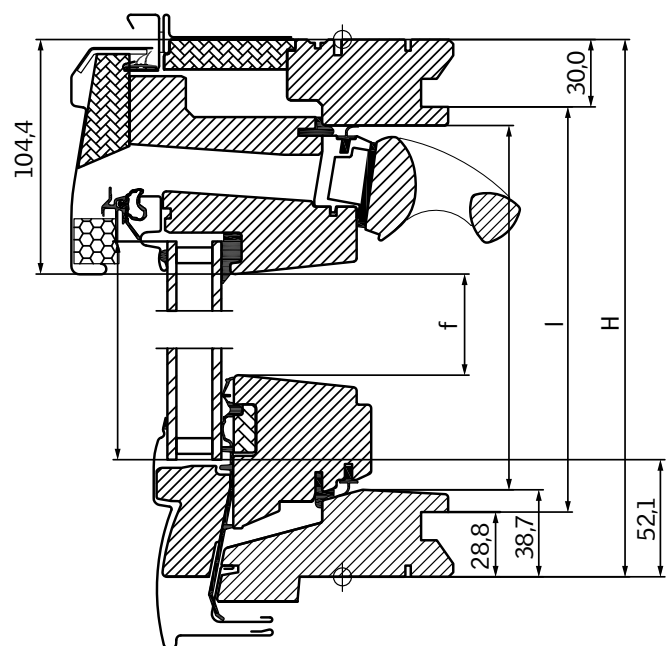

## Technické vlastnosti

		-- 66	-- 50
$U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]	EN ISO 12567-2	1,0	1,3
$U_g$ [W/m <sup>2</sup> K]	EN 673	0,5	1,0
$R_w$ [dB]	EN ISO 717-1	37	32
$g$ [%]	EN 410	0,51	0,46
$\tau_v$ [%]	EN 410	0,71	0,69
$\tau_{UV}$ [%]	EN 410	0,05	0,22
Průvzdušnost [třída]	EN 1026	4	4

## Zasklení

Popis	-- 66	-- 50
Vnitřní sklo	2x3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi s vylepšenou zvukově-izolační schopností a selektivně reflexní vrstvou	4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
Střední sklo	3 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou	-
Venkovní sklo	4 mm tvrzené sklo se samočisticí vrstvou a úpravou proti rosení	4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou
Komora	2x12 mm	16 mm
Typ zasklení	trojsklo	dvojsklo
Plnicí plyn	Krypton	Argon

## Lemování a montážní výrobky


### Lemování:

- samostatná instalace ED-
- instalace s EBY nosníkem EB-
- sestavy EK-

Dostupné pro standardní i zapuštěnou montáž

### Montážní výrobky:

- Plisovaná manžeta a drenážní žlábek BFX
- Zateplovací rám, plisovaná manžeta a drenážní žlábek BDX 2000
- Manžeta z parotěsné fólie BBX
- Prefabrikované ostění LSB/LSC/LSD 2000

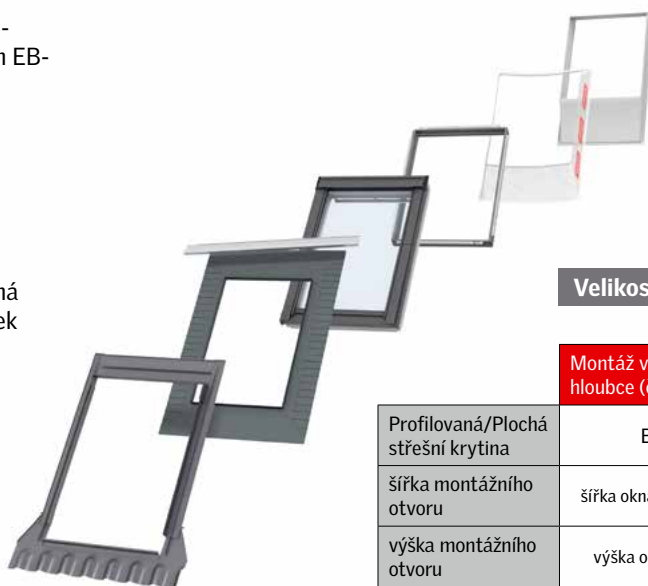

### Velikost montážního otvoru

	Montáž ve standardní hloubce (červená linka)	Zapuštěná montáž o 40 mm hlouběji (modrá linka)
Profilovaná/Plochá střešní krytina	EDW/EDS	EDJ/EDN
šířka montážního otvoru	šířka okna (B) + 40–60 mm	šířka okna (B) + 50–60 mm
výška montážního otvoru	výška okna (H) + 45 mm	výška okna (H) + 145/195 mm

## Viditelné znaky



**Štítek**  
typ okna, velikost,  
zasklení, CE označení,  
výrobní kód a QR kód

**Madlo ventilační  
klapky**  
hliník



**Oplechování bez  
vrutů**  
lakovaný hliník



**Klika**  
eloxovaný hliník


**ThermoTechnology™**  
expandovaný  
polystyren EPS HT400  
šedé barvy



**Pick&Click!®**

**Úchytky pro vnitřní  
zastiňovací doplňky**  
plast (barva: šedá)

**Závěsy**  
eloxovaný hliník  
(barva: černá)



**Složené rameno  
s pneumatickou  
pružinou**  
ocel v trubici z eloxo-  
vaného hliníku



## Certifikace



### **Máme společenskou zodpovědnost!**

VELUX svými výrobky neza-  
těžuje životní prostředí. Naše  
výroba je ekologická, až 70 %  
odpadu z výroby se recykluje,  
zbytek se využívá na výrobu  
energie. Podporujeme udrži-  
teľný rozvoj v oblasti stavění.

Výrobní závody VELUX mají implemtovány systémy jakosti  
a environmentálního managementu ISO 9001 a ISO 14001.  
Naše výrobky jsou vyráběny souladu s nařízením EU o dřevě  
(EUTR): nařízením EU 995/2010.

Žádné produkty VELUX nejsou povinny být registrovány v sou-  
ladu s nařízením Evropského parlamentu 1907/2006 - REACH,  
žádný z našich výrobků neobsahuje žádné nebezpečné látky  
podléhající registraci.

Informace o cenách oken najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz), pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestan-  
dardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.

# VELUX®

VELUX Česká republika, s.r.o.  
Zákaznické centrum:  
Telefon: 531 015 511

[info.v-cz@velux.com](mailto:info.v-cz@velux.com)  
[www.velux.cz](http://www.velux.cz)