

Produktdatenblatt

VU – Schwingfenster aus Kunststoff



Produktbeschreibung und -vorteile

- Zum Austausch alter VELUX Fenster bis 1991
- Öffnen, schließen, lüften, ohne zu bücken.
- Griffleiste oben: bequeme Bedienung auch bei Möbeln vor dem Fenster.
- Bequemes und sicheres Putzen der Außenscheibe durch niedrigen Drehpunkt, vollen Schwenkbereich und Putzsicherungsriegel.
- Sturm- und Kindersicherung durch Feststellriegel hinter der Griffleiste.
- Serienmäßig vorbereitet für den leichten Einbau der VELUX Innenfutter sowie VELUX Sonnenschutz.
- Feuchtigkeitsunempfindlich und besonders pflegeleicht.
- Erhöhter Hagelschutz.

Zugelassener Dachneigungsbereich

15° bis 90°,
je nach Wahl der Eindeckrahmen.

Materialien und Verglasungen

Außenabdeckungen

- Aluminium

Verglasungen

- THERMO
AUSTAUSCH

10 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf:

- Fenster*
- Flachdach-Fenster*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung

* Ausgenommen Elektrokomponenten

Bei Qualität setzen wir Zeichen



CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.

Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter: www.velux.de/ce-zeichen

Sonnenschutz und Rollläden



Immer die richtige Lösung

Von der Tageslichtsteuerung über Schutz vor Hitze und Kälte bis hin zu effektiver Verdunkelung: Die Kombination von Dachfenstern mit Sonnenschutz und Rollläden bietet immer eine kluge Lösung mit System:



Rollläden:

Rundum-Schutz für das ganze Jahr

Hitzeschutz-Markisen:

Sonne ja, Hitze nein



Verdunkelungs-Rollos:

Optimale Verdunkelung zu jeder Zeit

Jalousetten:

Licht und Schatten nach Wunsch regulieren

Raff-Rollos:

Sanfte Lichtwirkung

Sichtschutz-Rollos:

Schutz vor fremden Blicken

Plissees:

Flexibler Licht- und Sichtschutz

Wabenplissees:

Abdunkelnd und wärmedämmend

Insektenschutz-Rollos:

Frische Luft ungestört genießen


Größenraster

	55 cm	65 cm	75 cm	93 cm	113 cm	133 cm
84 cm	VLVX,VG 021 VU Y21 0,22			Erläuterungen: VL, VG, VX = alte Schwingfenster, Holz VL-PU = alte Schwingfenster, Kunststoff → ab Typenschild Z 073726 K09 (1988) VK = alte Klapp-Schwing-Fenster, Holz → nicht für reine VK-Klappfenster VU Y = Austauschfenster Schwingfunktion, Kunststoff VKU Y = Austauschfenster Klapp-Schwingfunktion, Kunststoff		
104 cm	VLVX,VG VL-PU 023 VU Y23 GPU X99 0,29	VL 033 VU Y33 GPU X99 0,37	VLVX,VG 043 VU Y43 VKU Y43 0,45			
124 cm		VL 035 VK 035 VU Y35 GPU X99 0,47	VLVX,VG 045 VL-PU 045 VK 045 VU Y45 VKU Y45 0,57	VL 065 VK 065 VU Y65 VKU Y65 0,74	VLVX,VG 085 VL-PU 085 VK 085 VU Y85 VKU Y85 0,94	
144 cm			VLVX,VG 047 VL-PU 047 VU Y47 VKU Y47 0,68	VL 067 VK 067 VU Y67 VKU Y67 0,89	VLVX,VG 087 VL-PU 087 VK 087 VU Y87 VKU Y87 1,13	VLVX,VG 107 VK 107 VU Y97 GPU X99 1,37
164 cm	fett = Blendrahmen-Außenmaße der neuen Austauschfenster mager = Lichtfläche in m ²				VL 089 VU Y89 1,32	VL 109 VU Y99 1,59


Fensterabmessungen

in cm	Blendrahmen-Außenmaß	Flügel-Lichtmaß	Scheiben-Lichtmaß	Innenfutter-Nutmaß
Größe	Breite			
Y21-Y23	55	38,4	37,4	49,6
Y33-Y35	65	48,4	47,4	59,6
Y43-Y45-Y47	75	58,4	57,4	69,6
Y65-Y67	93	76,4	75,4	87,6
Y85-Y87-Y89	113	96,4	95,4	107,6
Y97-Y99	133	116,4	115,4	127,6
Größe	Höhe			
Y21	84	60,1	59,1	78,1
Y23-Y33-Y43	104	80,1	79,1	98,1
Y35-Y45-Y65-Y85	124	100,1	99,1	118,1
Y47-Y67-Y87-Y97	144	120,1	119,1	138,1
Y89-Y99	164	140,1	139,1	158,1

Querschnitt



Längsschnitt

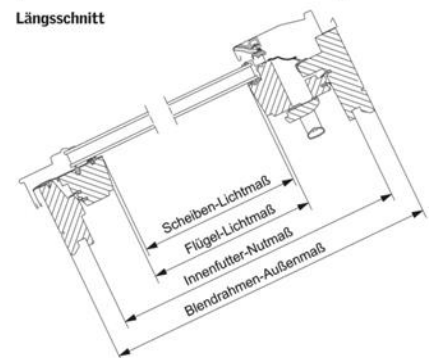

Technische Werte

Ausführung	74 (THERMO AUSTAUSCH)			
U_w W/(m ² K)	1,4			
U_g W/(m ² K)	1,0			
R_{w,R} dB	35			
g	0,46			
T_v	0,68			
T_{uv}	0,05			

Scheibenaufbau

Ausführung	74 (THERMO AUSTAUSCH)			
Außenscheibe	4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 für erhöhten Hagelschutz + Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärme- und Hitzeschutz			
Scheibenzwischenraum	15 mm mit Spezialgasfüllung für erhöhten Wärmeschutz			
Zwischenscheibe				
Scheibenzwischenraum				
Innenscheibe	2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas für erhöhten Einbruchschutz und besseren Schallschutz			
Scheibenstärke	25 mm (2-fach-Verglasung)			