

Produktdatablad

VELUX INTEGRA® ovenlyskuppel CVP



Produktbeskrivelse

- Elektrisk ovenlyskuppel til flade tage med tagpap eller tagmembran – oplukkelig med fjernbetjening
- Leveres med fjernbetjening – kan opgraderes med tilkøbt touch screen kontrolenhed
- Præinstalleret skjult vinduesåbner
- Lyddæmpet motor
- Slidstærk højkvalitets PVC karm - hvid
- Leveres med regnsensor, som sikrer at vinduet lukkes automatisk under regnvejr
- Nem montage af elektrisk solafskærmning
- Lavenergi rude i ramme
- Kuppellen på rammen fungerer som regnskærm og beskytter den underliggende lavenergi rude
- Vedligeholdelsesfri karm og ramme

Se evt. også produktdatablad for fladtagsvinduet CFP med regnskærm i plan glas

Taghældning

- Kan monteres i tage med en hældning fra 0° til 15°

Materialer

- Ekstruderet PVC
- Rude, lamineret indvendigt
- VELUX ThermoTechnology™ isolering
- Kuppel i akryl

Øvrig information

Besøg venligst vores hjemmeside www.velux.dk for download af montagevejledninger, CAD tegninger, 3D BIM objekter m.m.

Certifikater



VELUX fabrikernes fuldt implementerede kvalitetssikringssystem og miljøledelse er certificeret i henhold til ISO 9001 and ISO 14001

EUTR Produktet er i overensstemmelse med EU's tømmerforordning (EUTR), EU forordning 995/2010

REACH VELUX er bekendt med REACH kemikalielovgivning og anerkender dens forpligtelser. VELUX produkter kræver ingen registrering i henhold til REACH og indeholder ingen Særligt Problematiske Stoffer

Størrelsesdiagram og rudeareal

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
600 mm	CVP 060060 (0.19)					
800 mm		CVP 080080 (0.40)				
900 mm	CVP 060090 (0.32)		CVP 090090 (0.54)			
1000 mm				CVP 100100 (0.70)		
1200 mm			CVP 090120 (0.76)		CVP 120120 (1.07)	
1500 mm				CVP 100150 (1.11)		CVP 150150 (1.78)

() = Rudeareal, m²



VELUX INTEGRA® ovenlyskuppel CVP

- Er elektrisk og styres med enten fjernbetjening eller touch screen kontrolenhed
- Kan åbnes 200 mm – og yder god ventilation
- Kan kombineres med faste ovenlyskupler i taget for at opnå den ultimative kombination af naturligt dagslys og frisk luft
- Flere ovenlyskupler kan styres af den samme fjernbetjening


Lysningsmål

Størrelse	b x h mm
060060	559x559
080080	759x759
060090	559x859
090090	859x859
090120	859x1159
100100	959x959
100150	959x1459
120120	1159x1159
150150	1459x1459


Udvendige karm mål

Størrelse	b x h mm
060060	780x780
080080	980x980
060090	780x1080
090090	1080x1080
090120	1080x1380
100100	1180x1180
100150	1180x1680
120120	1380x1380
150150	1680x1680

Tværsnit

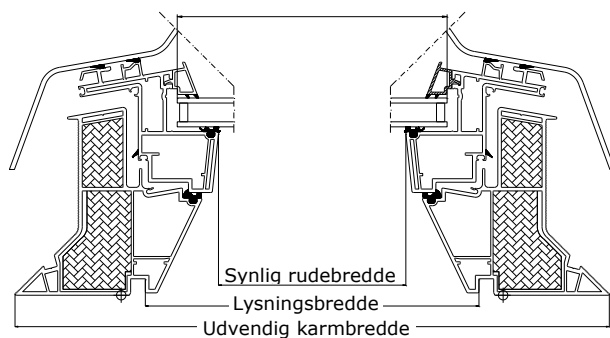

Længdesnit

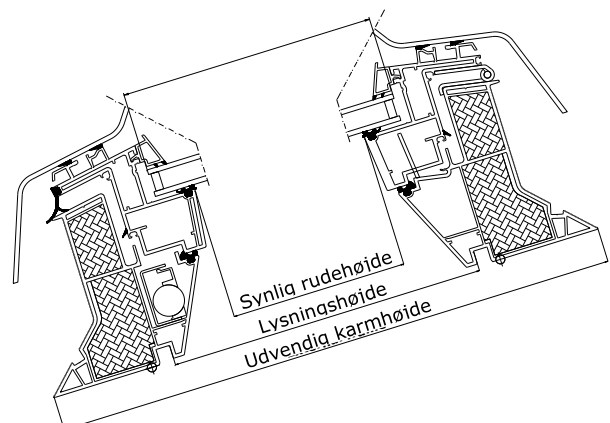


Rudetype til CVP, opbygning

	--73UT
Indvendigt glas	2 x 3 mm lamineret floatglas med lavemissions belægning
Udvendigt glas	4 mm floatglas med belægning
Glasafstand	14.5 mm
Glaslag	2-lags rude
Gasfyldning	Argon

Tekniske værdier

Egenskab	Ovenlyskuppel størrelser								
	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Ventilationsareal m²	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.20	0.23	0.24	0.30

Synlige dele

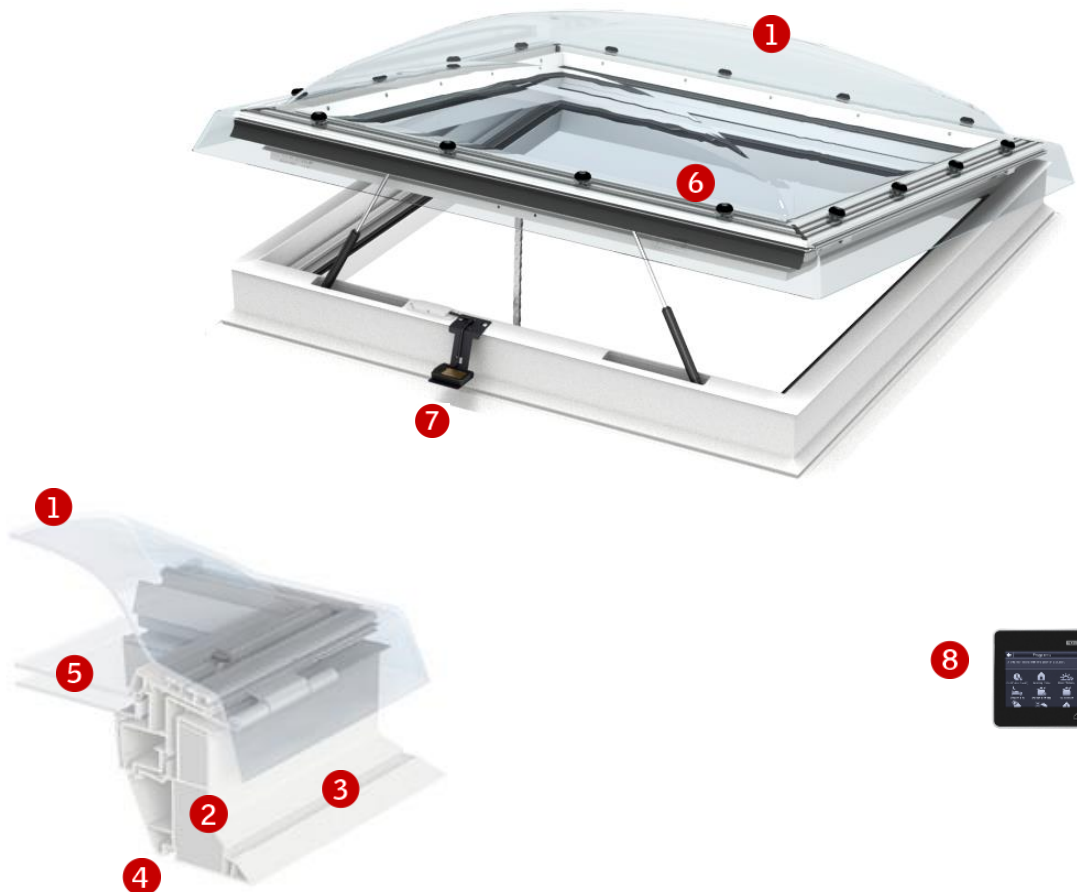

1 Kuppel

Giver en fremragende lydreduktion og en betydelig dæmpning af støj fra regn. Beskytter den indvendige rude. Laves i akryl og fås enten som klar eller opal

2 Isolering

Karmen er udfyldt polystyren, hvilket giver en fremragende isolering

3 Karm

PVC profilerne har en indvendig pæn glat overflade som er nem at rengøre og vedligeholdelsesfri

4 Notgang

Karmen er udformet med en notgang til indvendige lysningspaneler. Notgangen sikre nem og nøjagtig placering af lysningspanelerne

5 Lavenergi rude

Den indvendige 2-lags lavenergirude er lamineret indvendigt for personsikkerhed

6 Koblingskrue

Koblingskrueerne sikre nem og sikker fastgørelse af kuplen til rammen. Desuden kan kuplen nemt afmonteres for rengøring


7 Regnsensor

Regnsensoren sikre at ovenlyskuplen lukker automatisk når det begynder at regne

8 Kontrolenhed

Unik VELUX INTEGRA® kontrolenhed KLR 200 med touch-screen swiipe funktion og præindstillet programmer

Drift og vedligehold



Afmonter kuplen for at rengøre den udvendige side af ruden.

Rengør kuplen med rent vand. Kuplen må ikke rengøres med nogen former for rengøringsmiddel

Akryl kuppel



Akryl kuppel:

- Den høje lystransmittans gør kuplen ideel til skoler, klinikker eller kontorlokaler
- Ekstra modstandsdygtig overfor ridser
- Kan leveres i enten klar eller opal akryl



Fladtagsvindue:

For mere information omkring fladtagsvinduet CFP se da produktspecifikt datablad herfor

Solafskærmning og markise



Indvendig solafskærmning

Mørklæggende energigardin ▲
Plissegardin ★



Exterior sun screening

Awning blind ▲

★ Fås kun som elektrisk

▲ Fås kun som solcelledrevet


Vores elektriske og solcelledrevne solafskærmningsprodukter er en del af VELUX INTEGRA® produktlinjen

Indvendig overflade

Hvide PVC profiler

Glat hvid overflade med glas ca. 25.
NCS standard farve: S 0500-N, nærmeste
RAL farve: 9003

Tilbehør



Fastgørelseslister ZZZ 210 skal altid anvendes for at sikre tæt tilslutning mellem karm og tagets tagbeklædning



Karmforhøjer med og uden flange muliggør montage i varme tage eller tage med sedum

Karmforhøjer med flange ZCE 0015 placeres altid nederst og kan øge karmhøjden fra 150 mm til 310 mm

Karmforhøjer uden flange ZCE 1015 kan øge karmhøjden yderligere og placeres over ZCE 0015.

ZCE 0015 kan kombineres med max 3 stk.
ZCE 1015

Note

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i produktdatabladet

Se desuden også velux.dk for mere produktinformation omkring vippe ovenlysvindue GGL og andre VELUX produkter