

Mesters tjekliste for rum: _____

Boligens stamdata:

Spærkonstruktion: _____ eks. gitter-, sakse-, hanebåndsspær
 Fri spærafstand: _____ cm
 Spærdimension: _____ cm (b x h)
 Taghældning: _____ grader
 Tagbeklædning: _____
 Undertagstype: _____
 Spær, facadevinduer, udveksling? _____
 Tagtykkelse: færdig indervæg/overkant lægte: _____ cm

Bygherre: _____


Adresse: _____

Tlf.: _____ Mobil: _____

E-mail: _____

Besøgt dato: _____

Vindue med lavenergiruder (Indtegn kombinationer på bagsiden)

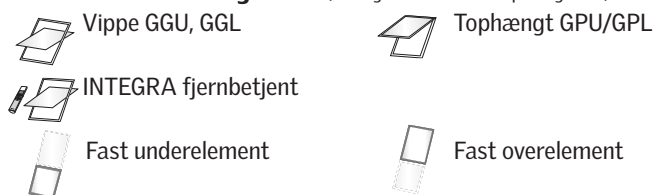


Indvendig overflade: Polyuretan Klarlak Hvidmalet
 Udvendig overflade: Grå alu Zink Kobber (standard)

Noter: (Brug evt. bagsiden til optegnelser)

Vindue type: _____ str: _____ antal: _____
 Vindue type: _____ str: _____ antal: _____
 Vindue type: _____ str: _____ antal: _____
 Vindue type: _____ str: _____ antal: _____

Vær opmærksom på byggelovgivningens krav til redningsåbning:
 Se afsnit i mappen 'Ovenlys' eller Håndværkernes håndbog s.7.

Inddækning

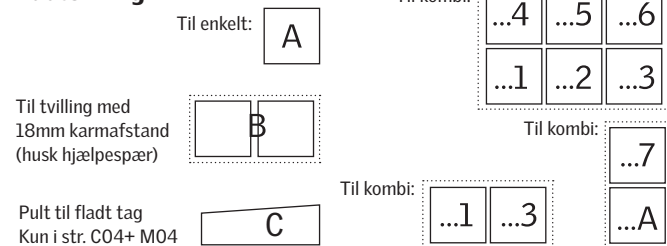

Inddækning type: _____ str: _____ antal: _____
 Inddækning type: _____ str: _____ antal: _____
 Inddækning type: _____ str: _____ antal: _____
 Hjælpepær type: _____ str: _____ antal: _____

Ved **kombi** er karmafstanden som standard **100mm**. Karmafstand over spær kan fås fra 60-400mm. (Specialordre)

Isoleringsæt (giver 10 års garanti på vinduet)



Der anvendes 1 sæt pr. vindue. Sættet består af:

- Afvandsrendene, karmisolering, undertagskrave

Isoleringsæt BDX str: _____ antal: _____

Isoleringsæt BDX str: _____ antal: _____

Lysningspanel

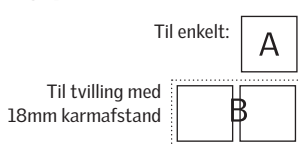

Afstand fra indv. væg til overkant lægte _____ cm.

Lysningspanel type: _____ str: _____ antal: _____

Lysningspanel type: _____ str: _____ antal: _____

Anvend følgende lysningspanel til tagtykkelsen:


- 17 - 30cm = LSB
- 17 - 40cm = LSC
- 17 - 50cm = LSD

Solenergi til varmt brugsvand

Pakke 1: Komplet anlæg op til 2 personer

Pakke 2: Komplet anlæg til 3 - 4 personer

Pakke 3: Komplet anlæg til 5 - 6 personer



Komplet anlægspakke: Solfanger, beholder, fittings og glykol

Pakke nr: _____ + Flexslange: 10m 15m 20m

Solafskærmning - udvendig

Markise str: _____ dessin: _____ antal: _____

Markise str: _____ dessin: _____ antal: _____

Rulleskodde str: _____ dessin: _____ antal: _____

Til indervæg/lysningpanel:

Insektnet str: _____ antal: _____

Solafskærmning - indvendig


Plisségardin str: _____ dessin: _____ antal: _____

Kombiplissé str: _____ dessin: _____ antal: _____

Mørklægning str: _____ dessin: _____ antal: _____

Rullegardin str: _____ dessin: _____ antal: _____

Persienne str: _____ dessin: _____ antal: _____

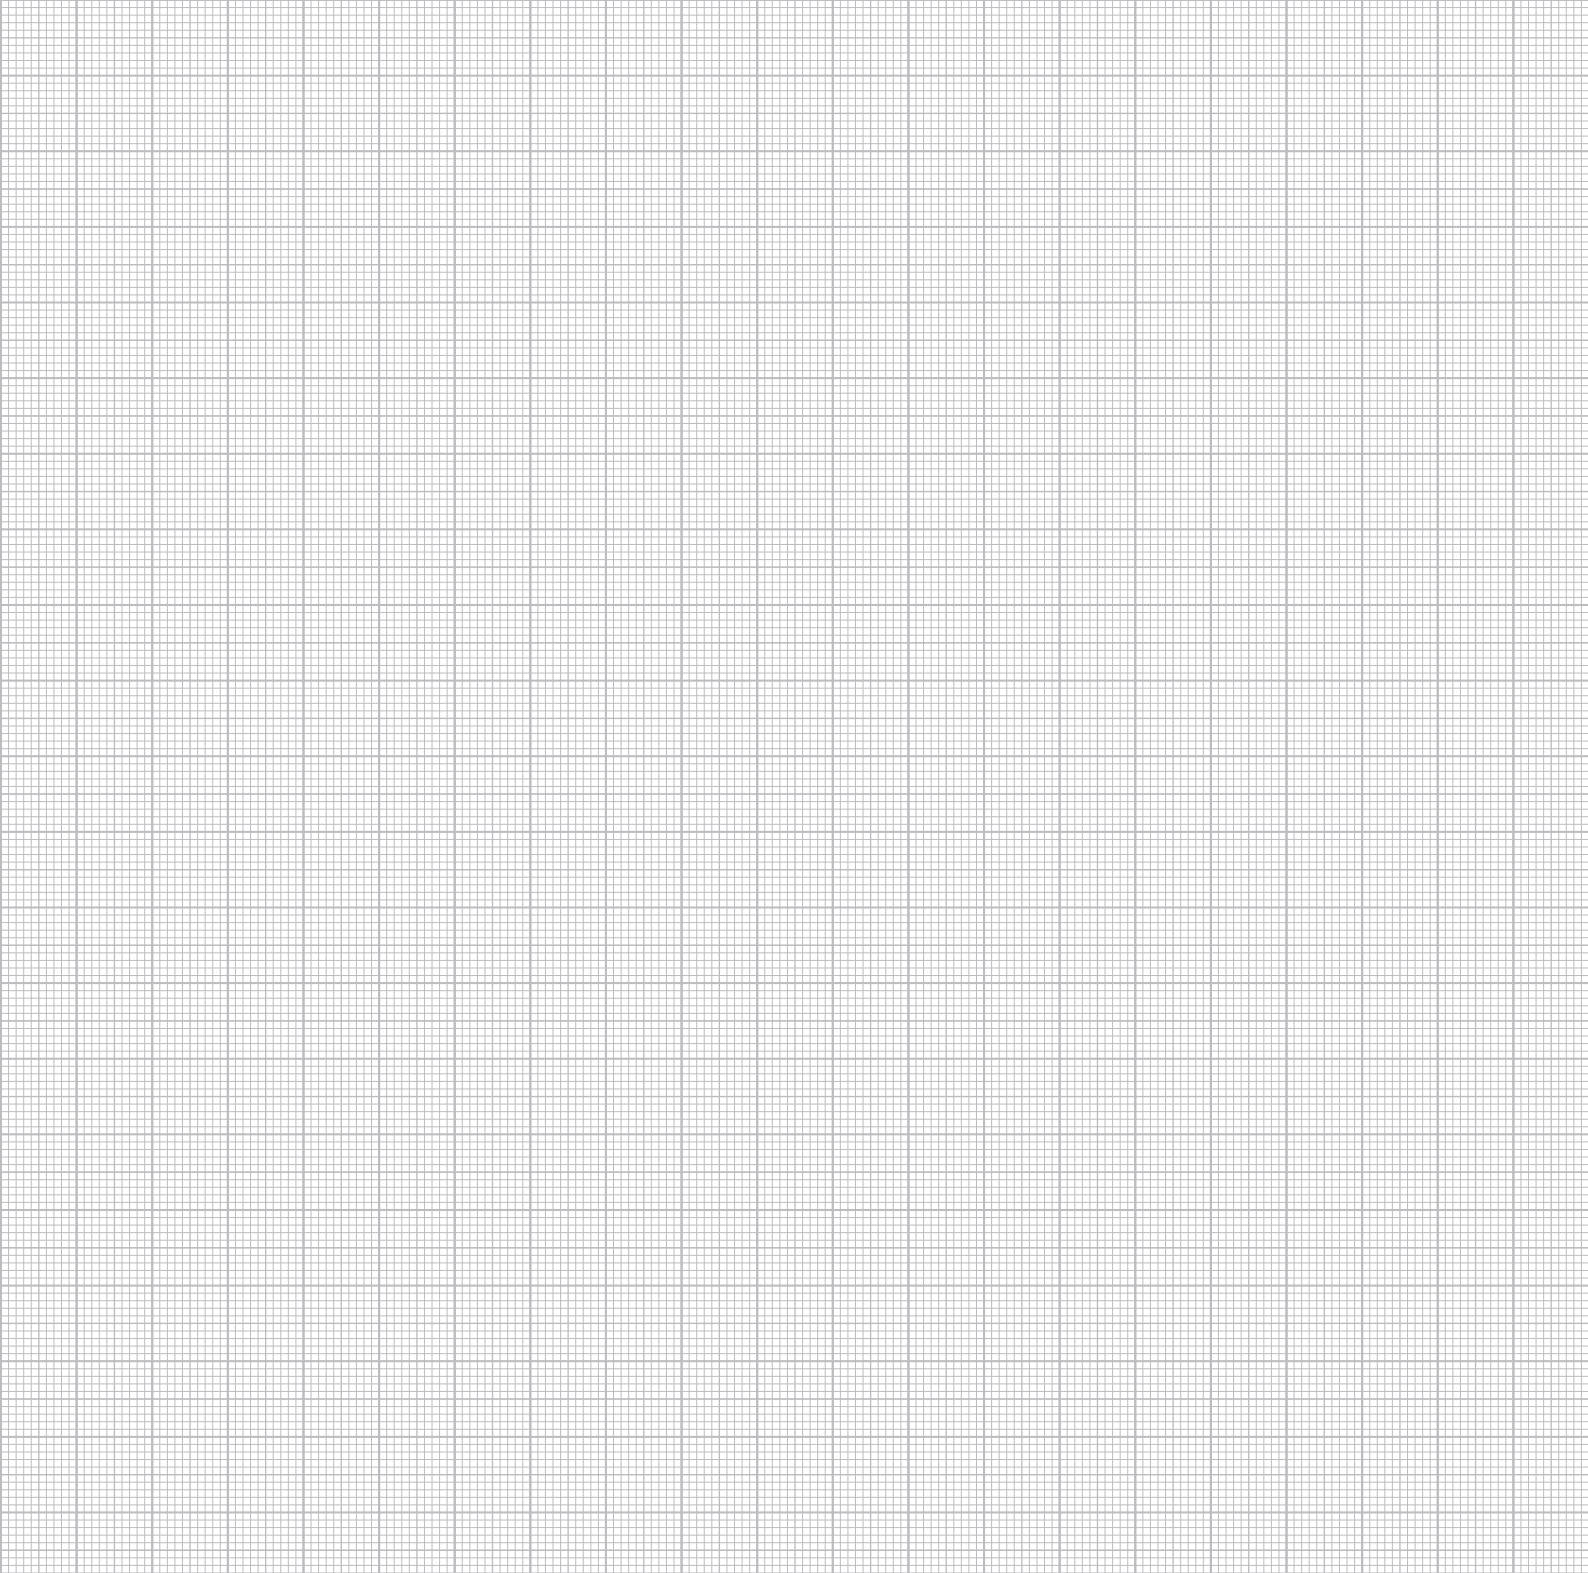

Hjælpekema til at indtegne vindueskombination i de enkelte rum

- ét felt = ét ovenlys
- markér evt. kombination over/under eller ved siden af hinanden

Eksempel

GGU M04			
GPU M08			

Angiv vindueskombinationen her
