

SHL átforduló redőny



A termék előnyei

- Hővédelem nyáron – a besugárzó hő akár 94%-át¹⁾ szűri ki melőtt az eléri az üvegfelületet, így legalább 6 fokkal lehet hűvösebb a belső térben
- Télén extra hőszigetelést jelent, a fűtési energia a lakótérben marad
- Teljes fényzárást biztosít, nincs fénybeszűrődés
- Tompítja az eső, jégeső zavaró kopogását
- Megnehezíti az illetéktelen behatolást lehúzott állapotban
- Védi az ablakot a szélsőséges időjárás viszontagságaitól (pl. jégeső)
- Megóvja a privátszférát a kíváncsi tekintetektől
- Könnyen, gyorsan beépíthető – 1 óra alatt
- Belülről és kívülről is felszerelhető²⁾
- A redőny az ablak tokján helyezkedik el, ennek köszönhetően az ablak akadálytalan nyitása és a szárny átfordítása (pl. tisztításhoz) lehetséges
- A redőny leeresztett állapotában is lehetőség van az ablak – korlátozott mértékben történő – megnyitására
- Festett alumínium lamellák, habosított poliuretánnal töltve (freont nem tartalmaz)
- A lamellák között fekete gumipántok



Sötétszürke, 0000-s kivitel: a lamellák és az átmeneti lemezek anyaga szürkére festett alumínium, a szürke felső tok a fekete csíkokkal műanyag (NSC S 7500-N).

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával



2014-től	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
2003-2014	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10
SHL³⁾ Kézi átforduló redőny	59 370 75 400	62 900 79 883	65 020 82 575	65 020 82 575	67 850 86 170	70 680 89 764	67 140 85 268	70 680 89 764	74 210 94 247	77 750 98 743

¹⁾ A VELUX redőnyök és hővédő árnyékolók hővédelmi funkciója függ az üvegezéstől. Az EN ISO 12567-2, EN 13363-2 és ISO 15099 szabványok egyikének megfelelő eljárással számították ki, az ablakon át besugárzott hőre vonatkozóan. A feltüntetett érték a 2014-től forgalmazott tetőtéri ablakokra vonatkozik.

²⁾ A VELUX Cégcsoport javaslata, hogy a redőnyt szakemberrel építtessék be.

³⁾ SHL redőny csak a 2003-2014 között forgalmazott, illetve az Új Generációs kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel. MK12 méretben nem kapható.

Kézi mozgatás

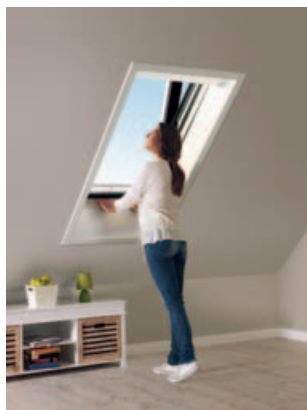

Minimális távolságok ablak-kombinációk esetében:
Egymás mellett min. 100 mm,
egymás felett min. 250 mm

Tetőhajlás

- 15° - 85°

Felhasználási terület

- Kézzel elérhető magasságba épített kézi működtetésű tetőtéri ablakokra utólag felszerelhető
- SHL redőny csak a 2003-2014 között forgalmazott, illetve az Új Generációs kézzel elérhető magasságú, felső kilincses tetőtéri ablakokra szerelhető fel. MK12 méretben nem kapható.
- SHL redőny nem szerelhető fel az utólag, kiegészítő alsó kilincssel (ZZZ 181K/K1/K2) ellátott GZL, GLL és GLU tetőtéri ablakokra.

A redőny fel- és lehúzásához az ablakszárnyat teljesen (180 fokban) körbe kell fordítani, amíg a szárnyra automatikusan ráakad a redőnyfalást vagy a szárnyról leakad a redőnyfalást. Ha az ablak nyitva van, a redőnyfalást az ablak nyitási szögéhez képest eltérő módon feszül ki az ablak felett.

Amennyiben a redőnyfalást felületén víz vagy hó gyűlik össze, felhúzáskor a nedveség a lakásba juthat.

Kompatibilitás

- Minden belül elhelyezkedő VELUX árnyékoló termékkel kombinálható. A belül elhelyezkedő napelemes termékek hatékonyságának csökkenéséhez vezet
- Nem szerelhető fel VELUX MHL, MML vagy MSL árnyékolóval együtt

PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
72 800	76 330	80 570	84 810	81 990	87 640	91 880	81 280	94 710	101 780
92 456	96 939	102 324	107 709	104 127	111 303	116 688	103 226	120 282	129 261

□ = A szállítási határidő 2 munkanap
■ = A szállítási határidő 10 munkanap