

VELUX ACTIVE with NETATMO 室内コントロール

設定のご案内

お部屋の空気を自動でコントロール

室内センサーが室温・湿度・CO2濃度を計測して自動的に開閉をおこなうことができます。
ご使用中の天窓・ブラインドが2010年以降販売の無線式リモコン対応製品であればいつでも追加できます。


スマホを使って

- ・いつでも、どこでも、天窓を遠隔操作
- ・お部屋の温度・湿度・空気の淀みを画面で確認
- ・アプリによる便利な音声操作 (Apple HomeKit)




室内センサーで

- ・室内環境に応じた天窓開閉の自動制御
- ・ウェザーデータと連携して地域の気象情報を反映

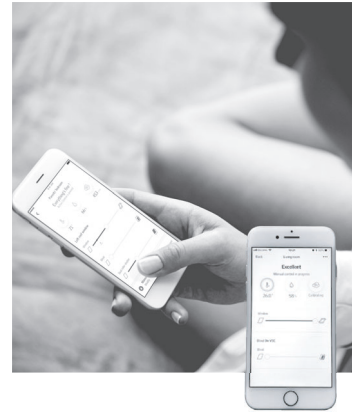

■機器の名称

KIX 300

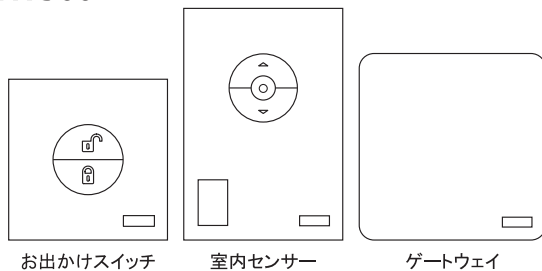


お出かけスイッチ

室内センサー

ゲートウェイ

■アプリの設定前に

室内センサーと、お出かけスイッチは電池を入られる状態にして準備しておきます。細いマイナスドライバーなどを斜めに差し込むと上手に開けられます。

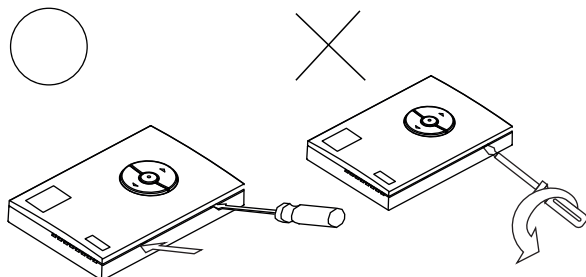

■サポートのご案内

サポートサイトでは、VELUX ACTIVEに関するお客さまからの様々な質問にお答えします。


詳しくは、www.velux.co.jp/activesupport へ QRコードもご利用いただけます。



■アプリの設定



1. ご自宅のWiFiにつなげて使用します。WiFiのパスワードをあらかじめご用意ください。
2. VELUX ACTIVEアプリをインストールしてユーザー登録をします。
※設定を進めるには、ホームデータ (Apple) や位置情報へのアクセスなどに同意いただく必要があります。
3. ゲートウェイの電源コードをつなぎ、VELUX ACTIVEアプリの設定に進みます。

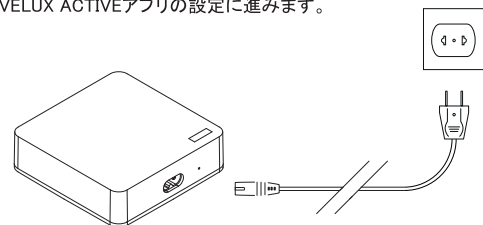

4. アプリの手順に従って設定してください。
 - ゲートウェイとWiFiルーターの接続
 - ホームの作成、
 - Apple HomeKitの設定 (必要がなければキャンセル)
 - 室内センサーとお出かけスイッチのペアリング
 - ご使用中のリモコンからすべての天窓、ブラインドをコピー
 - ルームの作成と、各ルームへの天窓、ブラインド割り当て