

Productinformatieblad

VELUX koepel gebogen glas INTEGRA® - CVP + ISD 1093



Productbeschrijving

- Ventilerende lichtkoepel gebogen glas, op netstroom, voor platte daken
- Innovatief gebogen glas van rand tot rand voor optimaal ontwerp en functionaliteit
 - slank, elegant ontwerp van glas en aluminium aan de buitenzijde
 - uitstekende afvoer van regenwater
- Vooraf geïnstalleerde, verborgen dakraamopener
- Bedieningstablet of afstandsbediening
- Stille motorbediening
- Een regensensor zorgt ervoor dat het raam automatisch wordt gesloten als het regent
- Eenvoudige montage van raamdecoratie en zonwering op netstroom
- Slijtagebestendig, onderhoudsvrij, wit PVC kozijn van hoge kwaliteit
- HR++ beglazing
- schaal met 4-6 mm gehard gebogen glas, met zeefdrukprint (afhankelijk van de afmeting)
- Onderhoudsvrije aluminium profielen

Dakhelling

Voor installatie in dakhellingen tussen 0° en 15°

Materialen

- Geëxtrudeerde PVC
- VELUX ThermoTechnology™ isolatiemateriaal
- Isolerende glaseenheid met gelamineerde binnenruit
- Geëxtrudeerd aluminium
- Gebogen lichtkoepel, gehard glas

Downloads

Montage-instructies, CAD tekeningen, 3D BIM objecten, 3D GDL objecten, etc. vindt u op www.velux.nl/lichtkoepels.

Certificering



De VELUX fabrieken garanderen een kwaliteitsmanagementsysteem en een milieumanagementsysteem volgens relevante ISO 9001 en ISO 14001 accreditatie

EUTR

In overeenstemming met de EU Timber Regulation (EUTR), EU regulation 995/2010.

REACH

Wij zijn bekend met de Europese REACH regelgeving en kennen onze verplichtingen. Er zijn geen producten die moeten worden geregistreerd volgens de REACH criteria en onze producten bevatten geen stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid of het milieu.

Beschikbare maatvoeringen en daglichtoppervlakte

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
600 mm	CVP 060060 (0,19)					
800 mm		CVP 080080 (0,40)				
900 mm	CVP 060090 (0,32)		CVP 090090 (0,54)			
1000 mm				CVP 100100 (0,70)		
1200 mm			CVP 090120 (0,76)		CVP 120120 (1,07)	
1500 mm				CVP 100150 (1,11)		

() = Zichtbaar glasoppervlakte in m²

Maatvoeringen binnenaftimmering

Maat	B x H mm
060060	559x559
080080	759x759
060090	559x859
090090	859x859
090120	859x1159
100100	959x959
100150	959x1459
120120	1159x1159

Buitenwerkse maat van de lichtkoepel

Maat	B x H mm
060060	780x780
080080	980x980
060090	780x1080
090090	1080x1080
090120	1080x1380
100100	1180x1180
100150	1180x1680
120120	1380x1380




VELUX INTEGRA® lichtkoepel CVP met gebogen glas


- werkt op netstroom
- wordt bediend met de meegeleverde bedieningstafel/afstandsbediening. Verschillende lichtkoepels kunnen met één bedieningstafel worden aangestuurd.
- opent 200 mm en zorgt voor goede ventilatie
- heeft een moderne en elegante uitstraling; ideaal als het raam op een zichtbare plaats wordt geïnstalleerd
- kan worden gecombineerd met vaste lichtkoepels: de ultieme combinatie van natuurlijk daglicht en frisse lucht

Door het gebogen glas wordt regenwater eenvoudig afgevoerd, zelfs als het raam in een dakhelling van 0° wordt geïnstalleerd

Breedte

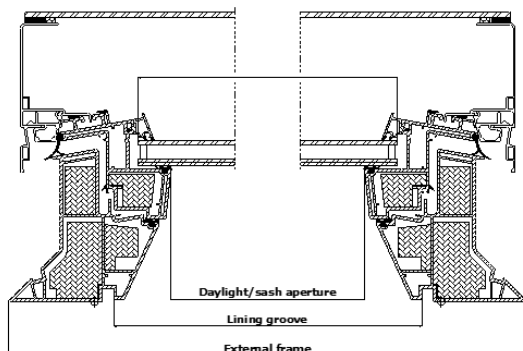

Hoogte

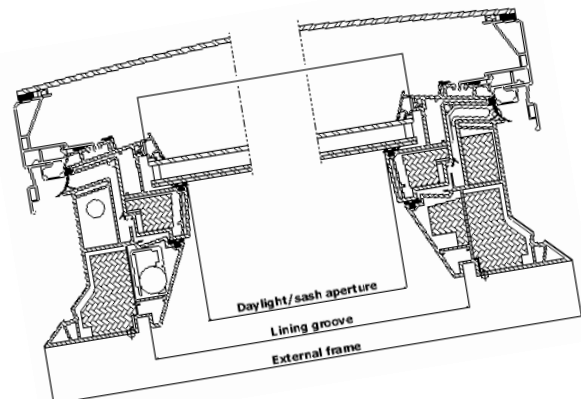

Technische waarden

Eigenschap	Maten raam							
	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Ventilatie oppervlakte m ²	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,20	0,23	0,24

Opbouw isolerende beglazing

	--73FQV	--73UT
Glasblad interieurzijde	2 x 3 mm gelamineerd met lage ε coating	2 x 3 mm gelamineerd met lage ε coating
Glasblad buitenzijde	t/m 6 mm gehard met coating	t/m 6 mm gehard met coating
Spouw	14,5 mm	14,5 mm
Glastype	Dubbel	Dubbel
Gasvulling	Argon	Argon

Eigenschappen



1 Glasblad buitenzijde

- 5-6 mm gehard glas
- aanzienlijke reductie van regengeluid en uitstekende geluidsisolatie
- beschermt de isoleren glaseenheid
- door het gebogen glas wordt regenwater eenvoudig afgevoerd, zelfs op volledig platte daken

2 Aluminium raamprofiel

- 1,5 mm geëxtrudeerde aluminium profielen
- kleur geanodiseerd: zwart
- dichtstbijzijnde RAL standaardkleur: 8022
- onderhoudsvrij

3 Zeefdrukprint

- in het glas gebrande zeefdrukprint
- kleur: zwart
- onderhoudsvrij

4 Kozijn

- PVC profielen bieden een mooi, glad oppervlak
- eenvoudig schoon te maken
- onderhoudsvrij

5 Isolerende glaseenheid

- dubbel glas
- gelamineerde binnenruit voor persoonlijke veiligheid

6 Isolatie

Kozijn is gevuld met polystyreen voor zeer goede isolatie. Hoogte van isolatiewaarden verschilt per variant.

7 Aftimmergroef

Unieke aftimmergroef maakt het mogelijk op een eenvoudige manier goed passende en mooie interieurafwerking te realiseren


8 Bedieningstablet

Uniek VELUX INTEGRA® bedieningstablet met touchscreen en vooraf ingestelde programma's, of een eenvoudige afstandsbediening

9 Regensensor

De regensensor sluit het raam automatisch als het begint te regenen

Reinigen en onderhoud



Verwijder de schaal met gebogen glas om de isolerende buitenruit te reinigen.

Maak de schaal met gebogen glas schoon met alleen water.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen (dit geldt zowel voor de isolerende glaseenheid als voor de schaal).

Afwerking buitenzijde

Zwarte aluminium profielen

Kleur geanodiseerd aluminium, dichtstbijzijnde RAL standaardkleur: 8022

Binnenafwerking

Witte PVC profielen


NCS standaardkleur: S 0500-N, dichtstbijzijnde RAL standaardkleur: 9016

Raamdecoratie en zonwering



Raamdecoratie binnenzijde

- Plisségordijn ★
- Dubbel plisségordijn ▲
- Verduisterend dubbel plisségordijn ★★




Zonwering buitenzijde

- Buitenzonwering ▲

★ Beschikbaar in netroom variant
 ★★ Beschikbaar in netroom/solar variant
 ▲ Beschikbaar in solar variant
 De netroom en zonne-energie variant maken deel uit van het VELUX INTEGRA® productprogramma.

Accessoires



Beveiligingskit ZZZ 210 zorgt voor een sterkere aansluiting tussen het kozijn en de dakbedekking

Frameverhoging met flens ZCE 0015 maakt installatie mogelijk in een warm- of sedumdakconstructie, verhoogt het frame van 150 mm tot 310 mm

Extra frameverhoging ZCE 1015 kan worden gecombineerd met frameverhoging met flens ZCE 0015 wanneer er een verhoging van meer dan 310 mm nodig is

Eén ZCE 0015 kan met maximaal 3 x ZCE 1015 worden gecombineerd

Opmerking

VELUX behoudt zich het recht voor om technische veranderingen door te voeren.
 Meer informatie over VELUX INTEGRA® lichtkoepel CVP en andere VELUX producten vindt u op www.velux.nl/lichtkoepels.