
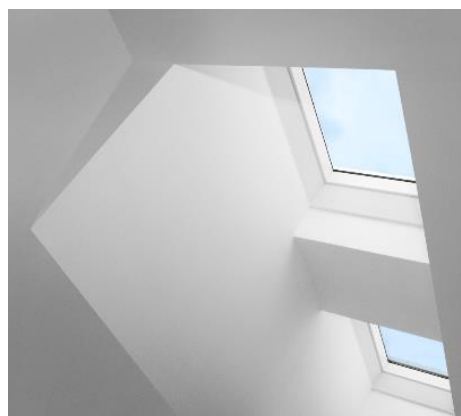


## Productinformatieblad

# VELUX koepel gebogen glas Vast – CFP + ISD 1093

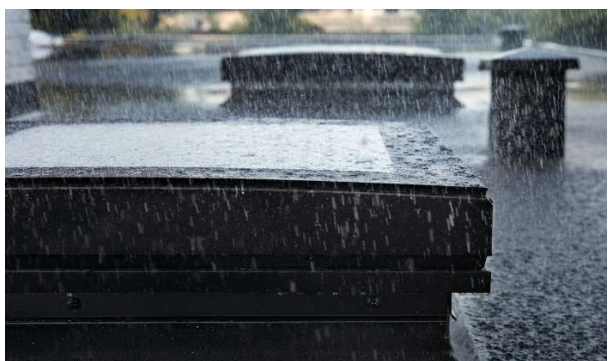

### Productbeschrijving

- Vaste (niet te openen) lichtkoepel met een schaal met gebogen glas voor platte daken
- Innovatief gebogen glas van rand tot rand voor optimaal ontwerp en functionaliteit
  - slank, elegant ontwerp van glas en aluminium aan de buitenzijde
  - uitstekende afvoer van regenwater
- Slijtagebestendig, onderhoudsvrij, wit PVC kozijn van hoge kwaliteit
- HR++ beglazing (interieurzijde)
- 5-6 mm gehard gebogen glas met zeefdrukprint op de rand (afhankelijk van de afmeting)
- Onderhoudsvrije aluminium profielen

### Dakhelling

- Voor installatie in dakhellingen tussen 0° en 15°

### Materialen

- Geëxtrudeerde PVC
- VELUX ThermoTechnology™ isolatiemateriaal
- Isolerende glaseenheid met gelamineerde binnenruit
- Geëxtrudeerd aluminium
- Schaal van gebogen, gehard glas

### Downloads

Montage-instructies, CAD tekeningen, 3D BIM objecten, 3D GDL objecten etc. vindt u op [www.velux.nl/lichtkoepels](http://www.velux.nl/lichtkoepels).

## Certificering



De VELUX fabrieken garanderen een kwaliteitsmanagementsysteem en een milieumanagementsysteem volgens relevante ISO 9001 en ISO 14001 accreditatie

**EUTR** In overeenstemming met de EU Timber Regulation (EUTR), EU regulation 995/2010.

**REACH** Wij zijn bekend met de Europese REACH regelgeving en kennen onze verplichtingen. Er zijn geen producten die moeten worden geregistreerd volgens de REACH criteria en onze producten bevatten geen stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid of het milieu.

### Beschikbare maatvoeringen en daglichtoppervlakte

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
600 mm	<b>CFP 060060</b> (0,19)					
800 mm		<b>CFP 080080</b> (0,40)				
900 mm	<b>CFP 060090</b> (0,32)		<b>CFP 090090</b> (0,54)			
1000 mm				<b>CFP 100100</b> (0,70)		
1200 mm			<b>CFP 090120</b> (0,76)		<b>CFP 120120</b> (1,07)	
1.500 mm				<b>CFP 100150</b> (1,11)		

( ) = Zichtbaar glasoppervlakte in m<sup>2</sup>

### Maatvoeringen binnenaftimmering

Maat	B x H mm
060060	559x559
080080	759x759
060090	559x859
090090	859x859
090120	859x1159
100100	959x959
100150	959x1459
120120	1159x1159

### Buitenwerkse maat van de koepel

Maat	B x H mm
060060	780x780
080080	980x980
060090	780x1080
090090	1080x1080
090120	1080x1380
100100	1180x1180
100150	1180x1680
120120	1380x1380




Lichtkoepel CFP met gebogen glas


- is een vaste (niet te openen) lichtkoepel, ventilatie is niet mogelijk
- brengt daglicht in ruimtes waar weinig natuurlijk licht is
- heeft een moderne en elegante uitstraling: ideaal als het raam op een zichtbare plaats wordt geïnstalleerd
- voldoet aan alle technische eisen
- kan worden gecombineerd met ventilerende lichtkoepels: de ultieme combinatie van natuurlijk daglicht en frisse lucht

Door het gebogen glas wordt regenwater eenvoudig afgevoerd, zelfs als de koepel in een dakhelling van 0° is geïnstalleerd.

### Breedte

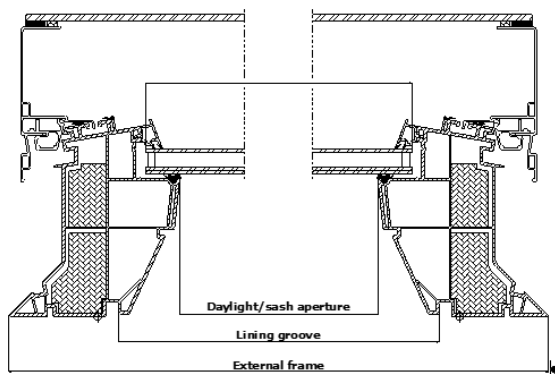

### Hoogte

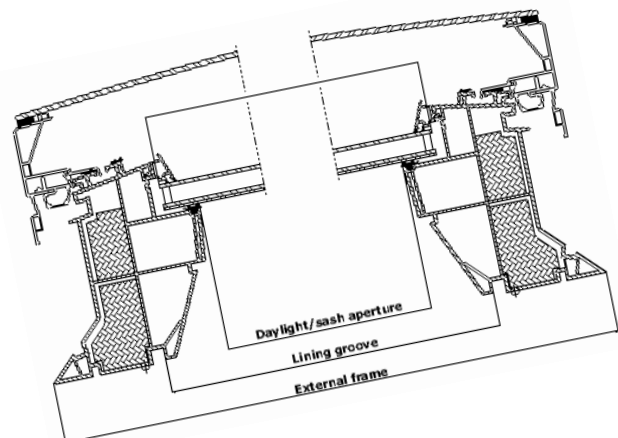

**Glasopbouw**

	<b>--73FQV</b>	<b>--73UT</b>
<b>Glasblad interieurzijde</b>	2 x 3 mm gelamineerd met lage $\epsilon$ coating	2 x 3 mm gelamineerd met lage $\epsilon$ coating
<b>Glasblad buitenzijde</b>	t/m 6 mm gehard met coating	t/m 6mm gehard met coating
<b>Spouw</b>	14,5 mm	14,5 mm
<b>Glastype</b>	Dubbel	Dubbel
<b>Gasvulling</b>	Argon	Argon

## Eigenschappen



Let op! Afbeelding toont VELUX INTEGRA® lichtkoepel CVP

### 1 Glasblad buitenzijde

- 5-6 mm gehard glas
- aanzienlijke reductie van regengeluid en uitstekende geluidsisolatie
- beschermt de isolerende glaseenheid
- het gebogen glas zorgt ervoor dat regenwater wordt afgevoerd, zelfs op volledig platte daken

### 2 Aluminium raamprofiel

- 1,5 mm geëxtrudeerde aluminium profielen
- kleur geanodiseerd: zwart
- dichtstbijzijnde RAL standaardkleur: 8022
- onderhoudsvrij

### 3 Zeefdrukprint

- in het glas gebrande zeefdrukprint
- kleur: zwart
- onderhoudsvrij

### 4 Kozijn

- PVC profielen bieden een mooi, glad oppervlak
- eenvoudig schoon te maken
- onderhoudsvrij

### 5 Isolerende glaseenheid

- dubbelglas
- gelamineerde binnenruit voor persoonlijke veiligheid


### 6 Isolatie

Kozijn is gevuld met polystyreen voor zeer goede isolatie. Hoogte van isolatiewaarden verschilt per variant.

### 7 Aftimmergroef

Unieke aftimmergroef maakt het mogelijk op een eenvoudige manier goed passende en mooie interieurafwerking te realiseren

## Reinigen en onderhoud



Verwijder de schaal met gebogen glas om de isolerende buitenruit te reinigen.

Maak de schaal met gebogen glas schoon met alleen water.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen (dit geldt zowel voor de isolerende glaseenheid als voor de schaal).

## Afwerking buitenzijde

<b>Zwarte aluminium profielen</b>	Kleur geanodiseerd aluminium, dichtstbijzijnde RAL standaardkleur: 8022
-----------------------------------	---

## Binnenafwerking

<b>Witte PVC profielen</b>	NCS standaardkleur: S 0500-N, dichtstbijzijnde RAL standaardkleur: 9016
----------------------------	---

## Raamdecoratie en zonwering



### Raamdecoratie binnenzijde

- Plisségordijn ★
- Dubbel plisségordijn ▲
- Verduisterend dubbel plisségordijn ★★




### Zonwering buitenzijde

- Buitenzonwering ▲


★ Beschikbaar in netroom variant  
 ★★ Beschikbaar in netroom/solar variant  
 ▲ Beschikbaar in solar variant  
 De netroom en zonne-energie variant maken deel uit van het VELUX INTEGRA® productprogramma.

## Accessoires



Beveiligingskit ZZZ 210 zorgt voor een sterkere aansluiting tussen het frame en de dakbedekking

Frameverhoging met flens ZCE 0015 maakt installatie mogelijk in een warm- of sedumdakconstructie, verhoogt het frame van 150 mm tot 310 mm



Extra frameverhoging ZCE 1015 kan worden gecombineerd met frameverhoging met flens ZCE 0015 wanneer er een verhoging van meer dan 310 mm nodig is

Eén ZCE 0015 kan met maximaal 3 x ZCE 1015 worden gecombineerd

## Bedieningsopties

Bedieningssysteem Voor het bedienen van zonwering op netroom KUX 110

## Opmerking

VELUX behoudt zich het recht voor om technische veranderingen door te voeren.  
 Meer informatie over lichtkoepel CFP en andere VELUX producten vindt u op [www.velux.nl/lichtkoepels](http://www.velux.nl/lichtkoepels)