

Технические характеристики Плоское защитное стекло ISD ----- 2093 для зенитных окон CFP/CVP Integra



Описание продукции

- Может использоваться для установки на новые зенитные окна VELUX либо для замены купола на уже установленных зенитных окнах VELUX
- Элегантный и современный дизайн
- Закаленное стекло толщиной 4 мм с черной каймой по периметру, нанесенной с помощью шелкографии
- Легкоочищающееся покрытие избавляет от необходимости частого мытья зенитного фонаря
- Поверхности не требуют ухода
- Резиновый уплотнитель и необходимые элементы для установки в комплекте
- Больше информации о глухом зенитном окне CFP и зенитном окне на электроуправлении CVP VELUX INTEGRA® ищите в отдельных технических характеристиках этих продуктов

Угол наклона кровли

- Установка на зенитные окна CFP/CVP Integra VELUX, установленные в кровлю с углом ската от 5° до 15°

Материалы

- Экструдированный алюминий
- Закаленное стекло

Материалы для скачивания

Инструкции по установке можно скачать на сайте velux.ru

Гарантия



Стандартная гарантия 5 лет на мансардные окна, зенитные фонари, световые туннели, включая стеклопакеты, оклады и сопутствующую продукцию.

Размеры и площадь остекления

	600 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм	1500 мм
600 мм	CFP/CVP 060060 (0.19)					
800 мм		CFP/CVP 080080 (0.40)				
900 мм	CFP/CVP 060090 (0.32)		CFP/CVP 090090 (0.54)			
1000 мм				CFP/CVP 100100 (0.70)		
1200 мм			CFP/CVP 090120 (0.76)		CFP/CVP 120120 (1.07)	
1500 мм				CFP/CVP 100150 (1.11)		


() = площадь остекления, м²



Плоское защитное стекло для зенитных окон VELUX CFP/CVP Integra

- может ставиться как на новые, так и на уже установленные зенитные окна VELUX
- подходит для установки на кровлю с углом ската от 5° до 15°
- позволяет получить более современный и в то же время элегантный внешний облик здания.

Разрез

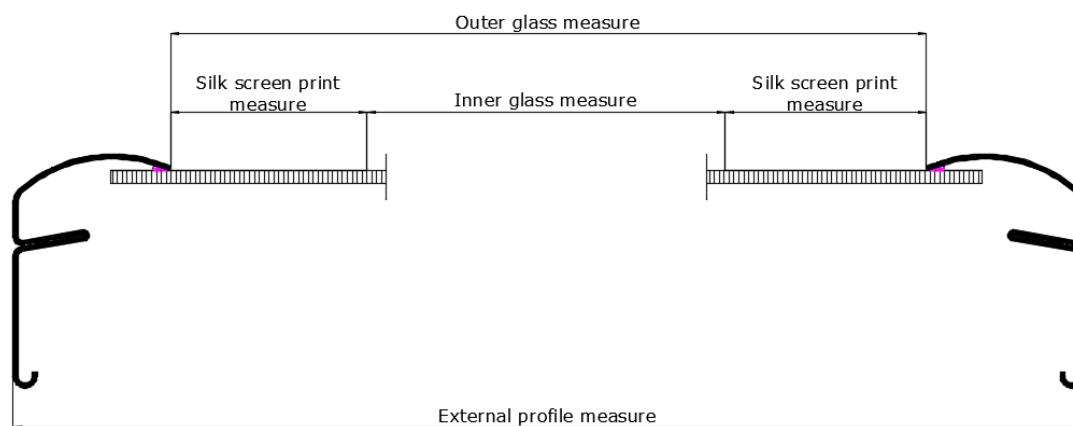

Размеры в мм

Размеры	Внешний профиль	Шелкография	Внешнее стекло	Внутреннее стекло
060060	773 x 773	62,6	674.8 x 674.8	551 x 551
060090	773 x 1073	62,6	674.8 x 974.8	551 x 851
080080	973 x 973,6	62,6	874.8 x 874.8	751 x 751
090090	1073 x 1073	62,6	974.8 x 974.8	851 x 851
090120	1073 x 1373	62,6	974.8 x 1274.8	851 x 1151
100100	1173 x 1173	62,6	1074.8 x 1074.8	951 x 951
100150	1173 x 1673	62,6	1074.8 x 1574.8	951 x 1451
120120	1373 x 1373	62,6	1274.8 x 1274.8	1151 x 1151

Структура стеклопакета

	--93E
Стекло	Закаленное стекло толщиной 4 мм
Покрытие	Легкоочищающееся покрытие

Характеристики



CFP – глухое зенитное окно



CVP – зенитное окно с открыванием



Шелкография не
показана на данной иллюстрации

Секция показано
подъемным

1 Защитное стекло

- Закаленное стекло толщиной 4 мм
- Обеспечивает высокий уровень шумоизоляции, в том числе, во время дождя
- Защищает стеклопакет зенитного окна
- Легкоочищаемое покрытие

2 Алюминиевая рама защитного стекла

- Экструдированный алюминий толщиной 1.5 мм
- Цвет: серый. Аналогичен цвету стандартных окладов VELUX. По палитре NCS: S 7500-N. Ближайший цвет RAL: 7043
- Не требует ухода

3 Шелкография

- Цвет: черный
- Не требует ухода

4 Отверстия для саморезов

- Обеспечивают простое крепление алюминиевой рамы
- Уплотнители, саморезы и крепления для установки в комплекте

5 Утепление зенитного окна

Рама зенитного окна, заполненная пенополистиролом, обеспечивает высокую степень теплоизоляции. Толщина утепления зависит от размера зенитного окна.

6 Рама зенитного окна

- Изготовлена из ПВХ-профиля
- Легко моется
- Не требует ухода

7 Отделка

- Специальный паз позволяет легко смонтировать откосы и обеспечить качественную отделку.

8 Стеклопакет зенитного окна

- Однокамерный стеклопакет
- Внутреннее безопасное стекло «триплекс»


9 Датчик дождя

Датчик дождя обеспечивает автоматическое закрывание окна в случае дождя (только в окнах CVP)

8 Пульт управления

Управление окном осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.

Мытье и уход



Для мытья наружного стекла снимите защитное стекло.

Используйте только чистую воду. Не добавляйте никаких чистящих средств!

Внутренняя поверхность CFP/CVP

Белый ПВХ-профиль	Цвет по палитре NCS: S 0500-N, Ближайший цвет по палитре RAL: 9016
--------------------------	---

Шторы



Внутренние аксессуары


Штора-плиссе ★
Энергосберегающая (двойная штора-плиссе) ▲

- ★ С питанием от электросети
- ▲ С питанием от солнечной батареи

Аксессуары



Короба для зенитных фонарей с фланцем ZCE 0015 позволяют производить установку в кровли с травяным или гравийным покрытием, увеличивая высоту установки на 150-310 мм.



Дополнительные короба без фланца ZCE 1015 могут быть установлены в комбинации с ZCE 0015, когда необходимо увеличение высоты более, чем на 310 мм.

На 1 ZCE 0015 могут быть установлены не более 3 ZCE 1015.

Примечание

ЗАО ВЕЛЮКС оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики продукции.