


Opstalt vinkelret på tag
1:20

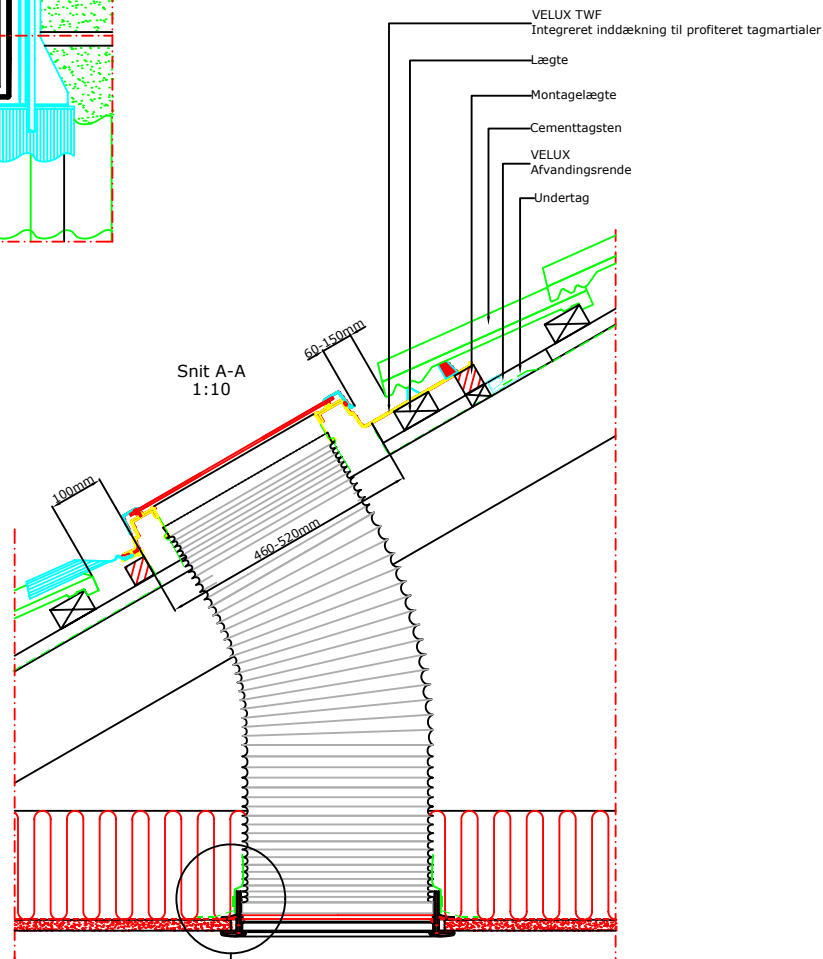

Snit A-A
1:10

100mm


460-520mm

60-150mm

VELUX
Sølv tape


Tape

Dampspærre



1:5


Ved indbygning af VELUX ovenlysvinduer skal det sikres, at gældende bygge- og brandmyndighedskrav overholdes. Tagkonstruktionen angivet på tegningen viser principperne for en tagkonstruktion og skal tilpasses den konkrete byggesag, lokal praksis for god byggeskik og øvrige byggevareleverandørers anvisninger.

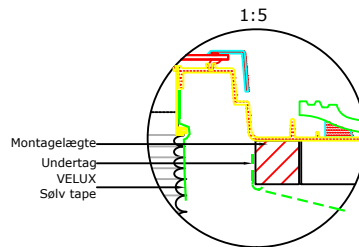

1:5

Montagelægte
Undertag
VELUX
Sølv tape

Snit B-B
1:10

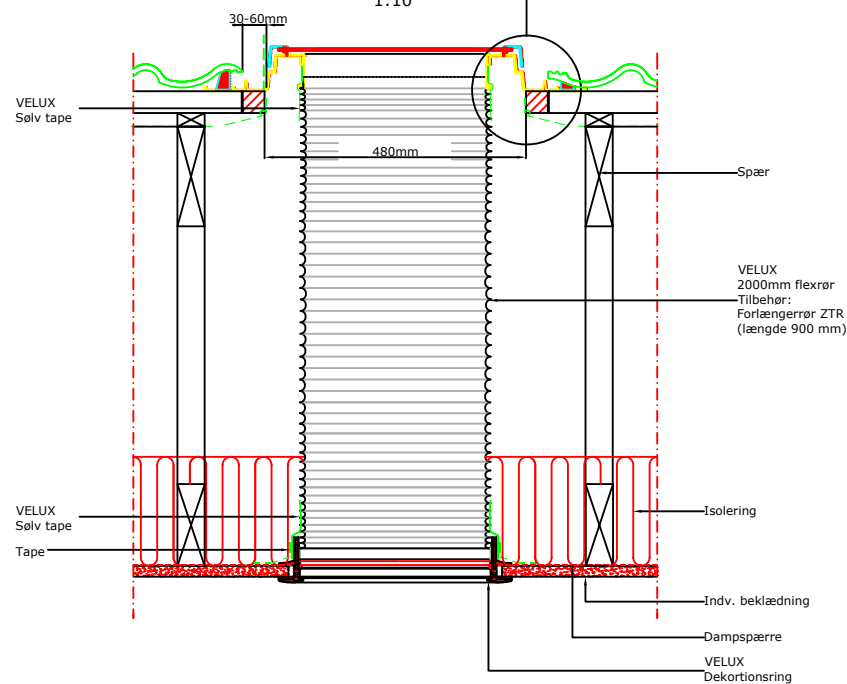

VELUX
Sølv tape

VELUX
Sølv tape
Tape

Spær

VELUX
2000mm flexrør
Tilbehør:
Forlængerrør ZTR
(længde 900 mm)

Isolering

Indv. beklædning

Dampspærre

VELUX
Dekortionsring

© VELUX GROUP ® VELUX, VELUX logo are registered trademarks



VELUX A/S
Product Management
Installation support

VELUX lystunnel TWF indbygget i
cementtagsten.

Date 08.02.06

File name

Drawing no.

All measurement
in mm

A_000402

10.16.0

SCo www.velux.dk

